


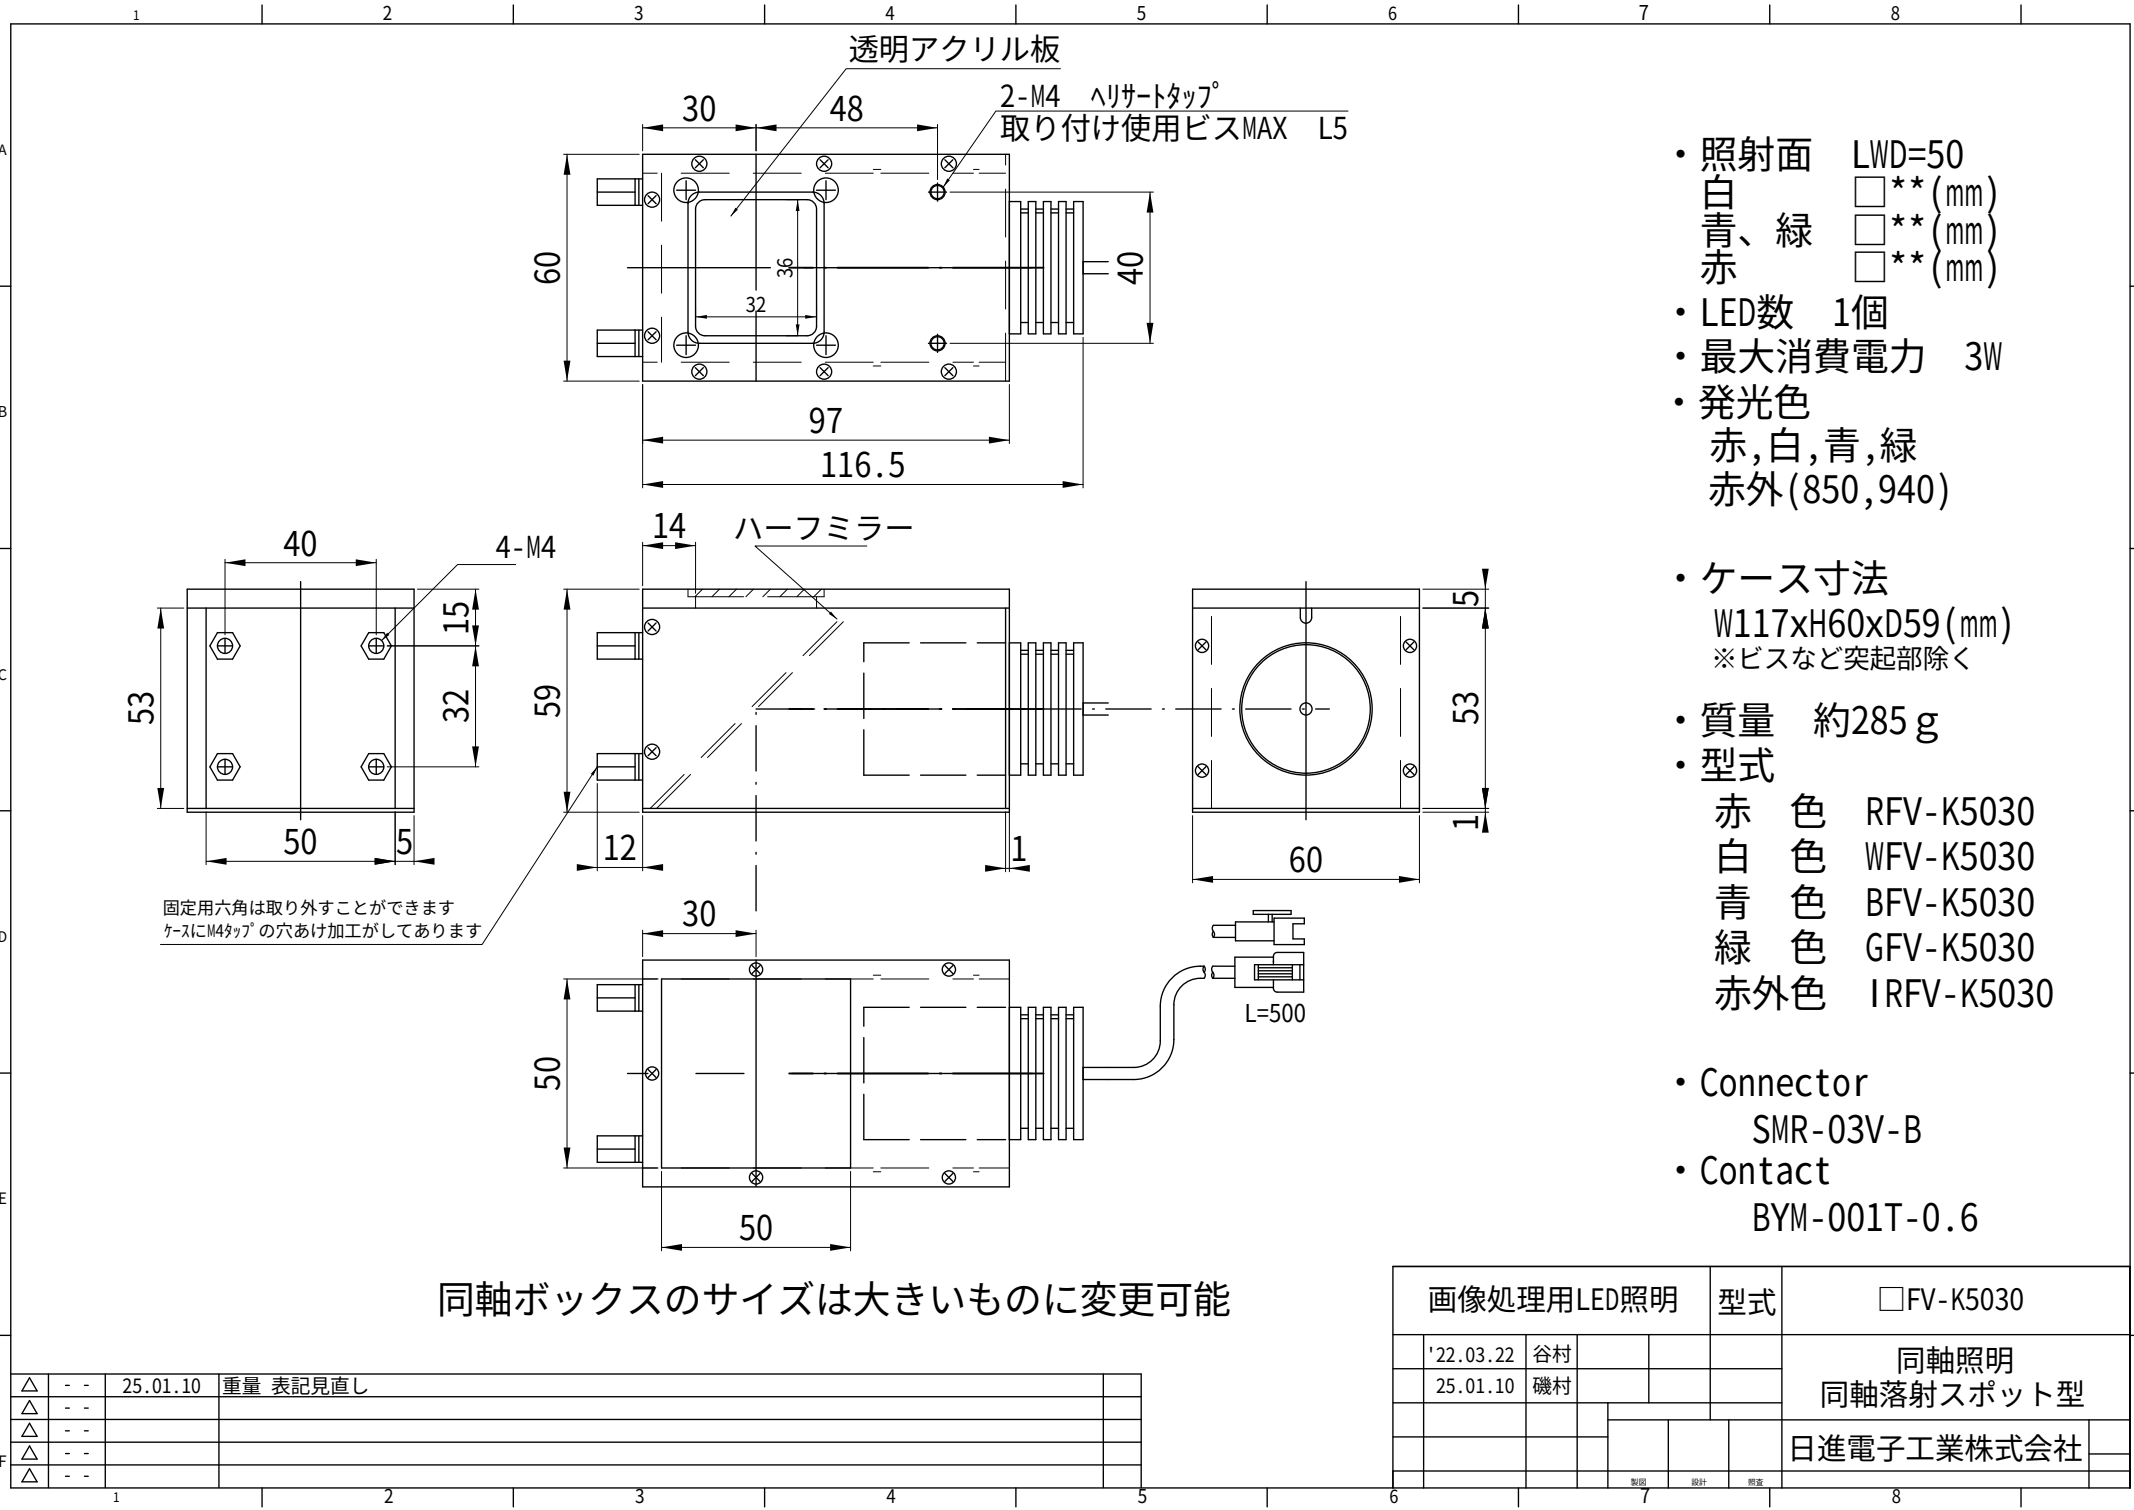

- 照射面 LWD=50
- 白 ** (mm)
- 青、緑 ** (mm)
- 赤 ** (mm)
- LED数 1個
- 最大消費電力 3W
- 発光色 赤, 白, 青, 緑 赤外(850, 940)

- ケース寸法 W117xH60xD59 (mm) ※ビスなど突起部除く

- 質量 約285 g
- 型式 赤 色 RFV-K5030 白 色 WFV-K5030 青 色 BFV-K5030 緑 色 GFV-K5030 赤外色 IRFV-K5030

- Connector SMR-03V-B
- Contact BYM-001T-0.6

同軸ボックスのサイズは大きいものに変更可能

△	-	-	25.01.10	重量 表記見直し	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□FV-K5030
'22.03.22	谷村				同軸照明 同軸落射スポット型
25.01.10	磯村				
					日進電子工業株式会社