


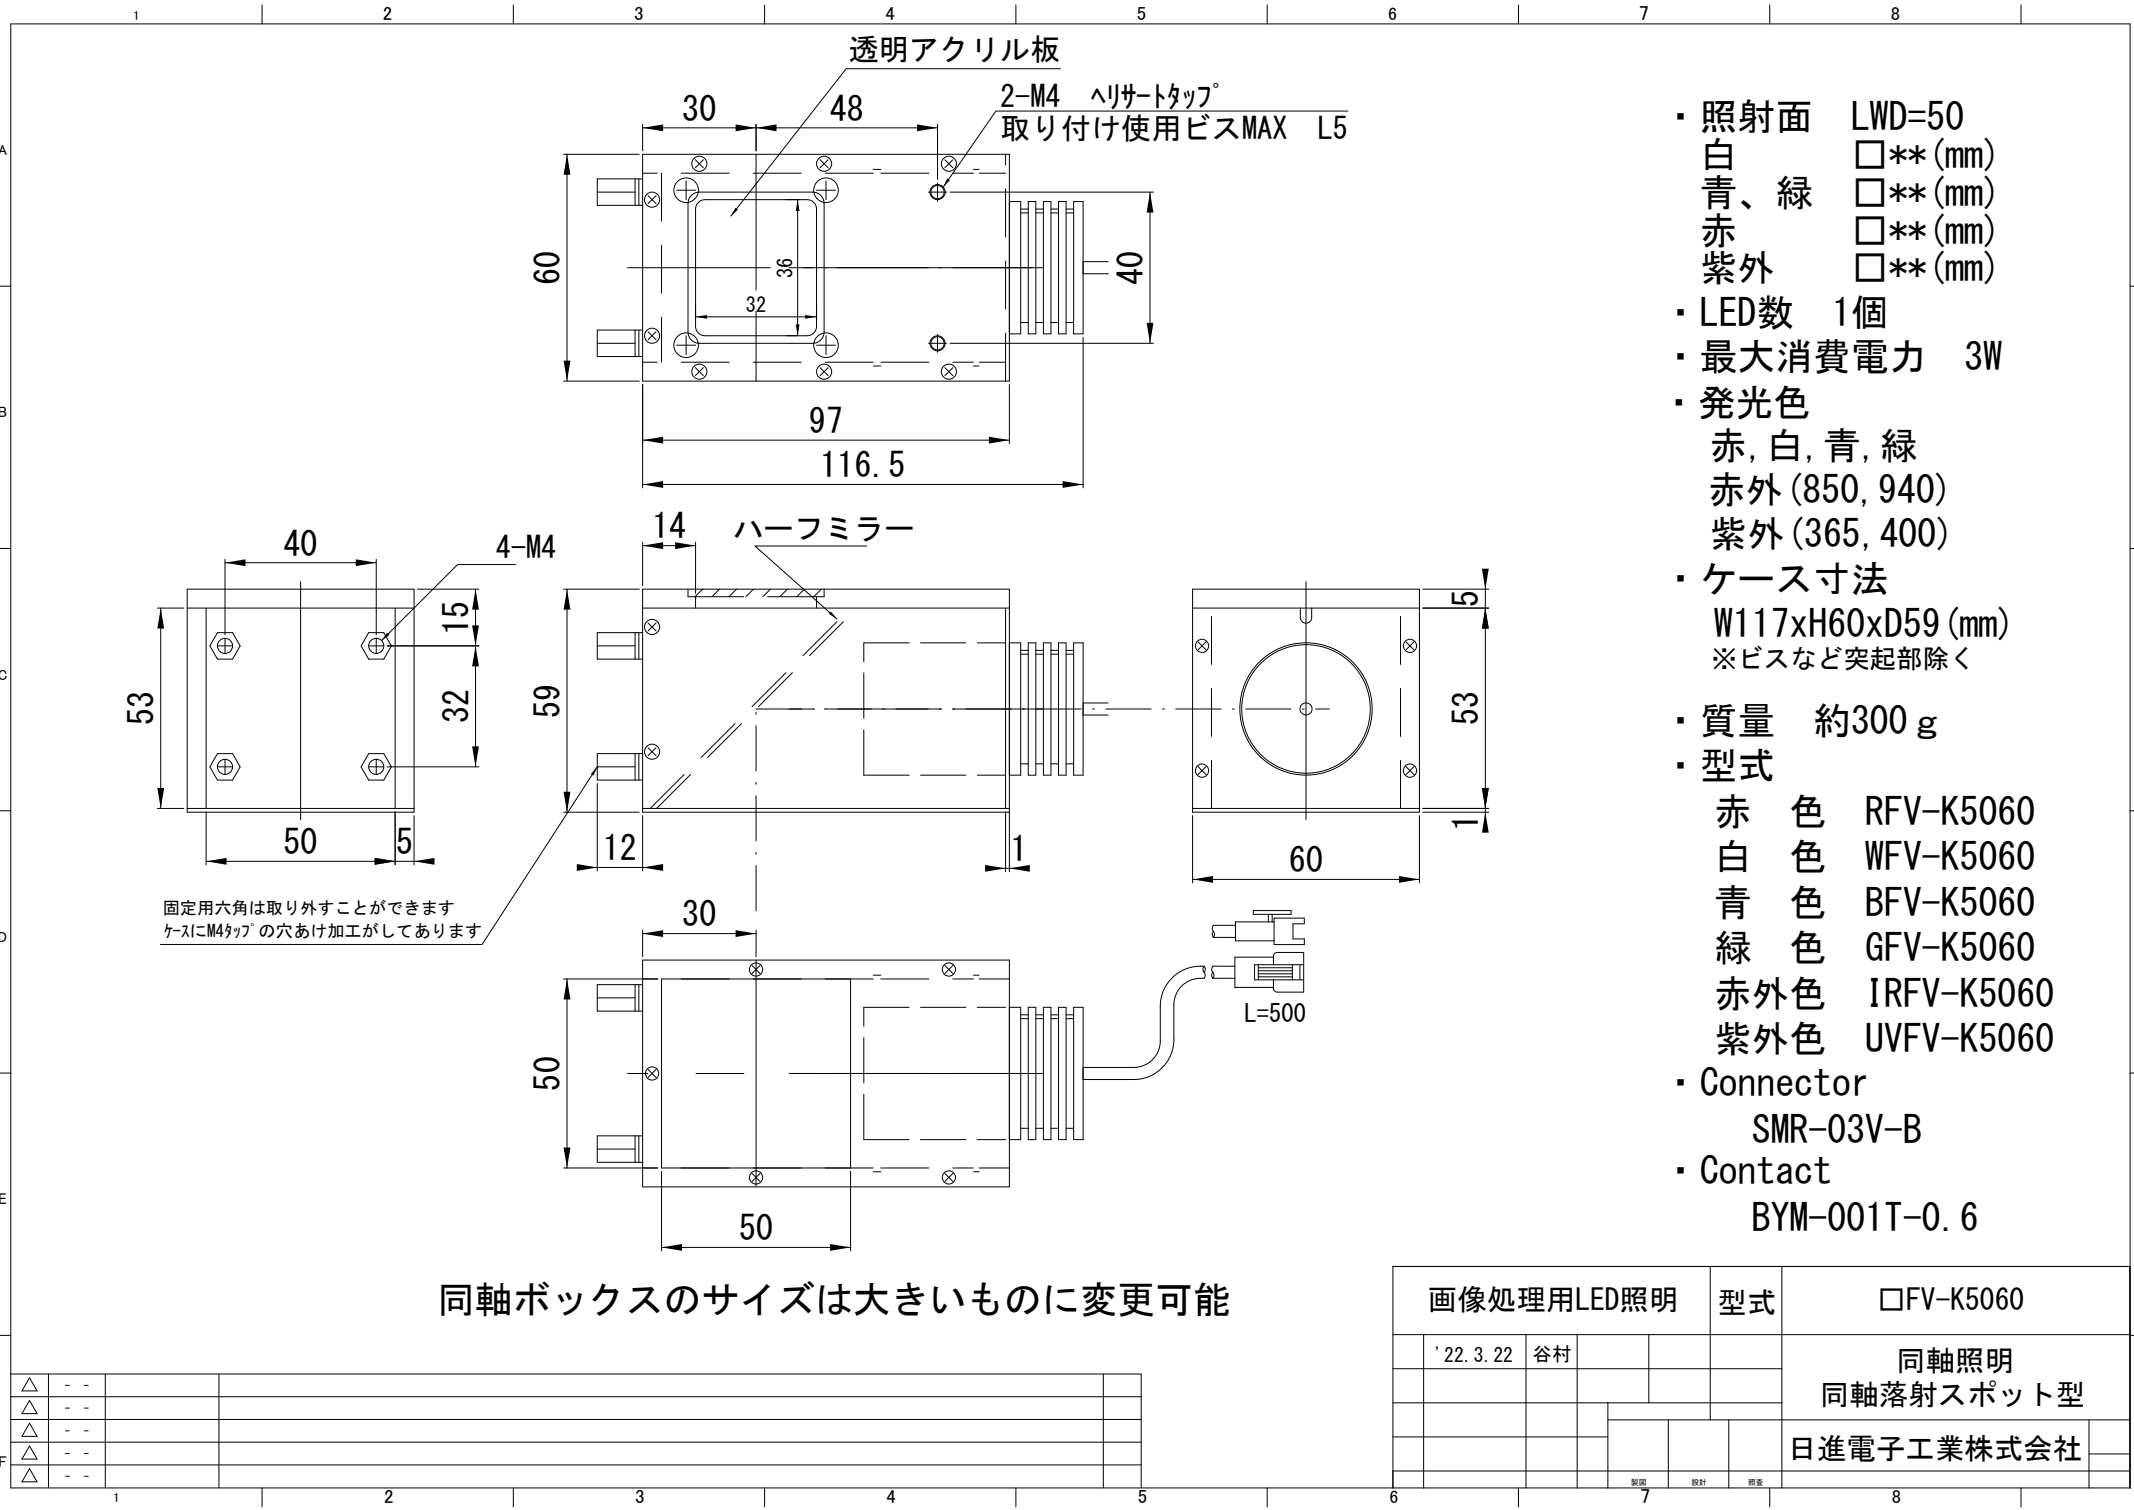

- ・照射面 LWD=50
白 □** (mm)
青、緑 □** (mm)
赤 □** (mm)
紫外 □** (mm)
- ・LED数 1個
- ・最大消費電力 3W
- ・発光色
赤、白、青、緑
赤外 (850, 940)
紫外 (365, 400)
- ・ケース寸法
W117xH60xD59 (mm)
※ビスなど突起部除く
- ・質量 約300 g
- ・型式
赤 色 RFV-K5060
白 色 WFV-K5060
青 色 BFV-K5060
緑 色 GFV-K5060
赤外色 IRFV-K5060
紫外色 UVFV-K5060
- ・Connector
SMR-03V-B
- ・Contact
BYM-001T-0.6

同軸ボックスのサイズは大きいものに変更可能

画像処理用LED照明			型式	□FV-K5060
22.3.22	谷村			同軸照明
				同軸落射スポット型
				日進電子工業株式会社