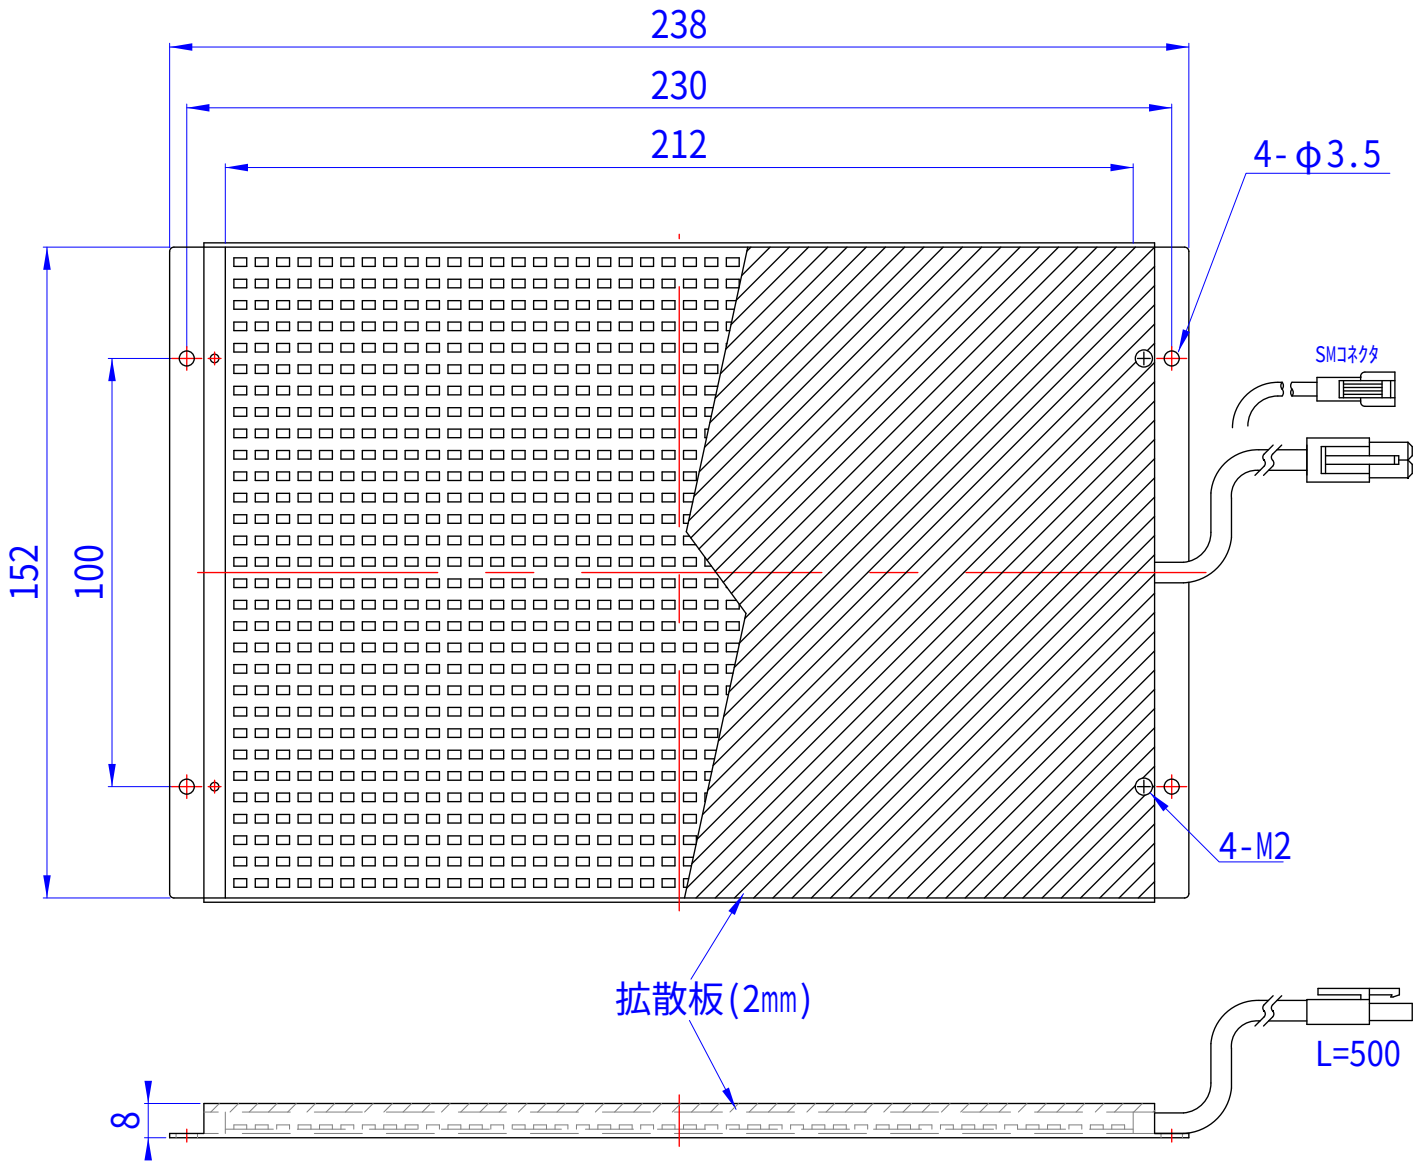


- 発光面　150x210(mm)
- LED数　1260個
- 最大消費電力
 - 赤,赤外　50.4W
 - 白,青,緑　100.8W
- 発光色
 - 赤,白,青,緑
 - 赤外(850)
- 素子間　P=5mm
- ケース寸法
 - W238xH154xD8(mm)
- 重量　約600ｇ
- 型式
 - 赤　色　RTT-150210(8)
 - 白　色　WTT-150210(8)
 - 青　色　BTT-150210(8)
 - 緑　色　GTT-150210(8)
 - 赤外色　IRTT-150210(8)
- Connector
 - 赤,赤外　SMR-02V-B
 - 白,青,緑　ELP-02V
- Contact
 - BYM-001T-0.6(SMR-02V-B)
 - LLF-01T-P1.3E(ELP-02V)

REVDATE			
△	- -	21.04.30	SMコネクタ併記
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明		型式	□TT-150210(8)
19.04.02			透過照明 薄型面発光透過型
			日進電子工業株式会社