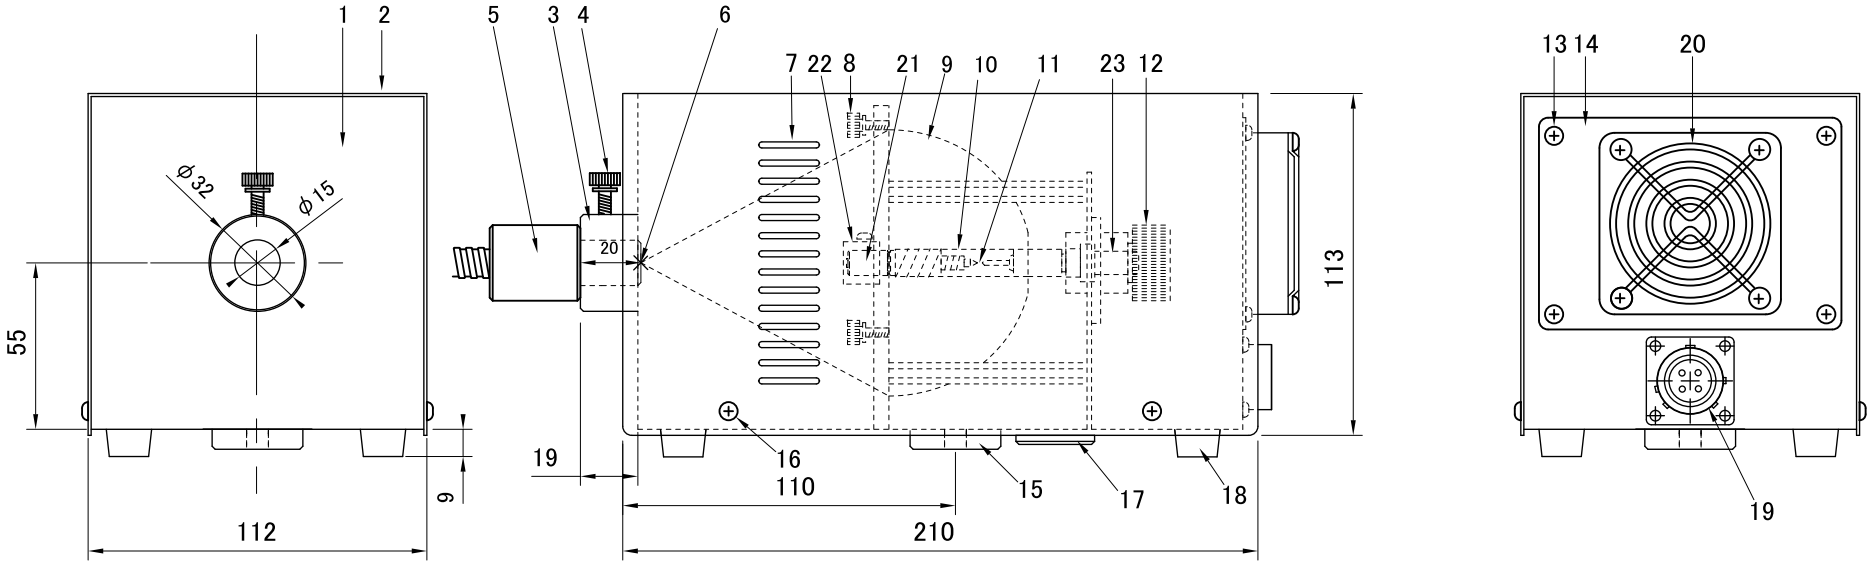


1. ケースベース
2. ケースカバー
3. ライトガイドアダプター
4. ライトガイド固定用ネジ
5. 光ファイバーライトガイド
6. 集光点（光入口）※
7. 通気口
8. 集光点位置調整ビス（ミラー調整）3個
9. 楕円形状反射ミラー
10. キセノンフラッシュランプ
11. 発光点
12. ランプ固定用キャップ
13. ランプ交換口のカバー止めビス
14. ランプ交換口
15. 三脚取付用プレート（1/4インチタップ）
16. ケースカバー固定ビス（4個）
17. ランプユニット位置調整 および 固定ネジ
18. ゴム足
19. ランプケーブル接続用コネクター
20. 冷却用ファン
21. ランプ + 電極部
22. ランプ + 電極部接続用キャップ
23. ランプ - 電極部

※ライトガイドアダプター端面から20mm奥に集光点があります。

・各型式仕様一覧

型式	使用ランプ型式	発光半値幅（us）
LH-SA1S	SAX-100	8～18us
LH-SA1M		12～32us
LH-SA1H	SAX-100H	150～350us

△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				

画像処理用ストロボ光源 ランプハウス LH-SAシリーズ				型式	LH-SA1□
	2026.03.06	T.O.			ショートアークストロボ ランプハウス
					日進電子工業株式会社