


TR2オンで外部制御有効になります。
TR1オンの間LED照明が点灯します。
発光の立ち上がりは約 $2\sim 5\mu\text{s}$ です。

貴社出力回路

本機内部入力回路

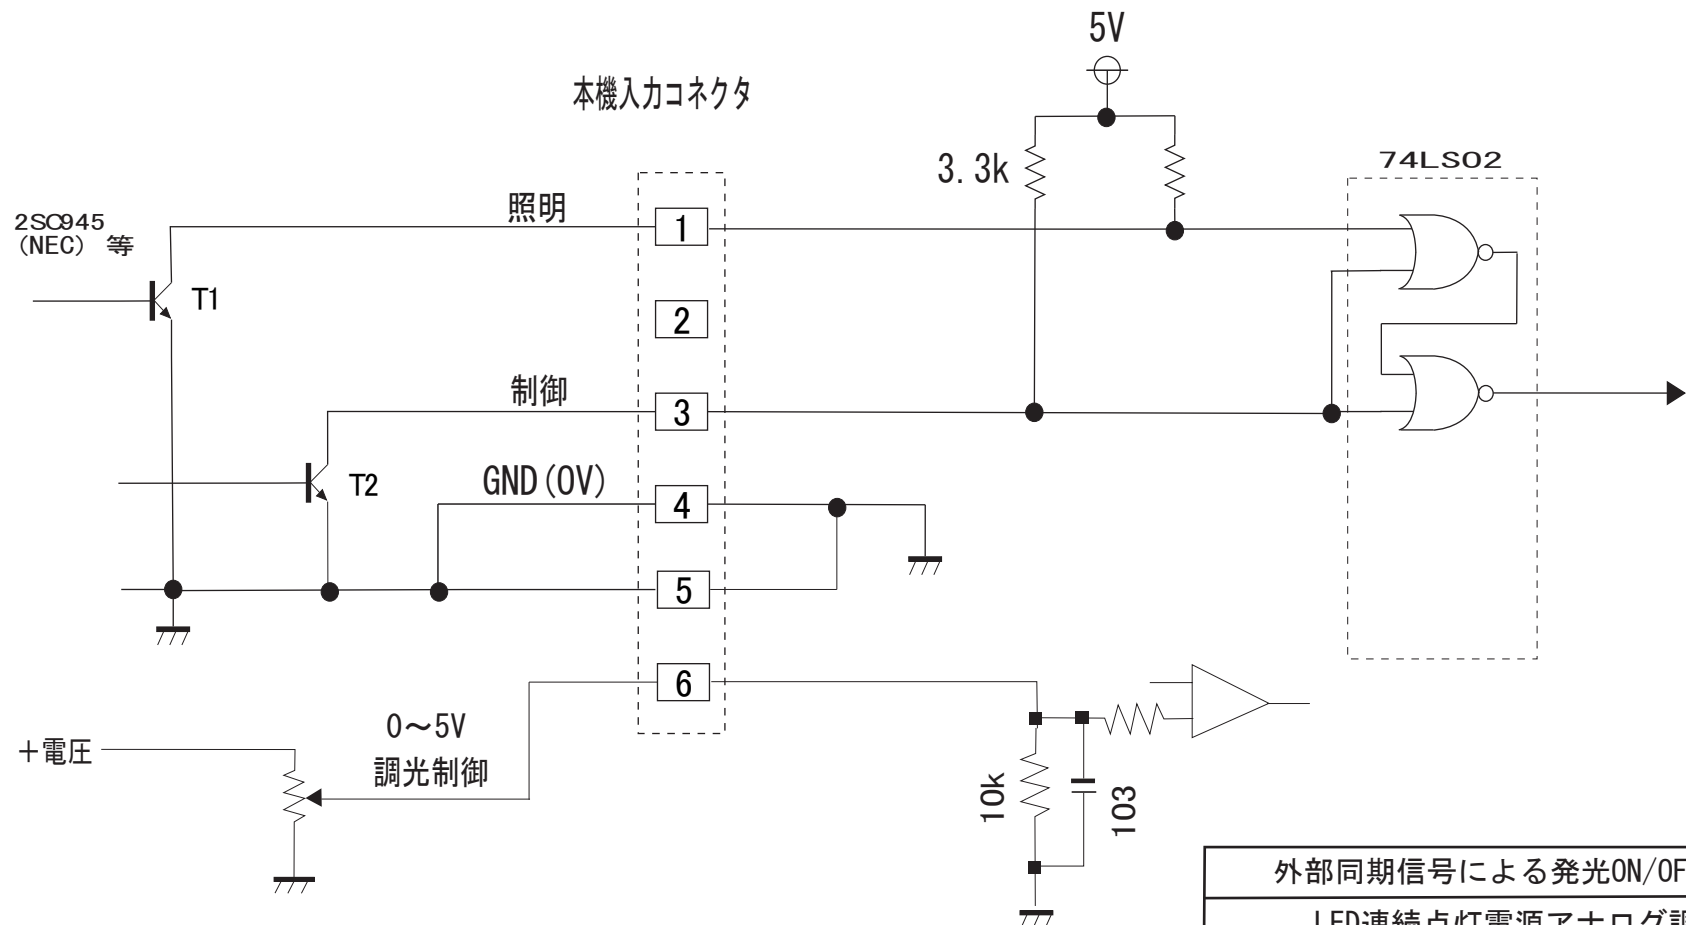

外部同期信号による発光ON/OFF・調光制御例

LED連続点灯電源アナログ調光 1灯式

トランジスタ・オープンコレクタ接続

日進電子工業 株式会社