
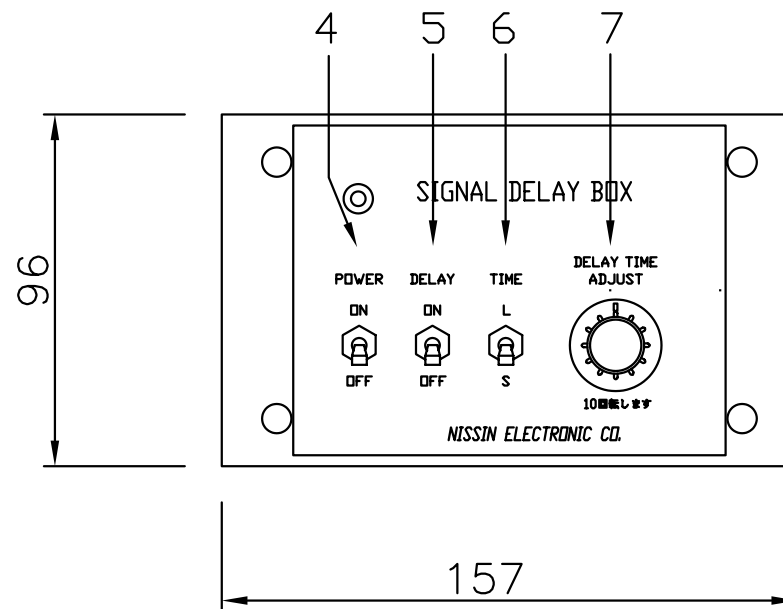


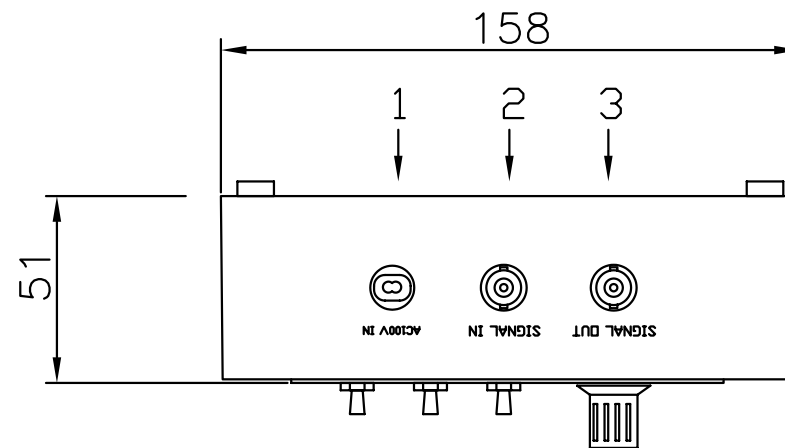

- 1.AC100V IN ACコード 2.5m AC100Vに接続
- 2.SIGNAL IN 表記の信号を入力
- 3.SIGNAL OUT 表記の信号を出力
- 4.POWER ON/OFF 電源スイッチ ONでパイロトランプ点灯
- 5.DELAY 遅延回路ON/OFFスイッチ
- 6.TIME S/L 遅延時間範囲設定切替
SDB-1 S 1~50ms間 L 20ms~1sec間
SDB-2 S 10~300μs間 L 100μ~4ms間
- 7.DELAY TIME ADJUST 遅延時間調整ボリューム(10回転)

外形寸法 W158×H96×D51mm (突起部除く)

重量 約560g

△	--			
△	--			
△	--			
△	--			
△	--			

シグナルディレイボックス				型式	SDB-1/SDB-2
	11.09.09				同期信号遅延ボックス
△	15.03.20	寸法修正			
					日進電子工業株式会社