

共通仕様

発 光 体	超高輝度白色 LED*	電 源	AC100V±10% 50/60Hz
測定精度(内部発振)	0.01%±(0または1)rpm	消 費 電 力	MAX 10W
最小計測単位(内部発振)	1rpm	外 形 寸 法	W102×H92×D170mm
回 転 数 調 整	10回転ポテンショボリュームによる手動調整	質 量	約 1.2kg
ゲート時間	1秒繰り返し	付 属 品	3.5φミニピンジャック(外部発光同期信号入力用)
表 示	7セグメントLED数字 最小単位 1rpm AS-25、AS-50は4ケタ表示 AS-100～1000は5ケタ表示となります	交換用LEDユニット型式	EW-24A
外部発光同期	TTLレベル立下がりエッジ(信号幅 100μs以上) 表示はHz単位に自動切替	◇ AC110V、120V、220V、240V仕様の製品も承ります。 ◇ ご指定により表示単位をHzにした製品も承ります。 ◇ 外部同期信号はオープンコレクタ仕様も承ります。 ◇ その他、仕様変更のご希望はお気軽にお問い合わせください。 ※ 発光色は、赤色・緑色・青色での製作も承ります。	

各部位説明

正面



① つまみは1つ*

回転数調整は10回転ポテンショボリュームを採用。つまみ1個の操作で、最低から最高回転数までスムーズでスピーディに計測できます。(※ AS-300/600/1000は除く)

② 高精度

水晶制御で精度は±0.01%+(0または1)rpm。抜群の安定度を誇ります。

③ 見やすい

表示は見やすいLEDデジタル表示。rpmが直読できます。(Hz表示も承ります)

④ 軽い

質量は1.2kg。扱いやすい小型・軽量設計です。

⑤ 明るい

光源には省電力・長寿命の超高輝度パワーLEDを採用。特殊光学フィルム併用の光学設計により十分な明るさで観察できます。LEDユニットの交換も簡単です(型式EW-24A)。

⑥ 把手付


手になじむ皮製把手。持ち運びや手持ち計測に便利です。

⑦ ランプスイッチ

⑧ 外部同期信号に対応

TTL立下がり信号入力での同期発光が可能です。(注文時指定でオープンコレクタ信号仕様も可) 周波数カウンターとしても使用できます。

背面

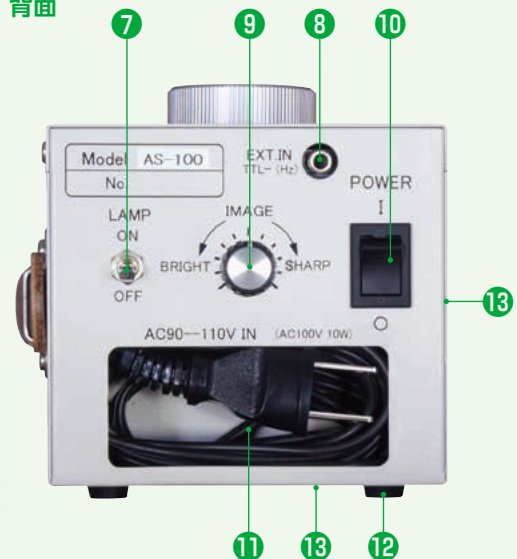

⑨ 調光ボリューム(発光時間幅調整)

ストロボ発光の明るさを可変できます。SHARP側でシャープな静止像に、BRIGHT側で明るく観察しやすくなります。

⑩ 電源スイッチ

⑪ ACコードを収納

ACコード(約1.8m)はケース内に収納できます。

AC電源専用タイプ

AC100Vのほか海外各国向けも用意しています。

⑫ プラスチック足

底面に4個取付。

⑬ ケース固定用タップ

側面と底面にM3タップが各4ヶ所あります。

オプション製品

セパレートランプハウス

EH-10

表示部と発光部を分離して使用することができます。

EH-10:

W102×H92×D85mm / 質量 450g

● 標準コード長 2m (5mまで延長可: オプション)



ポッド

SP-3

セパレートランプハウスEH-10に取付けられます。照明角度は自由に設定できます。机上スタンドとしても利用可。

● 高さ調整範囲: 78～250mm

