



前面

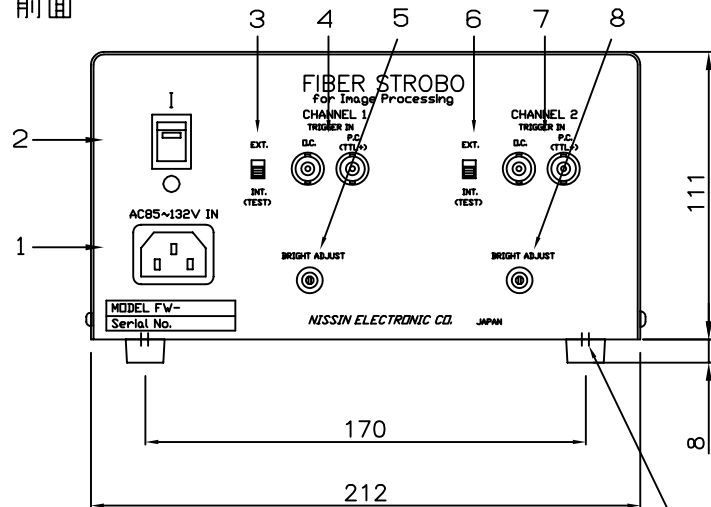


側面

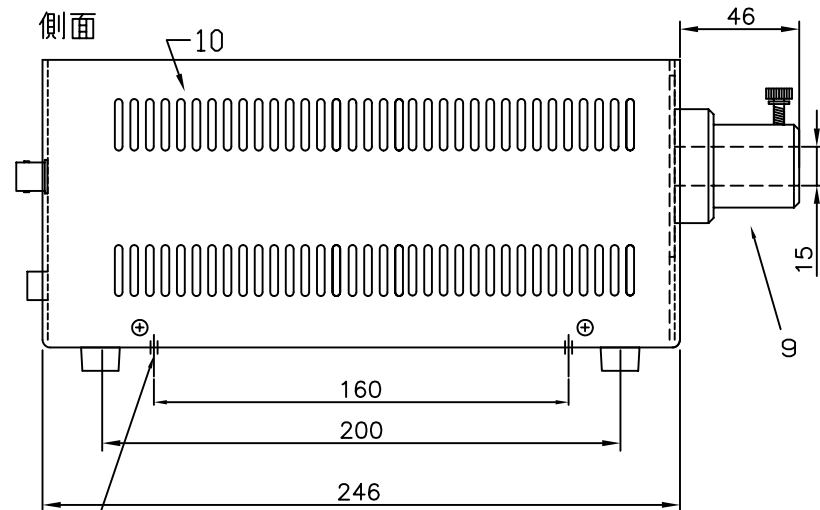

170×160mm位置に固定用ネジ(M4×4)あり

後面

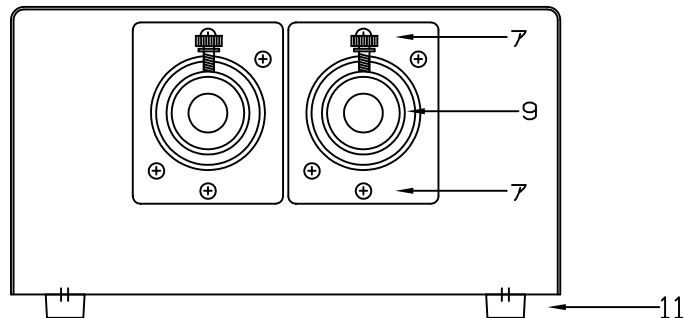

1. AC85~132V IN AC電源入力コネクタ
2. POWER I/O 電源スイッチ
- CH1側
3. TRIGGER IN トリガー用コード接続部
D.C., P.C. (TTL+)
4. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替スイッチ
5. BRIGHT ADJUST 調光用ボリューム
- CH2側
6. TRIGGER IN トリガー用コード接続部
D.C., P.C. (TTL+)
7. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替スイッチ
8. BRIGHT ADJUST 調光用ボリューム

ア。ライトガイドアダプタ固定ビス

△ 使用トリガーソケット
またはラジアルソケット型

FWシリーズ TS-128N
SX-20-128TN

FW-Cシリーズ TS-128C
SX-20-128TS

9. ファイバーストロボ用差込アダプタ
10. 自然空冷ファン
11. フット

外形寸法 W212.H111.D246 (突起部を除く)
重量 約4kg
外装仕上げ ケース 焼付塗装(マツダブルーメタリック)

△	-	-	-	-
△	-	-	-	-
△	-	-	-	-
△	-	-	-	-
△	-	-	-	-

ファイバーストロボ				型式	FWシリーズ
04.11.05					
△ 04.12.20	付記				△ FW-Cシリーズ
					日進電子工業株式会社