
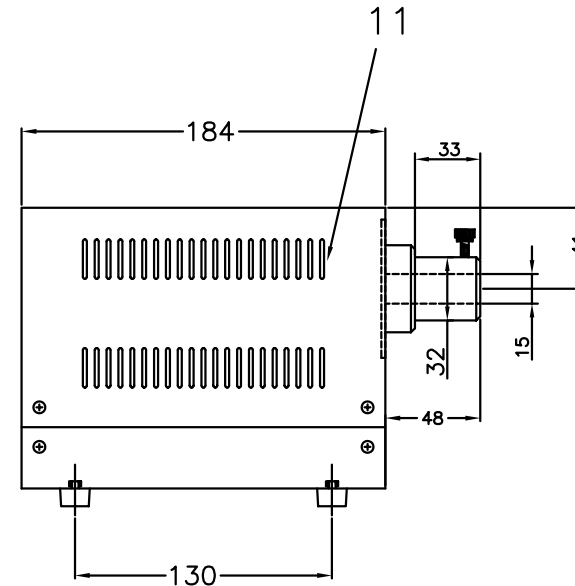


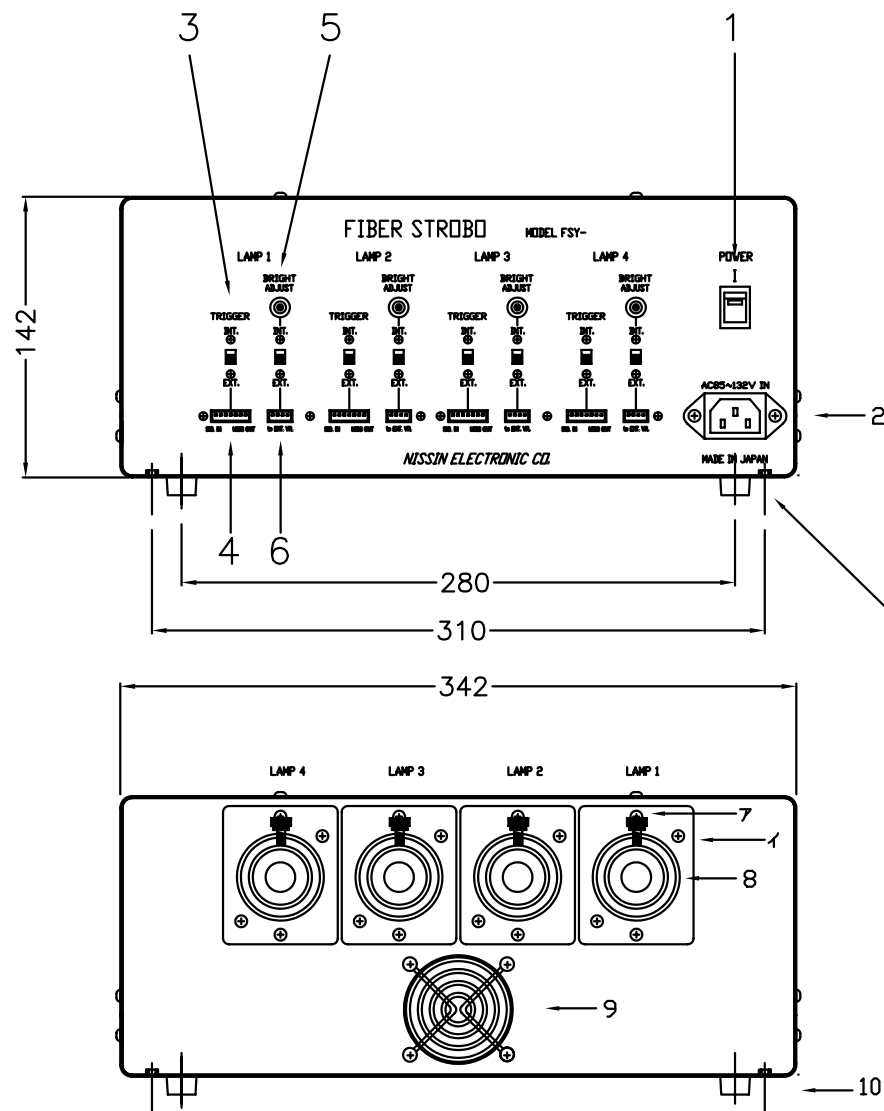

310×130mm位置に固定用ネジ(4-M4)あり

1. POWER I/O 電源スイッチ
2. AC85~132V IN AC電源入力コネクタ
3. TRIGGER INT./EXT. 発光信号切替スイッチ
INT. 内部発信器による自動発光
EXT. 外部トリガー信号による発光
4. SIG. IN MISS OUT トリガー信号入力(ミス発光出力コネクターオプション)
5. BRIGHT ADJUST INT/調光用アナログボリューム使用時
EXT/調光用外部ボリューム使用時
6. to EXT.VR. 調光用外部ボリューム接続コネクタ
7. ケース固定用タップ 310×130mm位置 4-M4
8. ファイバライトガイド差込アダプタ
「ヒズ」アダプタ交換時に取外します
「ヒズ」イ 通常は外しません
9. 空冷用ファン
10. アラゲの足
11. 冷却用17-口(左右側面+天面)

外形寸法 W.342 H.142 D.184mm
重量 約5.5Kg

製 図	材料		品 名	ファイバー・ストロボ
	処理	2008.4.24	図 番	FYシリーズ 4灯式・個別発光
	日付	2010.10.19	図面No.	
	単位mm	三角法	テブNo.	
				日進電子工業(株)