

前面

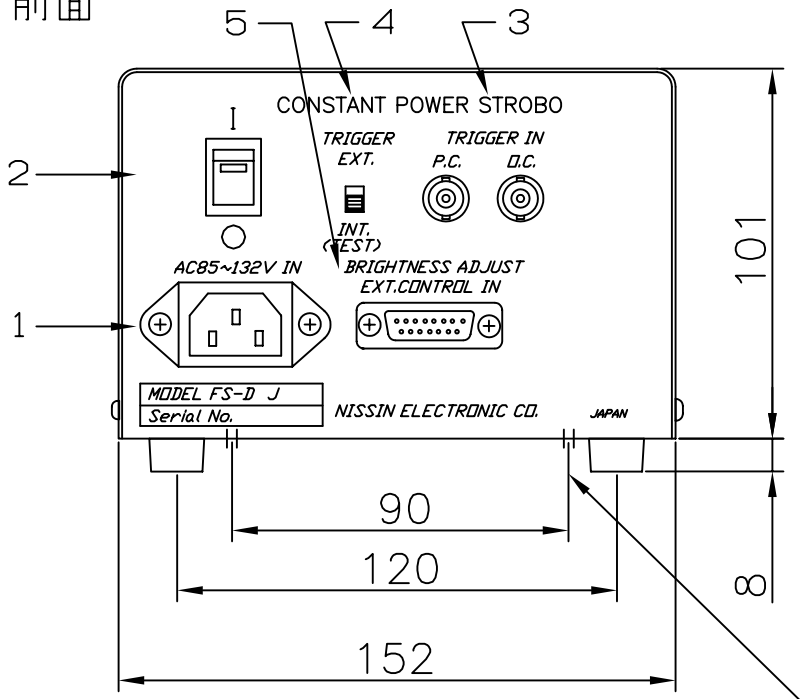


側面

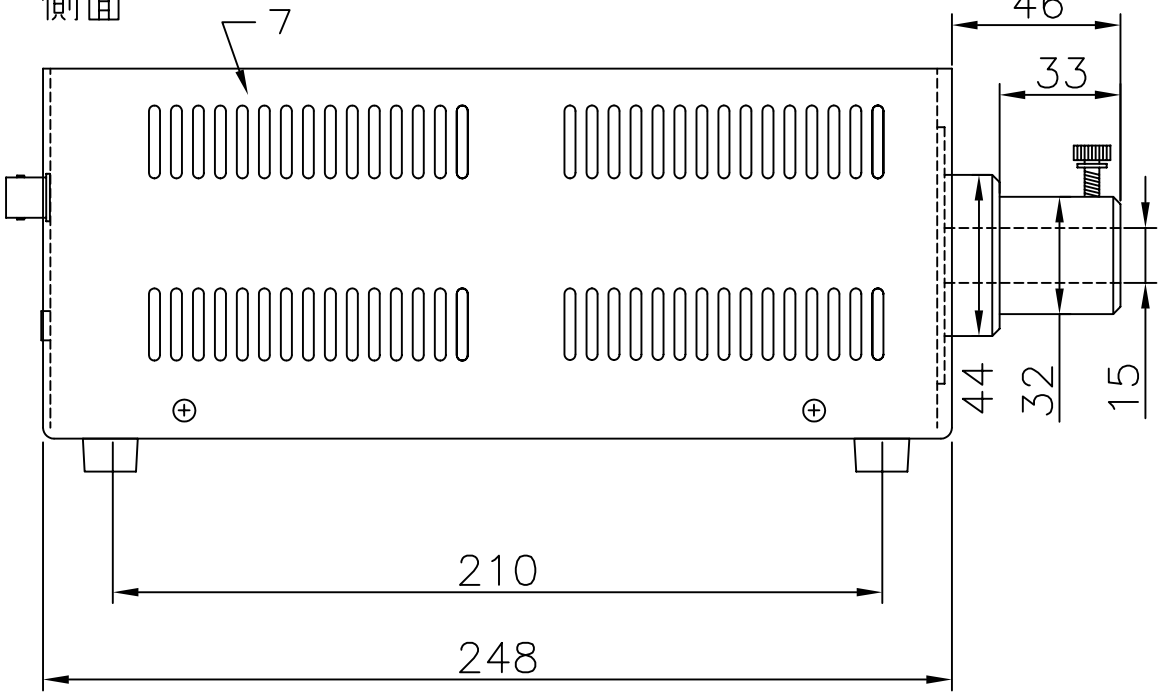

90×210mm位置に固定用ﾀｯﾌﾟ(4−M4)あり

後面

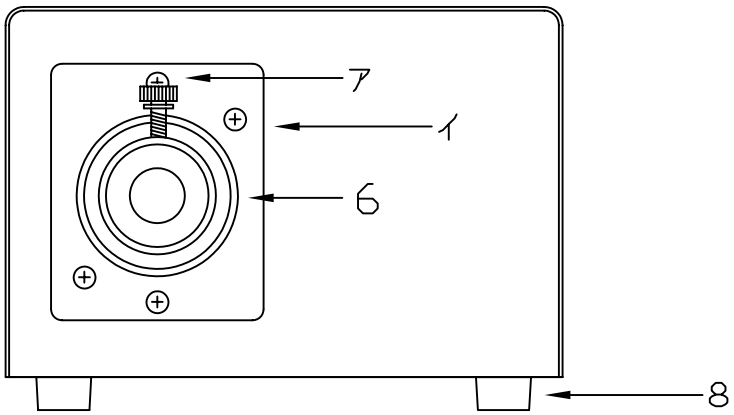

1. AC85~132V IN　AC電源入力ｺﾈｸﾀ
2. POWER I/O 電源ｽｲｯﾁ
3. TRIGGER IN　ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
 D.C., P.C.(TTL指定時はTTLのみ)
4. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
5. BRIGHTNESS ADJUST　調光用外部信号入力ｺﾈｸﾀ
 兼　ﾐｽ発光検出出力ｺﾈｸﾀ
6. ﾌｧｲﾊﾞｰﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞ差込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
7. 冷却用ｴｱｰﾛ
8. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

ア。ﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ保持ﾌﾟﾚｰﾄの固定ﾋﾞｽ
ﾗﾝﾌﾟ交換時に外してください

イ。ｹｰｽ内のﾗﾝﾌﾟ保護ﾎﾞｯｸｽ固定ﾋﾞｽ(2個)
通常取り外すことはありません

△	- -					
△	- -					
△	- -					
△	- -					
△	- -					

⚠ ﾌｧｲﾊﾞｰﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞ保持ﾌﾟﾚｰﾄ2穴止め仕様に変更

ﾌｧｲﾊﾞｰｽﾄﾛﾎﾞ デｼﾞﾀﾙ信号調光型						型式	FS−Dｼﾘｰｽﾞ
	02.11.11						
⚠	07.3.27						
							日進電子工業株式会社
					製図	設計	照査