


前面

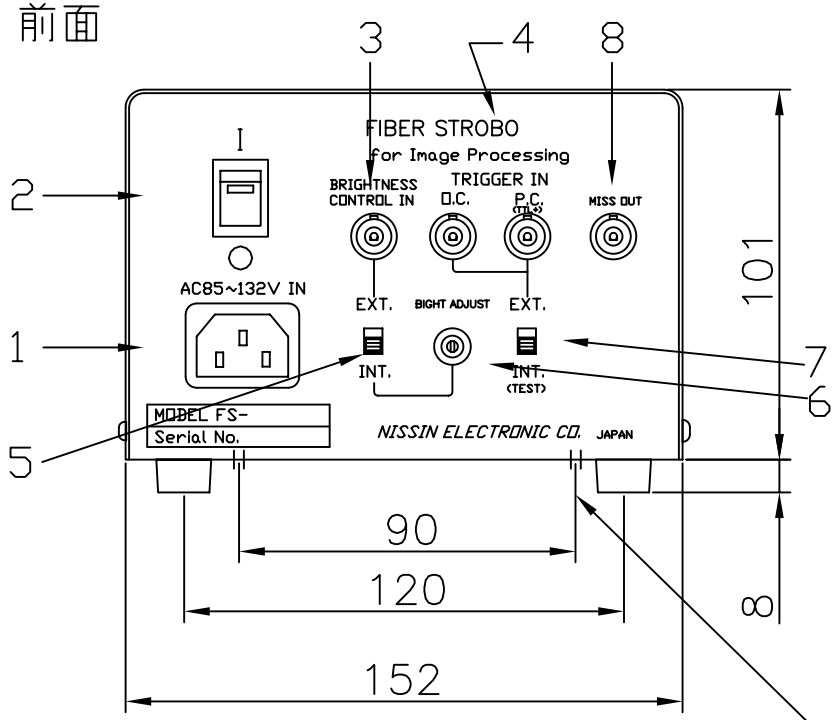

側面

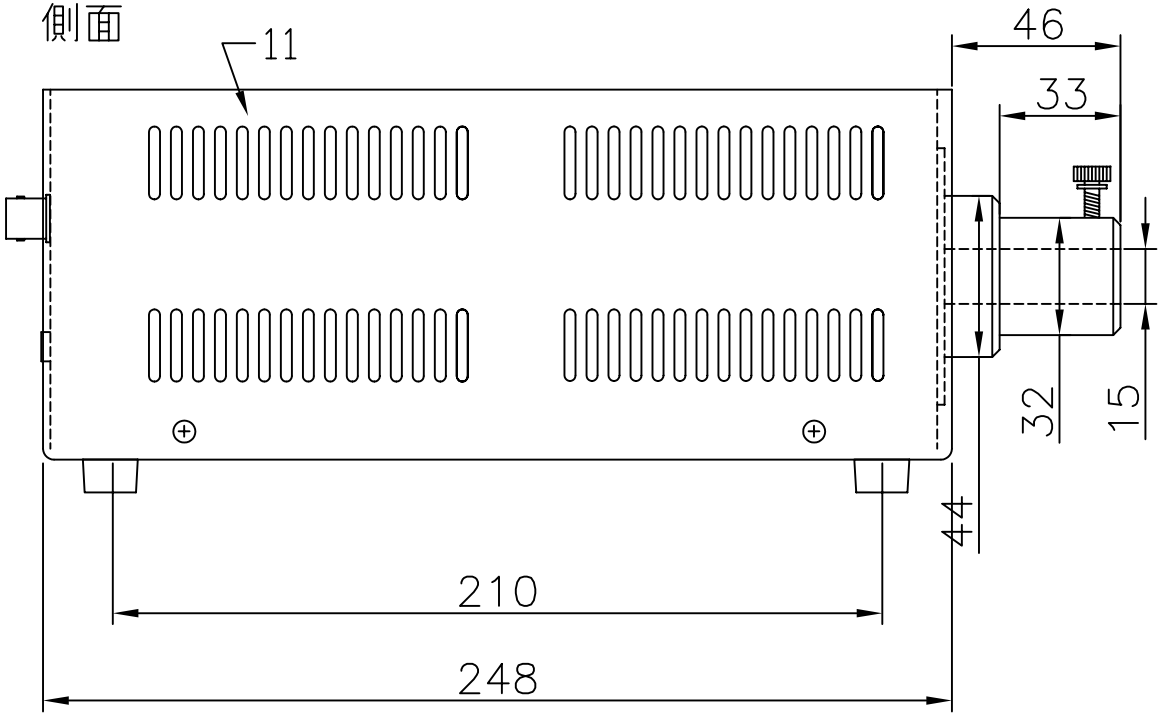

後面

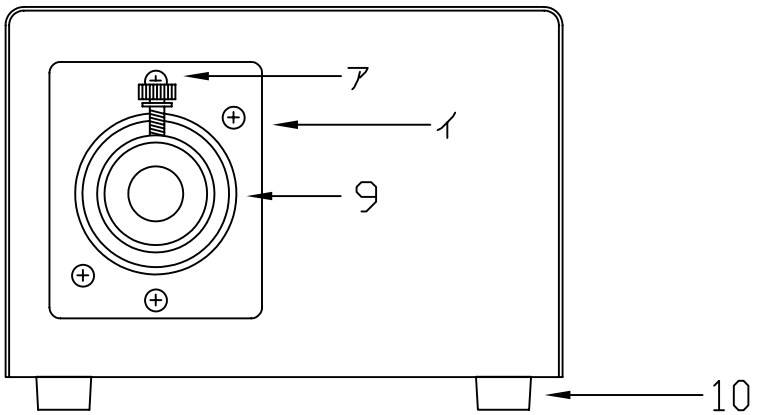

90×210mm位置に固定用ﾀｯﾌﾟ(M4×4)あり

1. AC85~132V IN　AC電源入力ｺﾈｸﾀ
2. POWER I/O 電源ｽｲｯﾁ
3. BRIGHTNESS CONTROL IN
 外部調光用ｺｰﾄﾞ接続部
4. TRIGGER IN　ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
 D.C., P.C.(TTL+)
5. BRIGHTNESS EXT./INT. 調光信号切替ｽｲｯﾁ
6. BRIGHT ADJUST　調光用アナログボリューム
7. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
8. MISS OUT　ﾐｽ発光検出出力ｺﾈｸﾀ(ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様)
9. ﾌｧｲﾊﾞｰﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞ差込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
10. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足
11. 冷却用ｴｱｰ口

ｱ。ﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ固定ﾋﾞｽ
ｲ。ﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ固定ﾌﾟﾚｰﾄ

使用ﾄﾘｶﾞｰｿｹｯﾄ
またはﾗﾝﾌﾟ･ｿｹｯﾄ一体型

FS-A025J60 FS-A05J30	TS-128N
FS-A07J20 FS-A1J10	SX-20-128TN

△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						

ファイバーストロボ					型式	FS-Aシリーズ	
	04.12.28						
						日進電子工業株式会社	
					製図	設計	照査