

前面

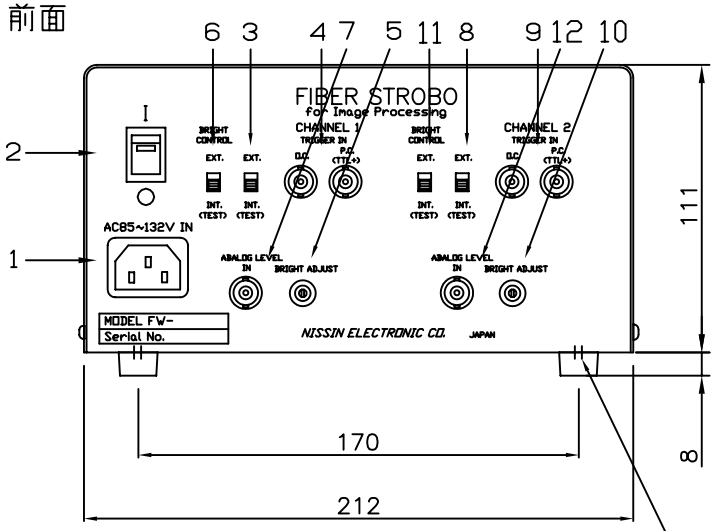


側面

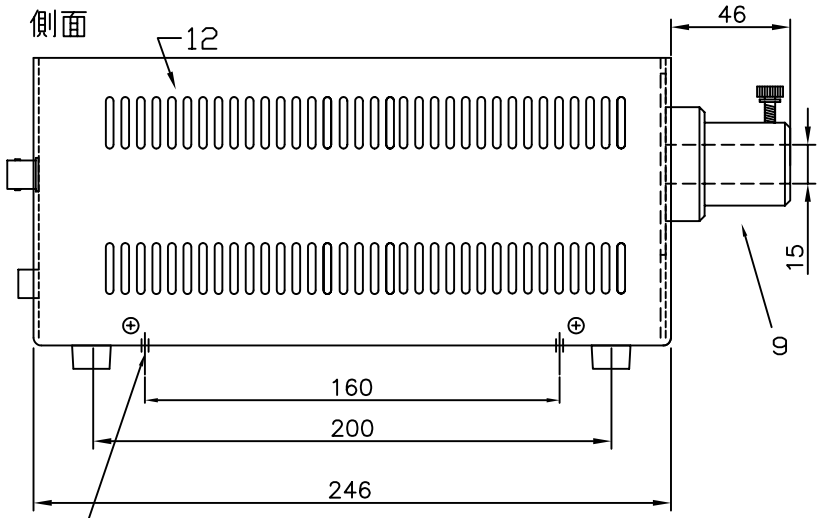

170×160mm位置に固定用ﾀｯﾌﾟ(M4×4)あり

後面

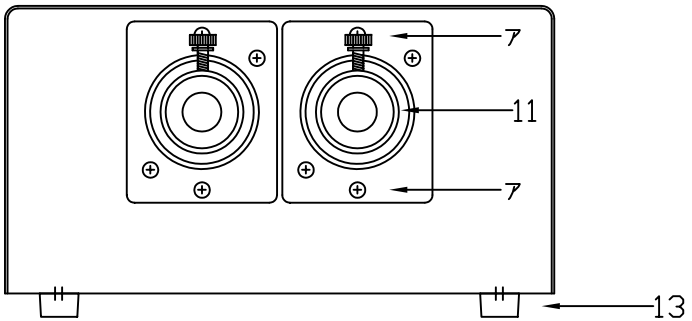

1. AC85~132V IN　AC電源入力ｺﾈｸﾀ
2. POWER I/O 電源ｽｲｯﾁ

CH1側

3. TRIGGER IN　ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
 D.C., P.C. (TTL+)
4. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
5. BRIGHT ADJUST　調光用ﾎﾞﾘｭｰﾑ
6. BRIGHT CONTROL EXT./INT. 調光外部/内部切替ｽｲｯﾁ
7. ANALOG LEVEL IN 調光用外部信号入力ｺﾈｸﾀ

CH2側

6. TRIGGER IN　ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
 D.C., P.C. (TTL+)
7. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
8. BRIGHT ADJUST　調光用ﾎﾞﾘｭｰﾑ
9. BRIGHT CONTROL EXT./INT. 調光外部/内部切替ｽｲｯﾁ
10. ANALOG LEVEL IN 調光用外部信号入力ｺﾈｸﾀ
11. ﾌｧｲﾊﾞｰﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞ差込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
12. 自然空冷ｴｱｰﾛ
13. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

ア. ﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ固定ﾋﾞｽ

外形寸法	W212,H111,D246（突起部を除く）
重　量	約4kg
外装仕上げ	ケース　焼付塗装(ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰﾚｻﾞｰﾄｰﾝ)

ファイバーストロボ		型式	FW-Aシリーズ
04.11.05			
			日進電子工業株式会社