




正面図

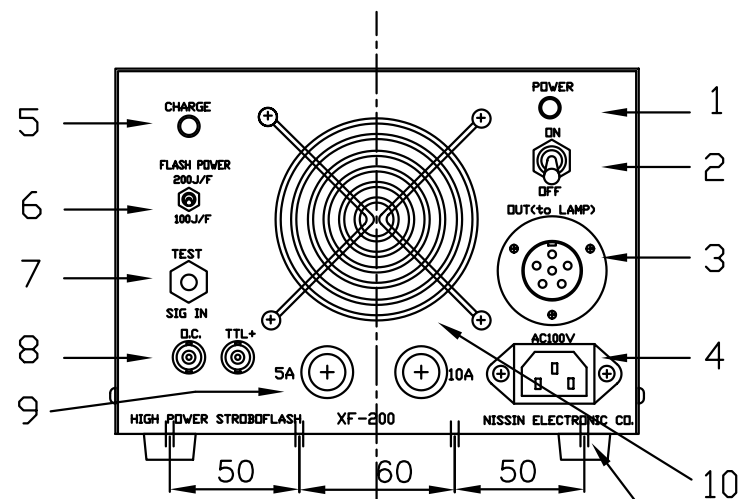

側面図

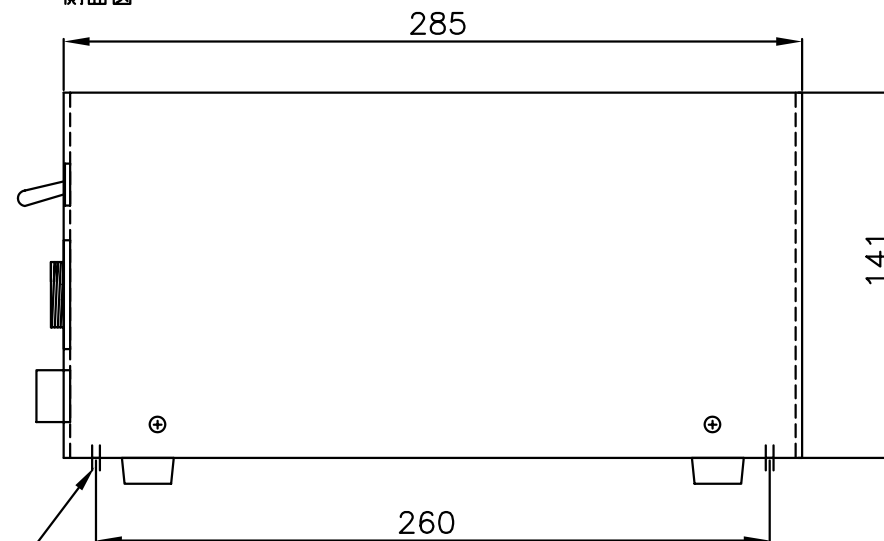

背面図

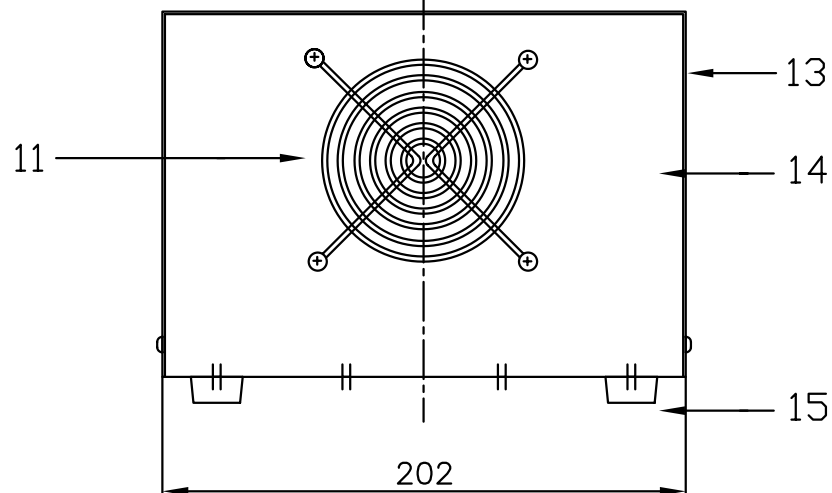

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1.電源バヨットランプ | 7.テスト発光用ボタ |
| 2.電源スイッチ | 8.外部信号入力用コネクタ(BNC) |
| 3.ランプコネクター | 9.ヒューズホルダー 5A, 10A |
| 4.電源コネクタ | 10.空冷用I7-取入れ口 |
| 5.充電完了灯 | 11.空冷用I7-吹出し口 |
| 6.空冷用I7-取入口 | 12.固定用ビス穴(8-M3) |
| | 13.ケースカバー |
| | 14.ケースベース |
| | 15.ゴム足 |

付属品 ケース固定用プレート(5×8の長穴あり)
 12のケース固定用ビス穴を使用して取付可能です
 固定用の長穴があいています
 240×120 t=2 SPC

画像処理用ストロボ電源部				型式	XF-200
12.10.19					
					ハイパワー・ストロボフラッシュ
					日進電子工業株式会社

△	-	-	-	-
△	-	-	-	-
△	-	-	-	-
△	-	-	-	-
△	-	-	-	-