




前面

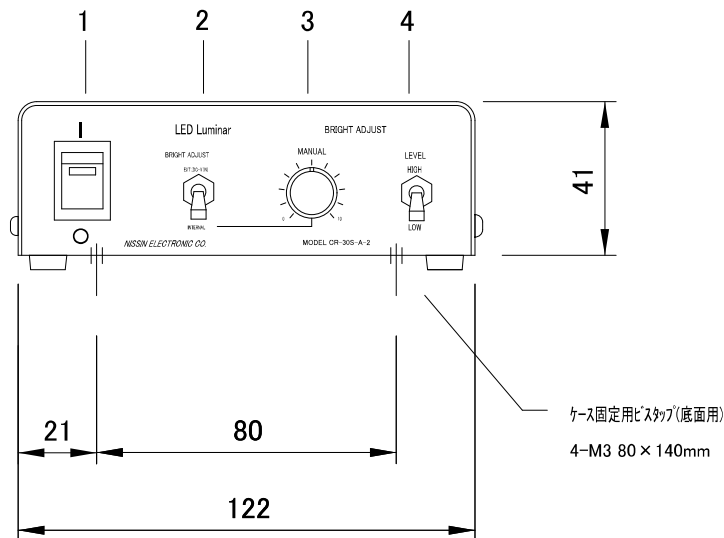

側面

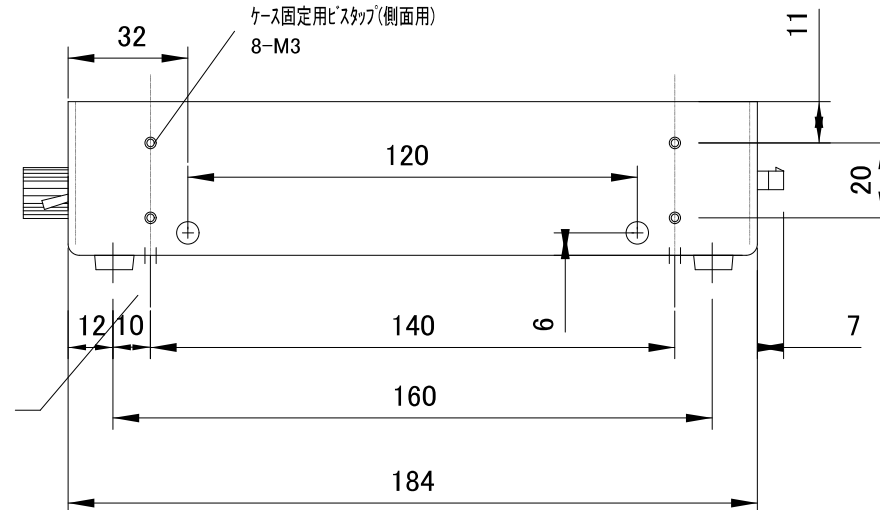

後面

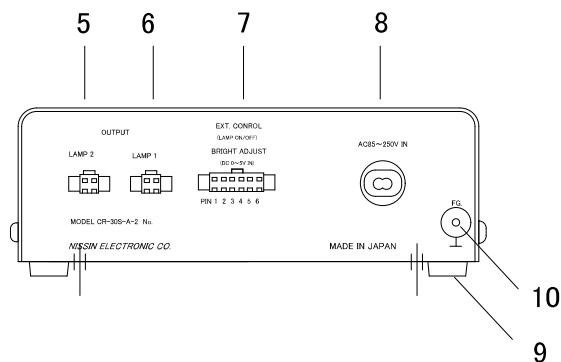

1. I/O 電源スイッチ
2. BRIGHT ADJUST EXT/INTERNAL 調光切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST MANUAL 調光用アナログボリューム
4. LEVEL HIGH/LOW 調光H/L切替スイッチ 赤色のみ有効
5. OUT PUT LAMP1照明接続用コネクタ
6. OUT PUT LAMP2照明接続用コネクタ
7. EXT.CONTROL / BRIGHT ADJUST
外部制御+アナログ電圧信号入力用コネクタ
8. AC85~250V IN AC電源コード1.8m ケースから直出し
9. フレームグラント
10. フレームグラント

外形寸法 W122.H41.D184(突起部含まず)
重量 約800g
外装仕上 マリツブルー
焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭が
あります。
真ツ平らではありません。

LED電源部アナログ電圧信号調光型				型式	CR-30S-A-2 CR-50S-A-2
16.06.21					直流電流点灯型 連続点灯電源部
					日進電子工業株式会社

H	△	-	-			
	△	-	-			
	△	-	-			
	△	-	-			
	△	-	-			