
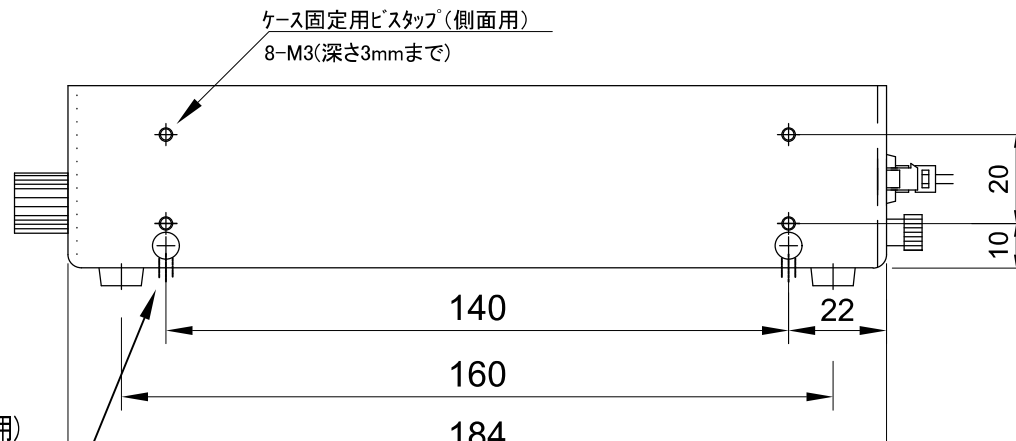



前面

側面

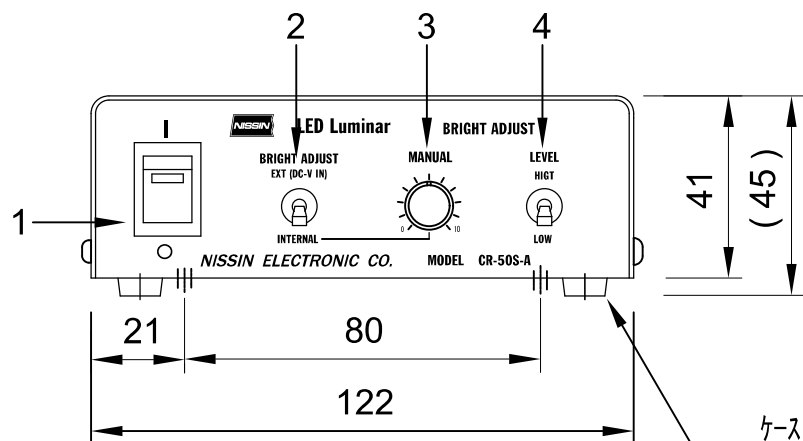

ケース固定用ビス(底面用)
4-M3 80×140mm

後面

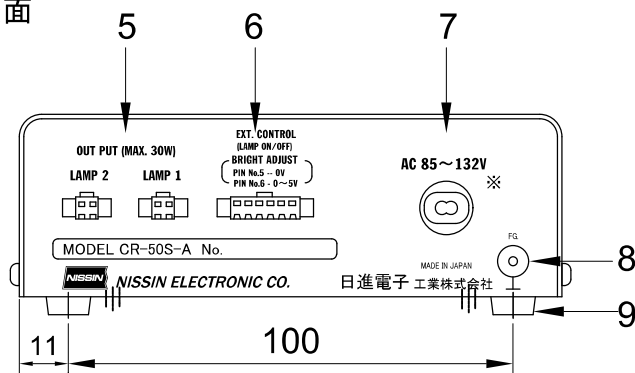

1. I/O 電源スイッチ
2. BRIGHT CONTROL INT/EXTERNAL 調光制御信号切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST LAMP1,2 調光用アナログボリューム
4. LEVEL HIGH/LOW レンズH/L切替スイッチ
5. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
6. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ+調光制御信号用コード接続部
7. AC85~132V IN(※-2の場合はAC85~264V IN) AC電源コード1.8m ケースから直出し
8. FG. フレームグラント
9. プラスチック足

外形寸法 W122. H41. D184(突起部を除く)
 質量 約1.0kg
 ケース材料 SPC
 外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルー・レザートーン)
 ※底面は内部部品固定用のビス突起あり

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

連続照明電源				型式	CR-50S-A CR-50S-A-2
24. 04. 30	片柳				高周波連続点灯用電源 アナログボリューム調光型
					日進電子工業株式会社