


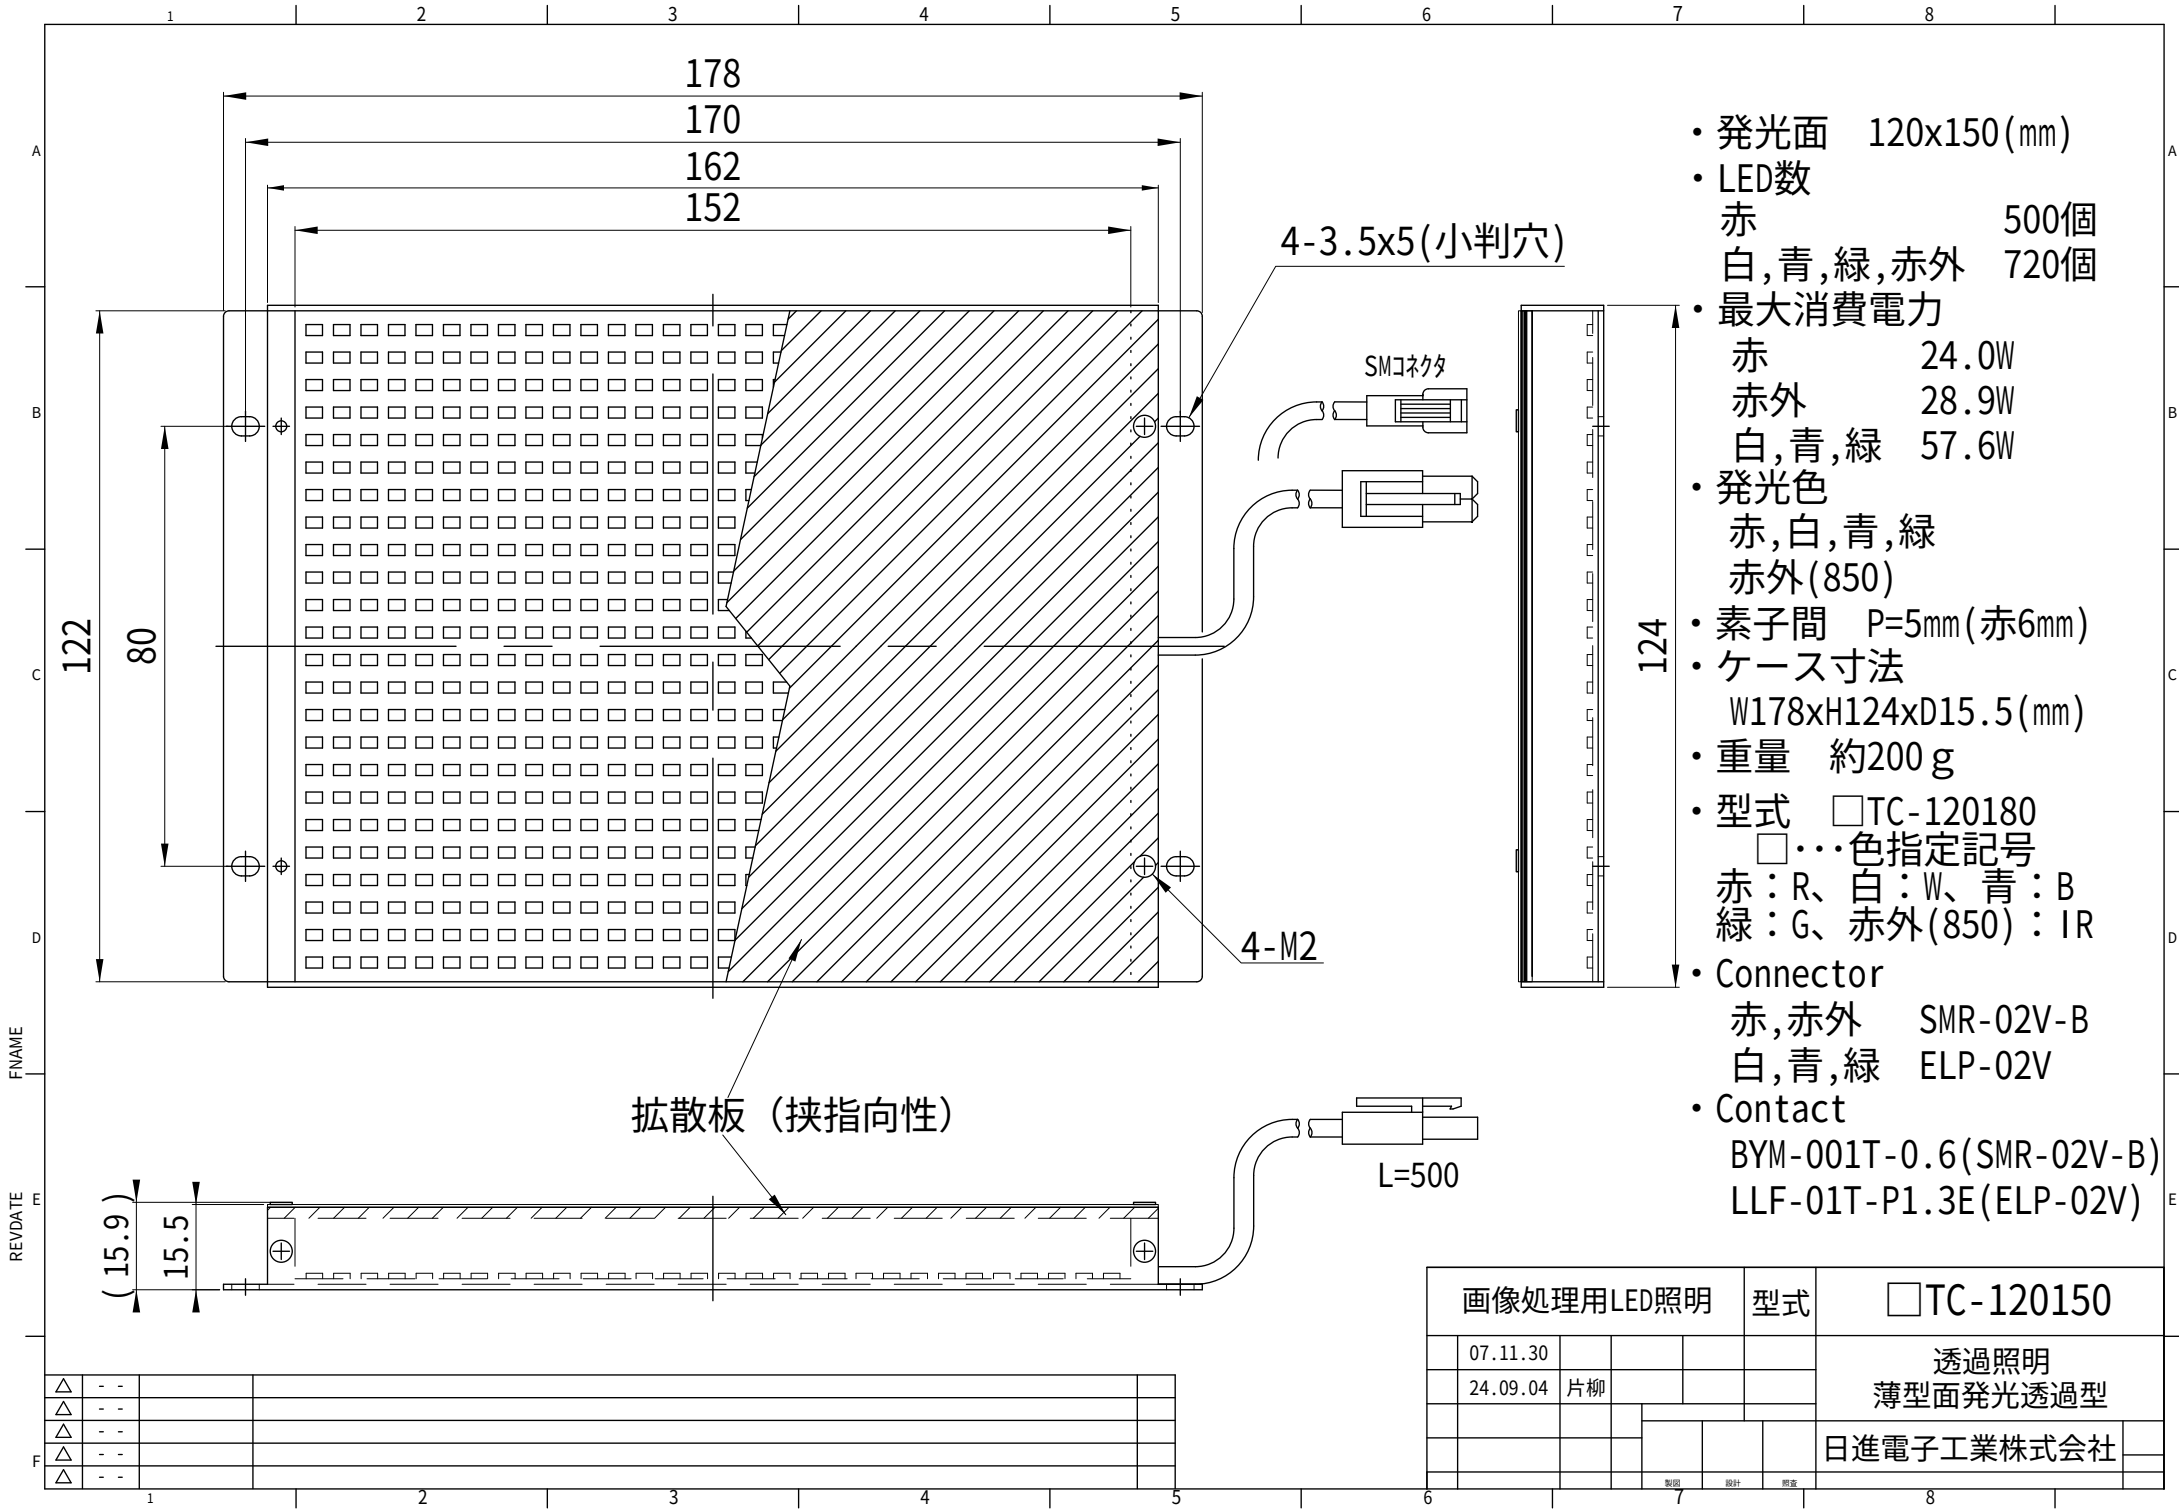

- 発光面 120x150 (mm)
- LED数
 - 赤 500個
 - 白, 青, 緑, 赤外 720個
- 最大消費電力
 - 赤 24.0W
 - 赤外 28.9W
 - 白, 青, 緑 57.6W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外 (850)
- 素子間 P=5mm (赤6mm)
- ケース寸法 W178xH124xD15.5 (mm)
- 重量 約200 g
- 型式 ☐ TC-120180
☐ ...色指定記号
 - 赤: R、白: W、青: B
 - 緑: G、赤外 (850): IR
- Connector
 - 赤, 赤外 SMR-02V-B
 - 白, 青, 緑 ELP-02V
- Contact
 - BYM-001T-0.6 (SMR-02V-B)
 - LLF-01T-P1.3E (ELP-02V)

画像処理用LED照明				型式	☐ TC-120150	
07.11.30					透過照明 薄型面発光透過型	
24.09.04	片柳					
					日進電子工業株式会社	