
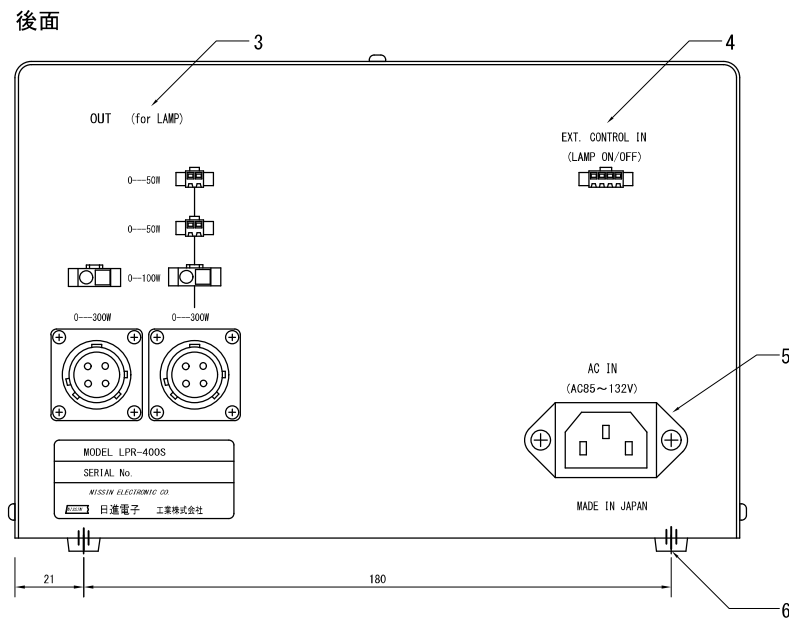
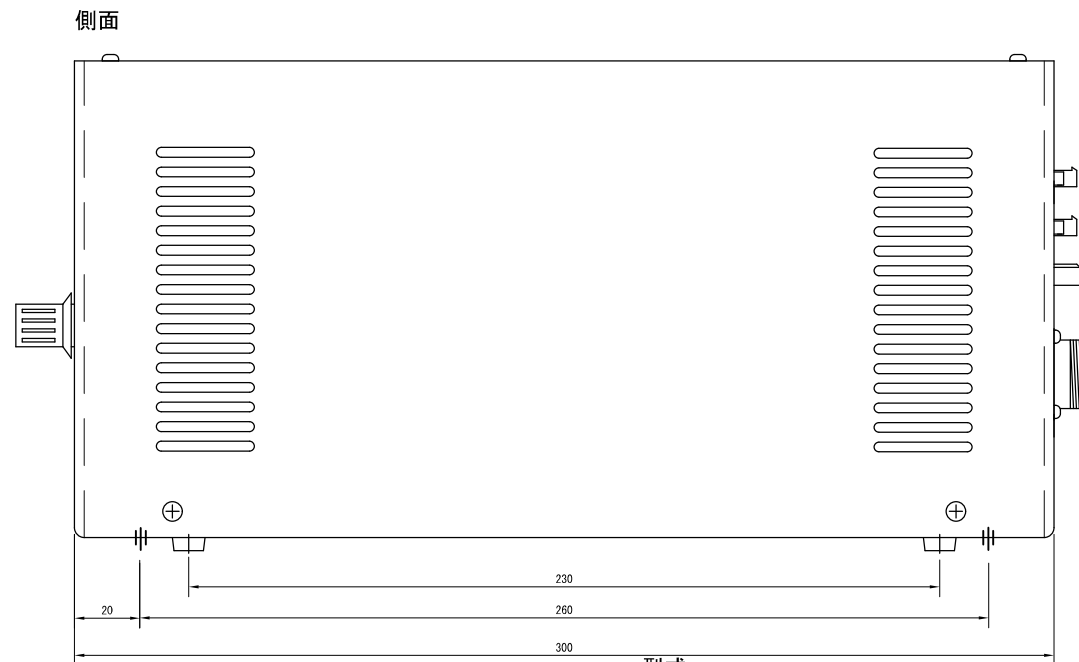


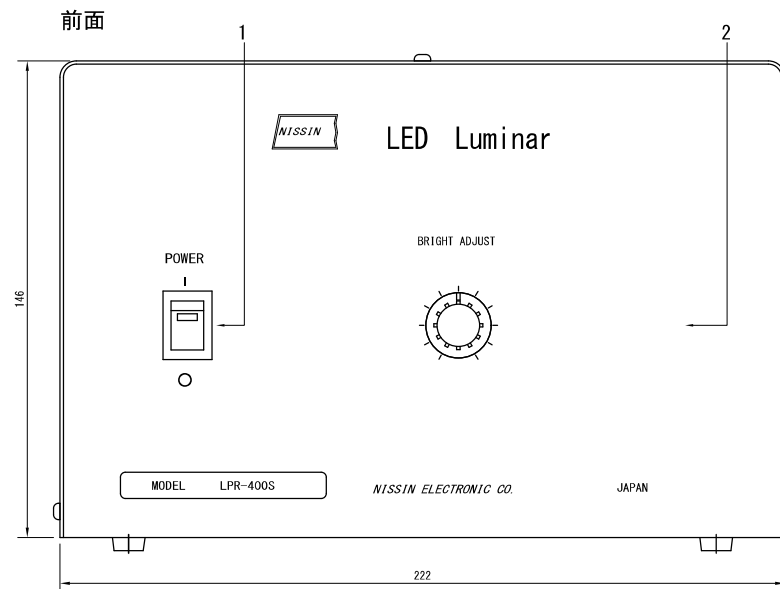

1. I/O 電源スイッチ
2. LAMP 調光用アナログボリューム
3. OUT PUT LAMP 照明接続用コネクタ
0-50W SMコネクタ 0-100W ELコネクタ
0-300W メタルコネクタ
4. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
5. AC IN AC電源コード入力コネクタ
6. プラスチック足

注：ケース底面180x260mm位置に
タップが切っております(4-M4)
ケース固定などにお使い下さい

- ・型式
AC85～132V仕様 LPR-400S
AC85～264V仕様 LPR-400S-2
- ・最大出力電力 400ワット
- ・出力数
2灯(メタル型)+2灯(EL型)+4灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
S M型 50ワットまで
E L型 100ワットまで
メタル型 300ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W222xH146xD300(mm)
- ・重量 約6.0kg

連続照明電源					型式	LPR-400S (AC85～132V) LPR-400S-2 (AC85～264V)	
						7ナログホ`リウム調光型	
						日進電子工業株式会社	
				松井			
				25.10.06			
				製図	設計	照会	

Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			