
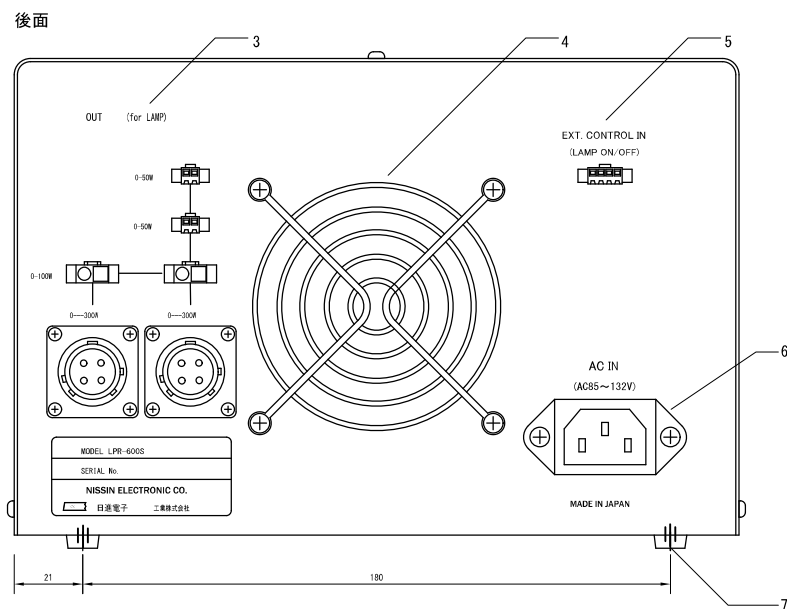
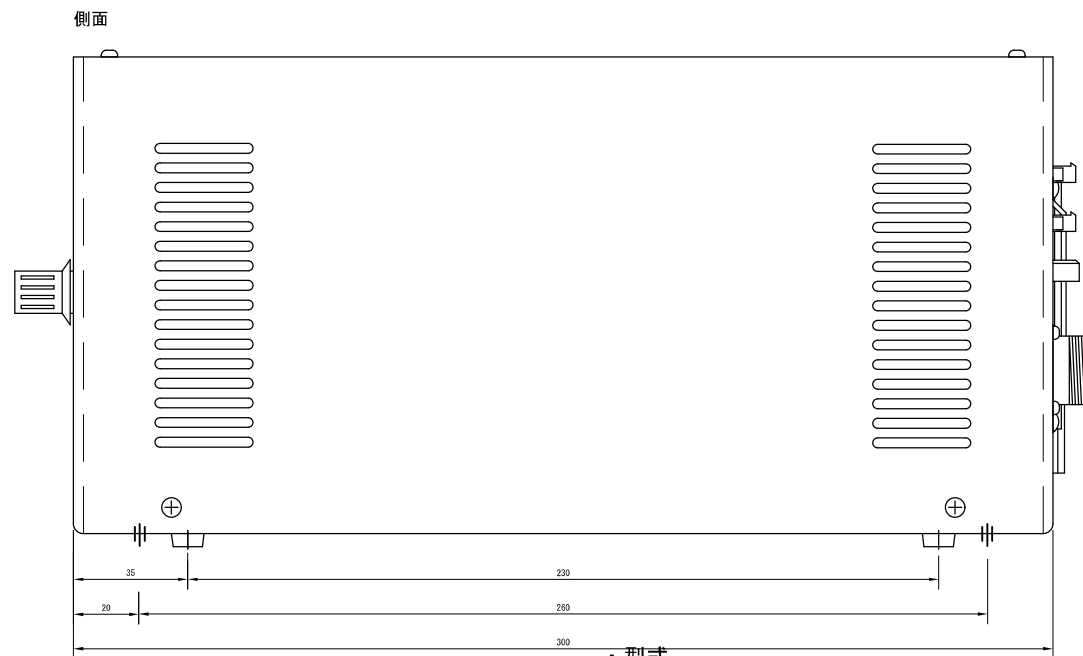


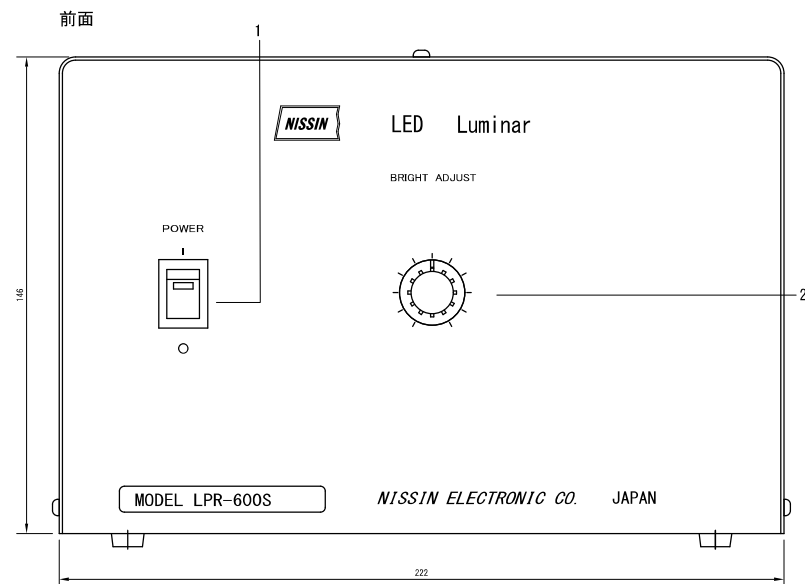

1. I/O 電源スイッチ
2. LAMP 調光用アナログボリューム
3. OUT PUT LAMP 照明接続用コネクタ
0-50W SMコネクタ 0-100W ELコネクタ
0-300W メタルコネクタ
4. 空冷用ファン
5. 外部制御用コネクタ(点灯制御)
6. AC IN AC電源コード入力コネクタ
7. プラスチック足

注: ケース底面180x260mm位置に
タップが切っております(4-M4)
ケース固定などにお使い下さい

· 型式

AC85~132V仕様 LPR-600S

AC85~264V仕様 LPR-600S-2

・最大出力電力 600ワット

- ・出力数

2灯(メタル型)+2灯(EL型)+2灯(SM型)

- ・ 1chあたりに接続可能な

LED照明の消費電力

S M型 50ワット

E L型 100ワットまで

メタル型 300ワットまで

・外形寸法(突起部含まず)

W222xH146xD300 (mm)

・重量 約6.0kg

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

連続照明電源				型式		LPR-600S (AC85～132V) LPR-600S-2 (AC85～264V)	
						外部デジタル信号調光型	
				松井 25.10.06		日進電子工業株式会社	
				製造	設計	図章	