

集光照射ライン型 高輝度タイプ SH-Hシリーズ



瞬間を捉え、見えないものを視る。
日進電子工業株式会社



固定しやすいスライドナット付




120万lx以上※の高輝度照射 純粋な「光量」で解決するパワー系ライン照明

※白色照明 WD=50mm の場合

自然空冷・最高クラスの光量

集光照射型ライン照明に高輝度タイプが登場。光の拡散を最小限に抑え、ある程度ワークとの距離が離れていても鮮明に照射いたします。

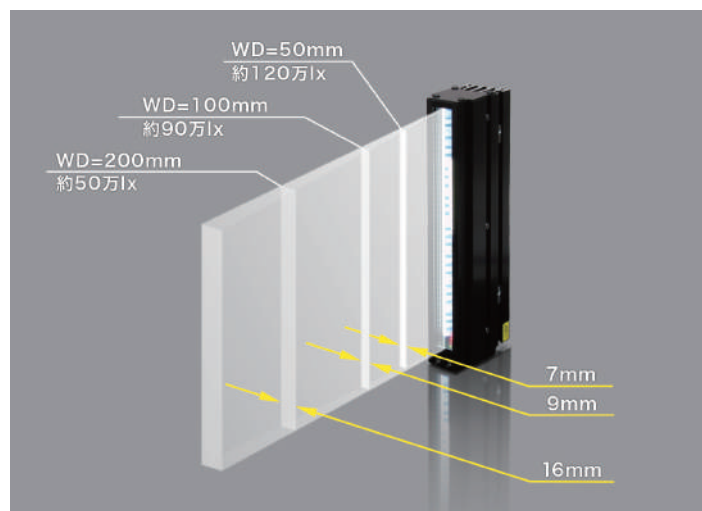


3つの発光色から選択可能

⒱ 白色 Ⓙ 赤色 Ⓡ 赤外(860nm)



発光長のラインナップ

100mm刻みで最短100mmから最長1500mmまでを標準品としてご用意しております。

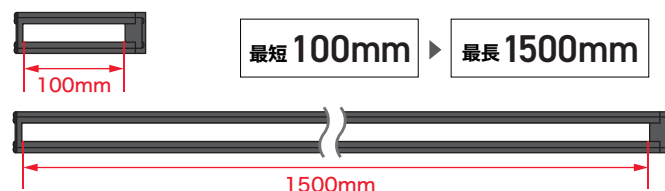

型式の読み方

□ SH-H124-◇

□ 発光色を表す文字が入ります。

○ 白 = W ● 赤 = R

● 赤外 = IR (860nm)

発光エリアを表す数字が入ります。

例) 1 : 100mm

10 : 1,000mm

◇ 赤外の波長を表す数字が入ります。

例) IRSH-H124-860


IRSH-H1024-860

仕様

型式	ケース外寸 A(mm)	発光長 B(mm)	C(mm)	付属固定 ナット数	消費電力(W)			延長ケーブル		電源
					W	R	IR	W	R IR	
□SH-H124	126.5	100	116.5	2	20	15	16	L-HB□SMMTAd	L-HB□SMMTAd	CR(24) シリーズ CRD(24) シリーズ
□SH-H224	226.5	200	216.5	2	40	30	32			
□SH-H324	326.5	300	316.5	3	60	45	48			
□SH-H424	426.5	400	416.5	4	80	60	64	L-HB□ELMTAd	L-HB□ELMTAd	
□SH-H524	526.5	500	516.5	5	100	75	80			
□SH-H624	626.5	600	616.5	6	120	90	96	L-HB□MTMTAd	L-HB□MTMTAd	
□SH-H724	726.5	700	716.5	7	140	105	112			
□SH-H824	826.5	800	816.5	8	160	120	128			
□SH-H924	926.5	900	916.5	9	180	135	144			
□SH-H1024	1026.5	1000	1016.5	10	200	150	160			
□SH-H1124	1126.5	1100	1116.5	10	220	165	176			
□SH-H1224	1226.5	1200	1216.5	10	240	180	192			
□SH-H1324	1326.5	1300	1316.5	10	260	195	208			
□SH-H1424	1426.5	1400	1416.5	10	280	210	224			
□SH-H1524	1526.5	1500	1516.5	10	300	225	240			

外観図

発光面の中心

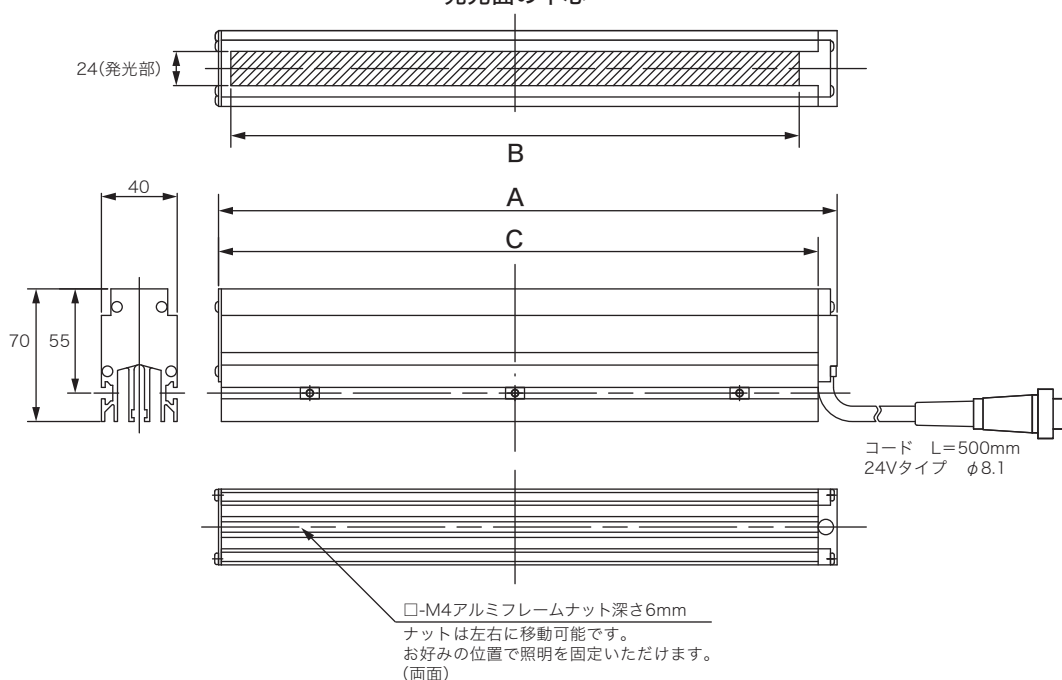

オプション(拡散板)

NA-SH-50
透過度 50%
拡散度 50%

NA-SH-80
透過度 80%
拡散度 20%

【拡散板の取り付け方】

①発光面の端(ケーブル側)にある六角穴付きボルト2本を外し、固定用ブロックを外します。②溝に拡散板をスライドさせます。③外した固定用ブロックをボルトで固定します。

