



光軸90°回転により、
正反射での照射が可能


同軸直射型

FV-D SERIES


高さのスペースを削減

光軸を90°回転させたことにより、設置スペースの高さを削減できます。
また、ワークを横から照射し上からカメラで撮像することが可能です。

■ 従来製品：FVシリーズ




■ FV-Dシリーズ




高さのスペースを削減

ワークを横から照射して撮像することが可能




ゴーストを抑えた撮像が可能


■ 従来製品：FVシリーズ

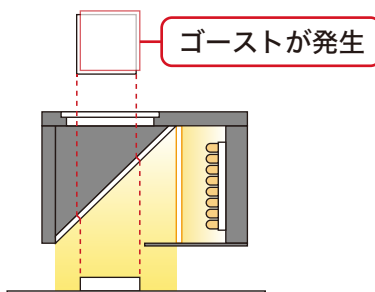

■ FV-Dシリーズ

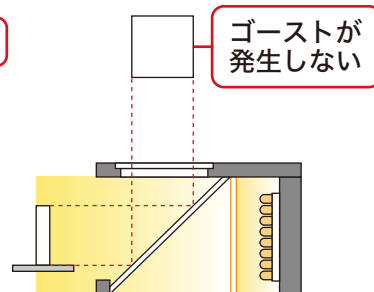

発光色ラインナップ

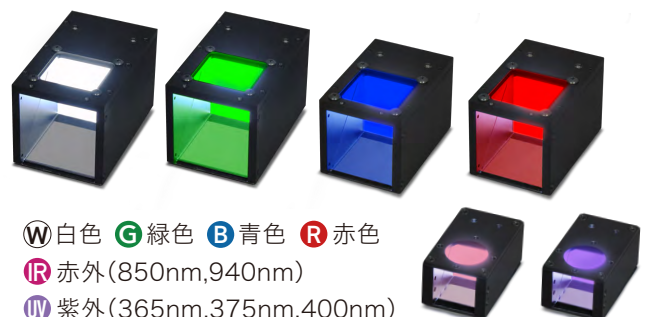

Ⓜ 白色 ⓖ 緑色 ⓑ 青色 Ⓡ 赤色
 Ⓡ 赤外 (850nm, 940nm)
 Ⓡ 紫外 (365nm, 375nm, 400nm)

FV-Dシリーズの型式の読み方



☐ 発光色を表す文字が入ります。

- 白=W ● 緑=G
● 青=B ● 赤=R
● 赤外=IR(850nm、940nm)
● 紫外=UV(365nm,375nm,400nm)

発光部サイズ
例) $20=20 \times 20(\text{mm})$

☒ 入力電圧
DC12V : なし
DC24V : -24V

☒ 赤外と紫外光の波長を表す数字が入ります。
例) ● 赤外850nm…IRFV-D20
940nm…IRFV-D20-940
● 紫外365nm…UVFV-D20-365
375nm…UVFV-D20-375
400nm…UVFV-D20-400


FV-Dシリーズ 同軸直射型

発光色	型式	発光部 (mm)	消費電力(W)		質量(g)	コネクタ	延長ケーブル	
			W G B UV	R IR			12V	24V
W 白色 G 緑色 B 青色	□FV-D20	20×20	1.9	1.0	70	SM	L-CB□	L-HB□
R 赤色 IR 赤外(850nm,940nm)	□FV-D40	43×40	5.8	2.9	170			
UV 紫外(365nm,375nm,400nm)	□FV-D50	53×50	6.5	4.1	245			


●入力電圧はDC12Vです。DC24V製品も製作可能です。(コネクタはSM3P)

外觀図


■ **FV-D20**

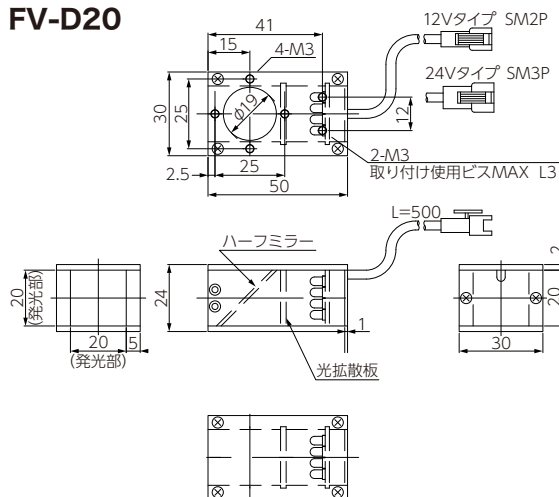

■ **FV-D40**

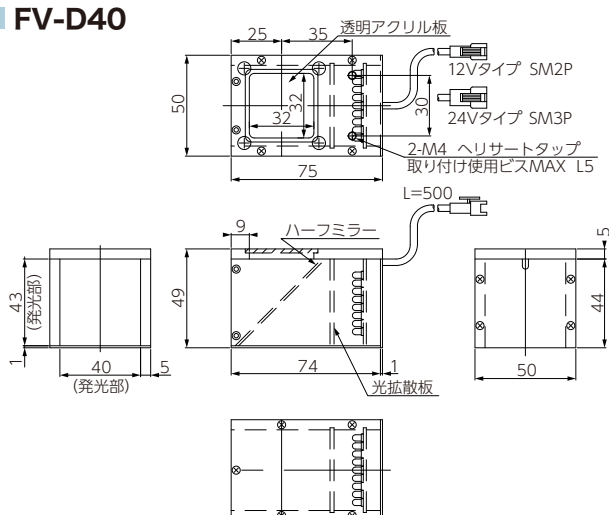


■ **FV-D50**

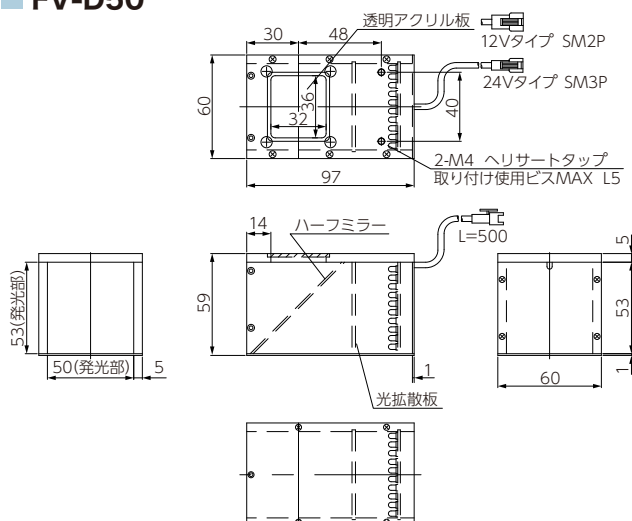

テスト機無料貸出のご案内

導入検討中のお客様を対象に、**無料貸出サービス**を実施しております。ライティングにお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

▶ ホームページ・FAX よりお問い合わせください



ラボルームのご案内

さまざまな照明を東京本社にて、実際にお試しいただけます。画像検査用照明に精通した担当者が検査対象や目的に合わせ、選定・ご提案をいたします。

