


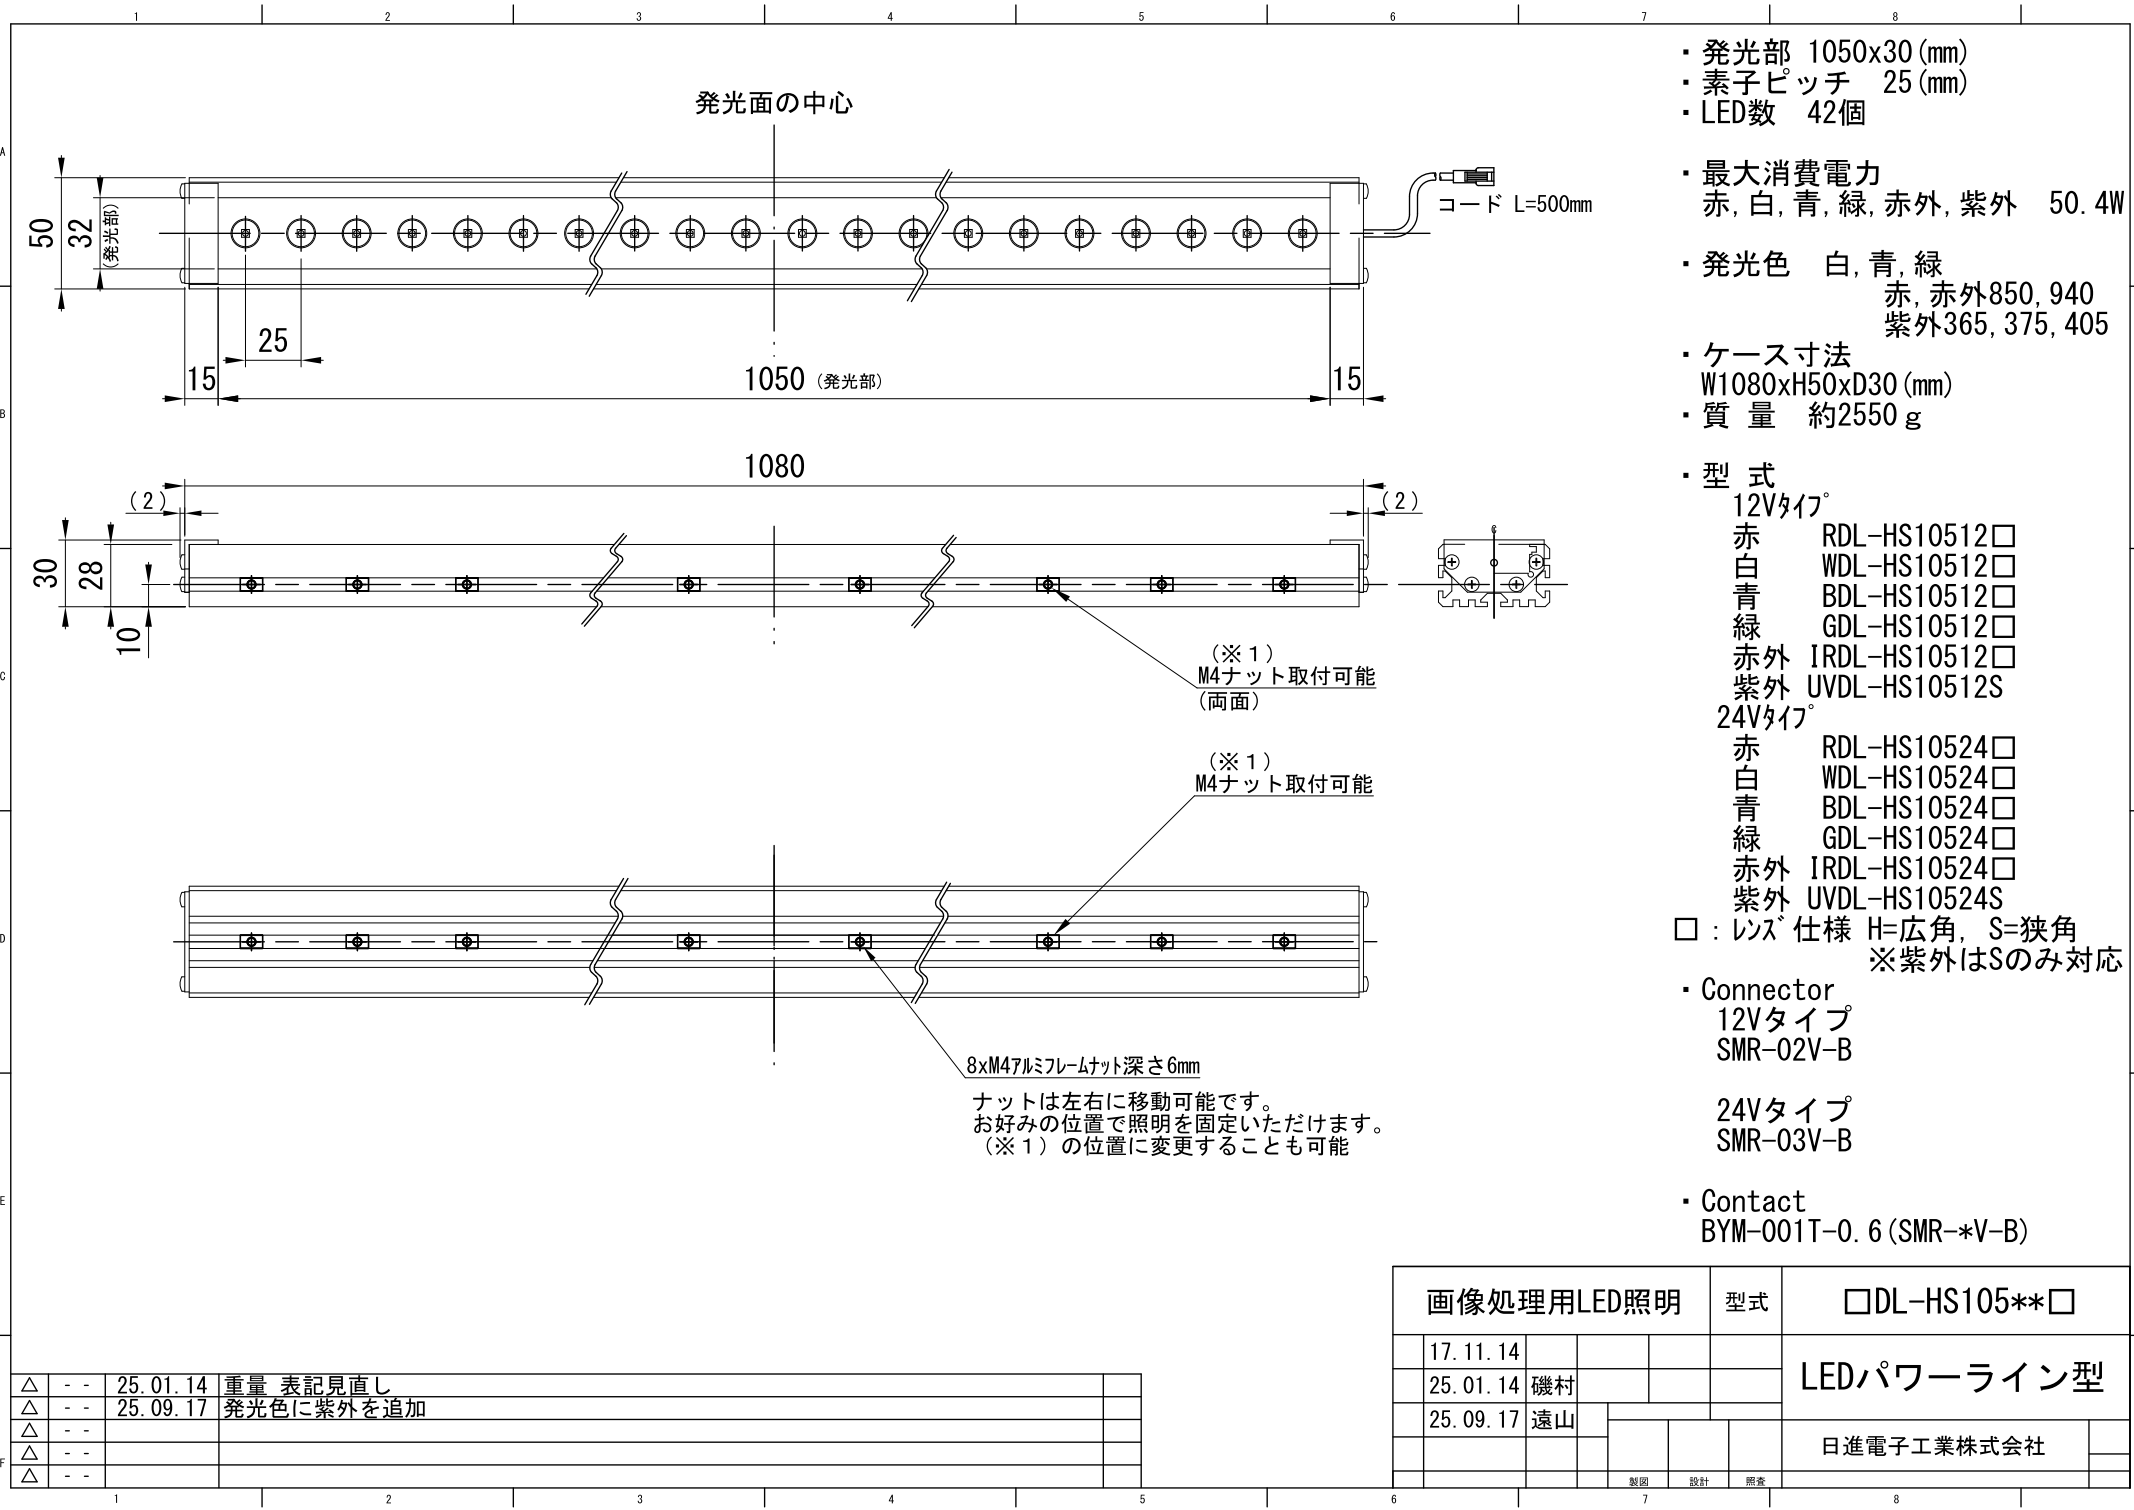

- ・ 発光部 1050x30 (mm)
- ・ 素子ピッチ 25 (mm)
- ・ LED数 42個
- ・ 最大消費電力
赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外 50.4W
- ・ 発光色 白, 青, 緑
赤, 赤外850, 940
紫外365, 375, 405
- ・ ケース寸法
W1080xH50xD30 (mm)
- ・ 質 量 約2550 g
- ・ 型 式
12Vタイプ
赤 RDL-HS10512□
白 WDL-HS10512□
青 BDL-HS10512□
緑 GDL-HS10512□
赤外 IRDL-HS10512□
紫外 UVDL-HS10512S
24Vタイプ
赤 RDL-HS10524□
白 WDL-HS10524□
青 BDL-HS10524□
緑 GDL-HS10524□
赤外 IRDL-HS10524□
紫外 UVDL-HS10524S
□ : レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応
- ・ Connector
12Vタイプ
SMR-02V-B
24Vタイプ
SMR-03V-B
- ・ Contact
BYM-001T-0.6 (SMR-*V-B)

△	-	-	25.01.14	重量 表記見直し	
△	-	-	25.09.17	発光色に紫外を追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HS105**□
17.11.14					LEDパワーライン型
25.01.14	磯村				
25.09.17	遠山				
					日進電子工業株式会社