


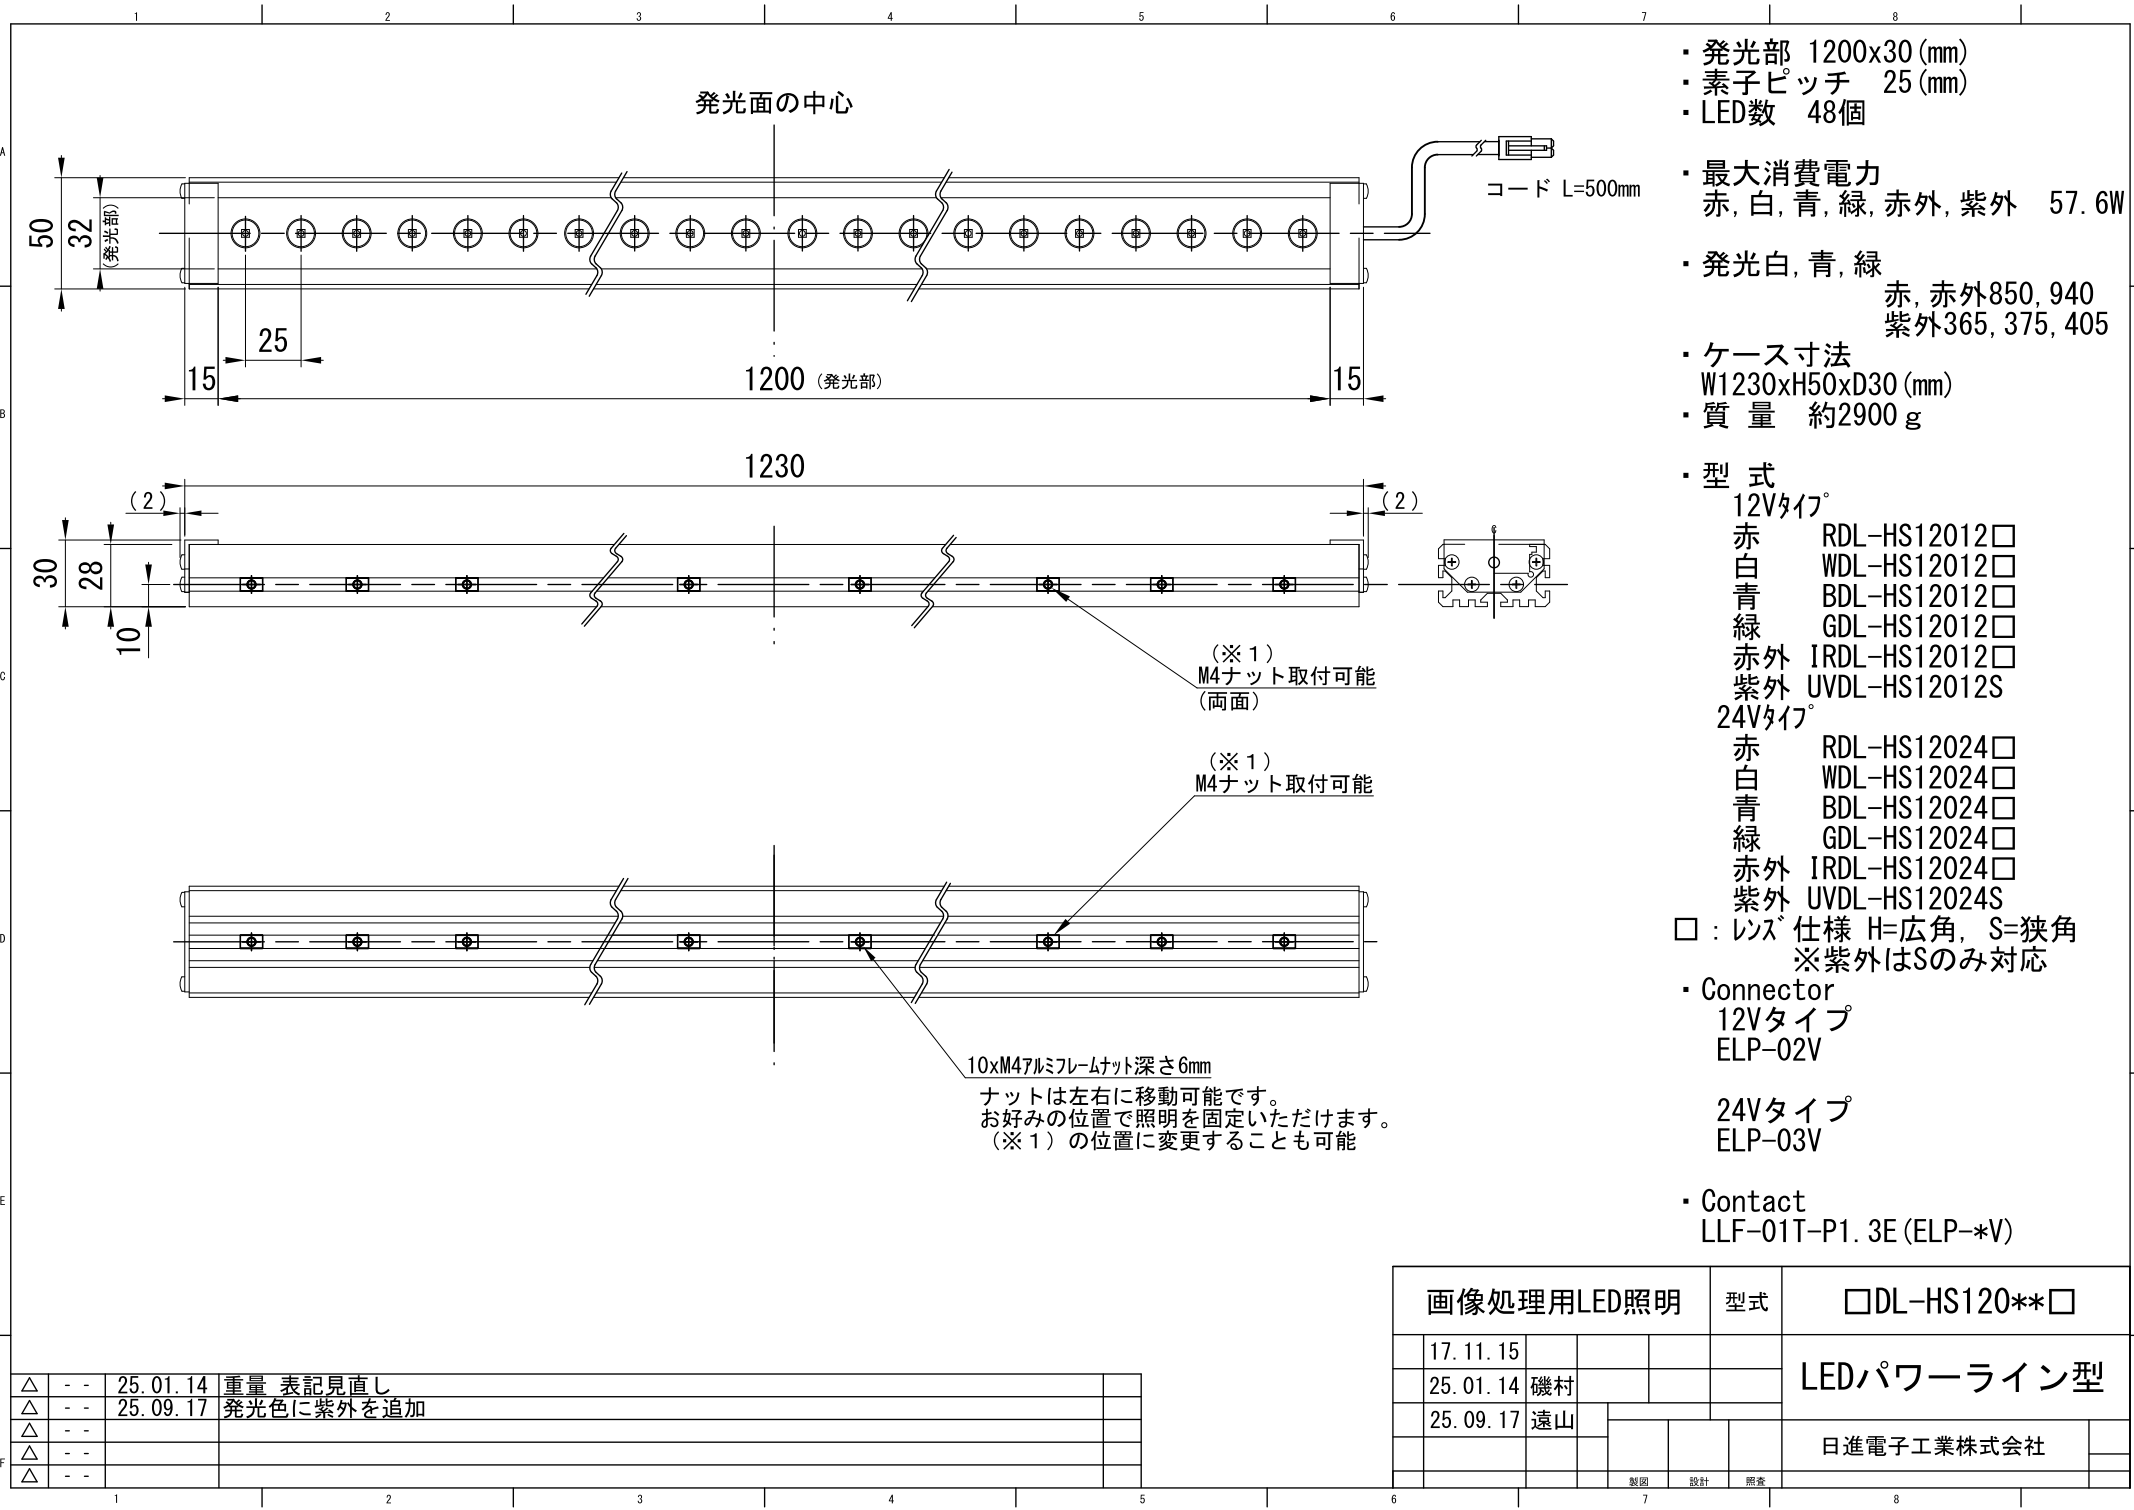

- ・ 発光部 1200x30 (mm)
- ・ 素子ピッチ 25 (mm)
- ・ LED数 48個
- ・ 最大消費電力 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外 57.6W
- ・ 発光白, 青, 緑 赤, 赤外850, 940 紫外365, 375, 405
- ・ ケース寸法 W1230xH50xD30 (mm)
- ・ 質 量 約2900 g
- ・ 型 式 12Vタイプ
 - 赤 RDL-HS12012□
 - 白 WDL-HS12012□
 - 青 BDL-HS12012□
 - 緑 GDL-HS12012□
 - 赤外 IRDL-HS12012□
 - 紫外 UVDL-HS12012S24Vタイプ
 - 赤 RDL-HS12024□
 - 白 WDL-HS12024□
 - 青 BDL-HS12024□
 - 緑 GDL-HS12024□
 - 赤外 IRDL-HS12024□
 - 紫外 UVDL-HS12024S□ : レンズ仕様 H=広角, S=狭角 ※紫外はSのみ対応
- ・ Connector 12Vタイプ ELP-02V 24Vタイプ ELP-03V
- ・ Contact LLF-01T-P1. 3E (ELP-*V)

△	-	-	25.01.14	重量 表記見直し	
△	-	-	25.09.17	発光色に紫外を追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HS120**□
17.11.15					LEDパワーライン型
25.01.14	磯村				
25.09.17	遠山				
					日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査