


- ・ 発光エリア 1500mm
- ・ 素子数 60個
- ・ 素子間P 25mm
- ・ 最大消費電力 126.0W
- ・ ケース寸法 W1530 H50 D30 (mm)
- ・ 質量 約3700 g


・ Connector NR-204-PM

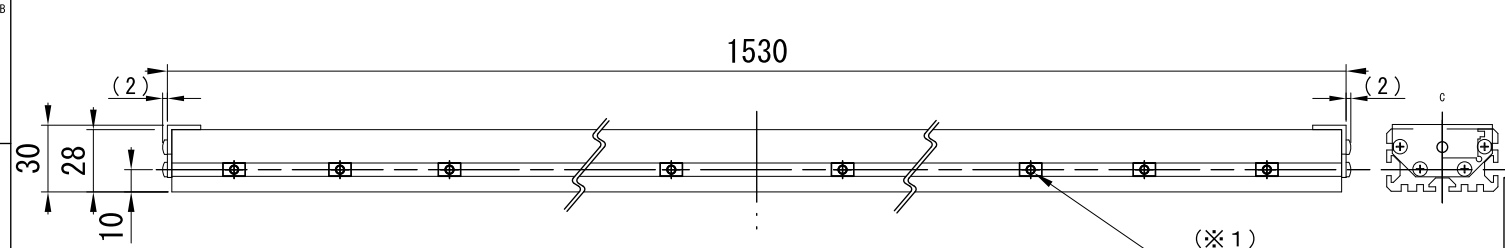

型式の読み方

□DL-HS15024◆A-◇

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ◆ : レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-HS15024SA
940nm→IRDL-HS15024SA-940
- 紫外波長
365nm→UVDL-HS15024SA-365
375nm→UVDL-HS15024SA-375
400nm→UVDL-HS15024SA-400

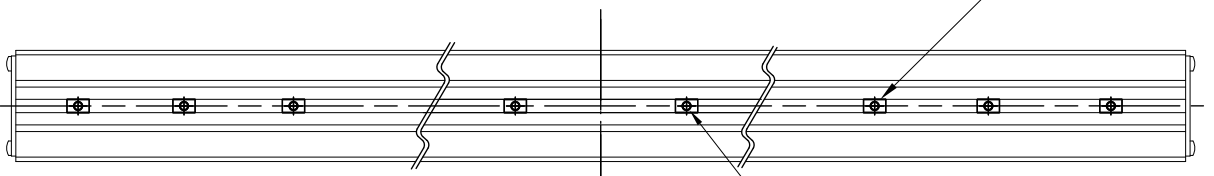

10xM4アルミフレームナット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(※1) の位置に変更することも可能

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HS15024◆A-◇
26.03.24	村上				LEDパワーライン型 増光量タイプ
					日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査