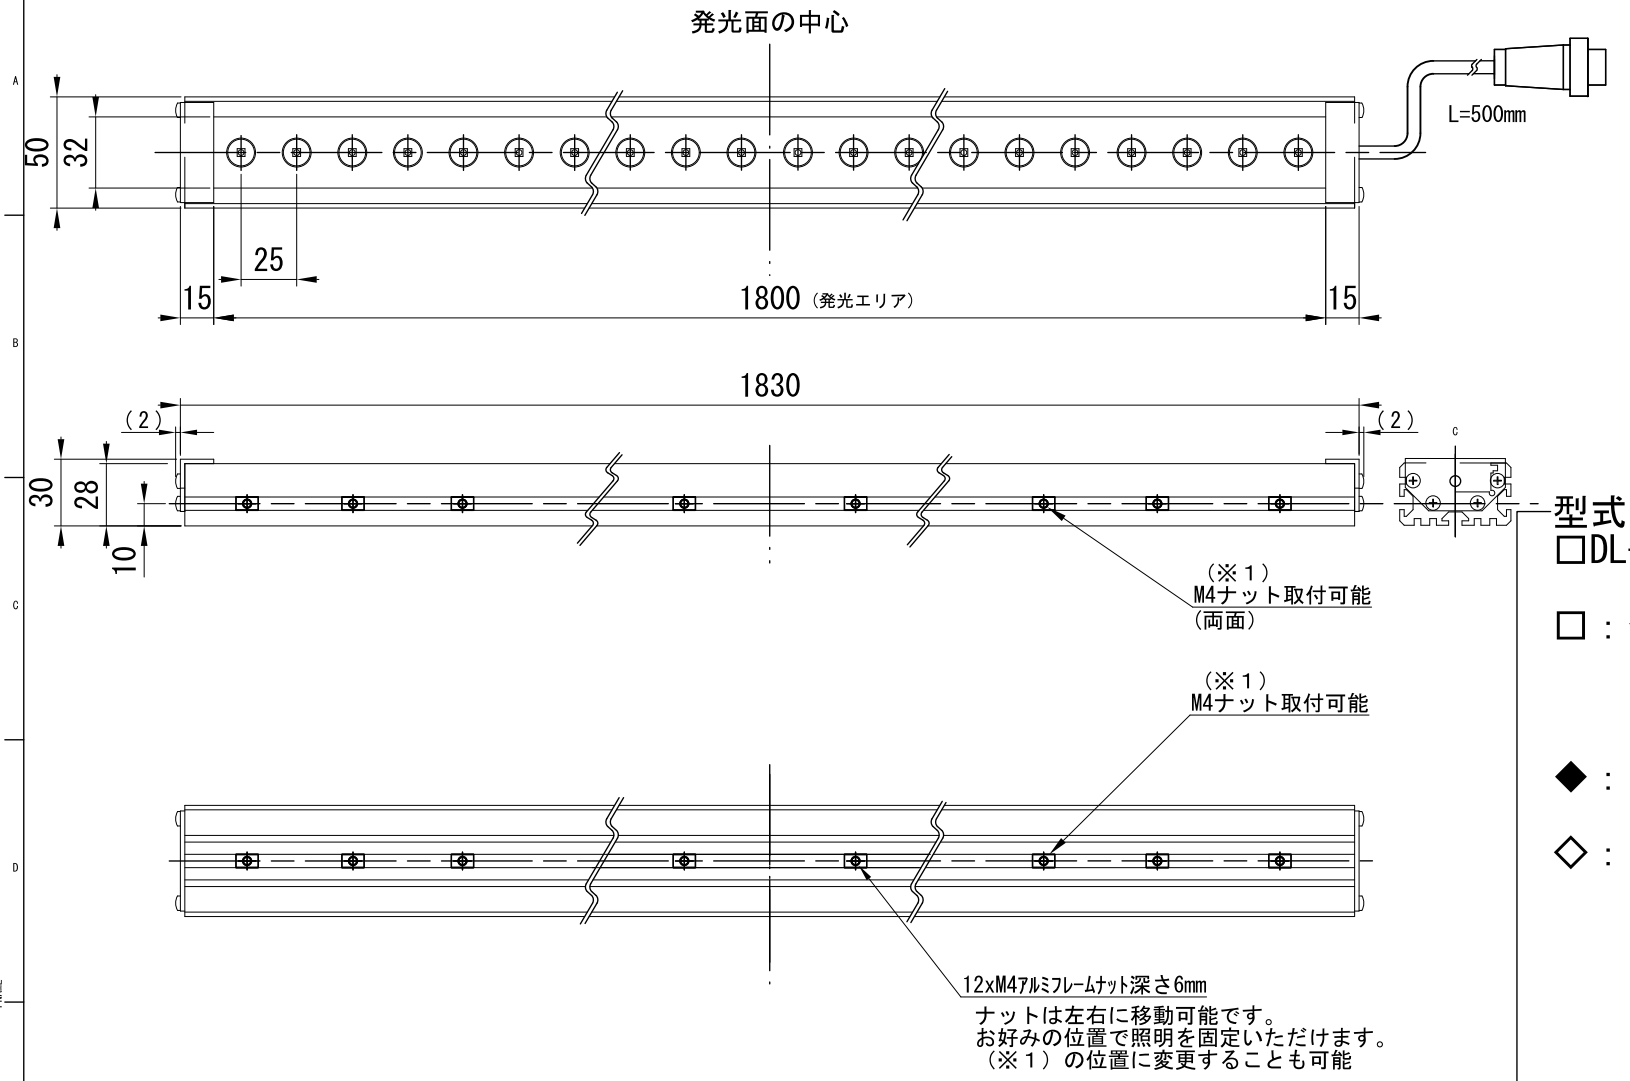


- 発光エリア　1800mm
- 素子数　72個
- 素子間P　25mm
- 最大消費電力　151.2W
- ケース寸法
 W1830 H50 D30(mm)
- 質量　約4400ｇ

- Connector
 NR-204-PM

型式の読み方

□DL-HS18024◆A-◇

□：発光色
白→W,緑→G,青→B
赤→R,赤外→IR(850,940)
紫外→UV(365,375,400)

◆：ﾚﾝｽﾞ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応

◇：赤外波長
850nm→IRDL-HS18024SA
940nm→IRDL-HS18024SA-940

紫外波長
365nm→UVDL-HS18024SA-365
375nm→UVDL-HS18024SA-375
400nm→UVDL-HS18024SA-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明						型式	□DL-HS18024◆A-◇
	26.03.24	村上					LEDパワーライン型 増光量タイプ
							日進電子工業株式会社
				製図	設計	照査	