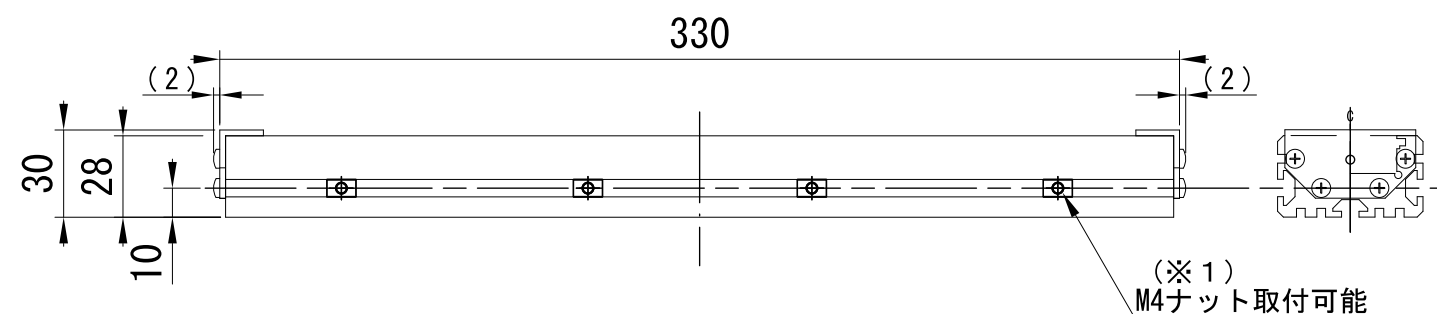
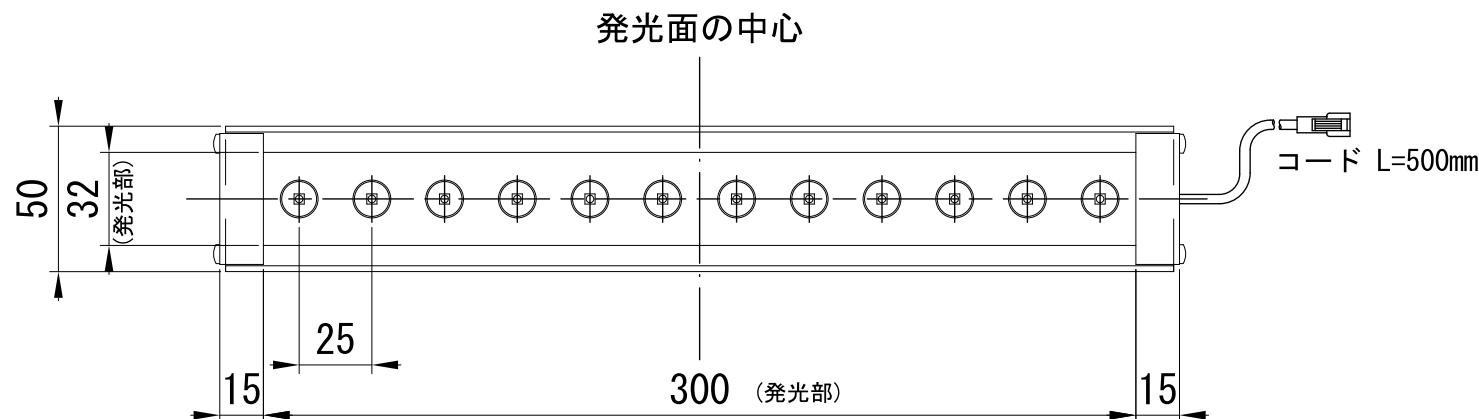


発光面の中心

コード L=500mm

- ・発光部 300x30 (mm)
- ・素子ピッチ 25 (mm)
- ・LED数 12個

- ・最大消費電力 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外 14.4W

- ・発光色 白, 青, 緑
赤, 赤外850, 940
紫外365, 375, 405

- ・ケース寸法 W330xH50xD30 (mm)
- ・質量 約780 g

- ・型式 12Vタイプ
赤 RDL-HS3012□
白 WDL-HS3012□
青 BDL-HS3012□
緑 GDL-HS3012□
赤外 IRDL-HS3012□
紫外 UVDL-HS3012S

- 24Vタイプ
赤 RDL-HS3024□
白 WDL-HS3024□
青 BDL-HS3024□
緑 GDL-HS3024□
赤外 IRDL-HS3024□
紫外 UVDL-HS3024S

□ : レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応

- ・Connector 12Vタイプ
SMR-02V-B

- 24Vタイプ
SMR-03V-B

- ・Contact BYM-001T-0.6 (SMR-*V-B)

画像処理用LED照明				型式	□DL-HS30**□
17. 11. 14					LEDパワーライン型
25. 01. 08	磯村				
25. 09. 17	遠山				
					日進電子工業株式会社

△	-	-	25. 01. 08	重量 表記見直し	
△	-	-	25. 09. 17	発光色に紫外を追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

4xM4アルミフレームナット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(※1) の位置に変更することも可能

REDATE
FNAME