


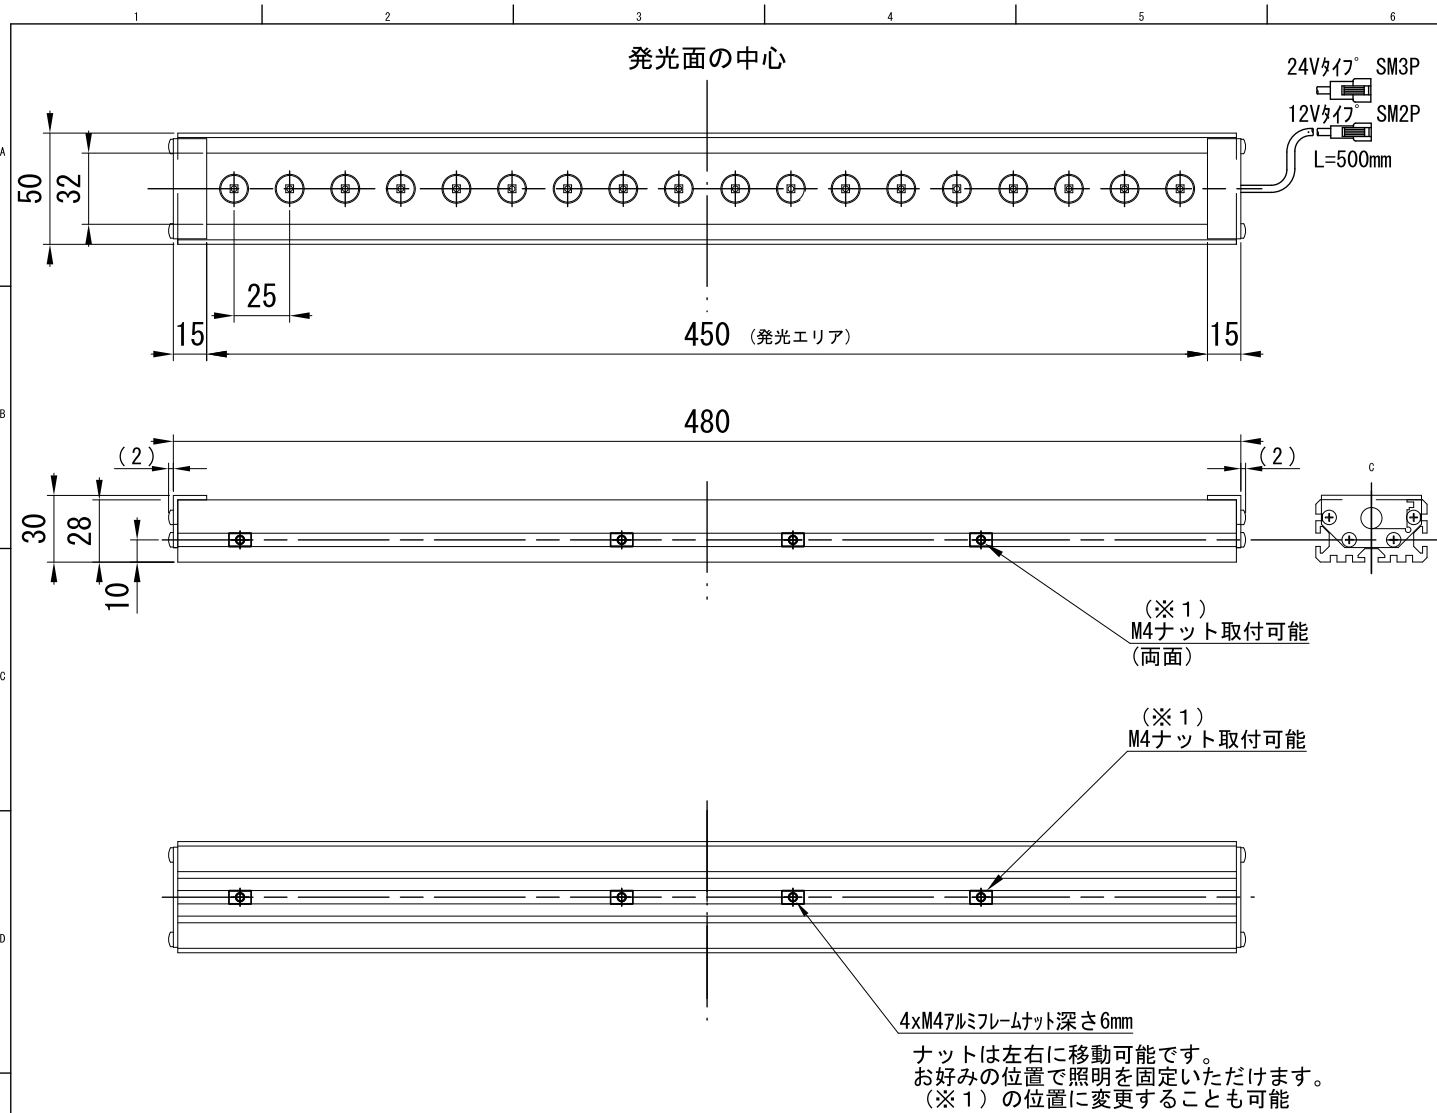

- ・ 発光エリア 450mm
- ・ 素子数 18個
- ・ 素子間P 25mm
- ・ 最大消費電力 37.8W
- ・ ケース寸法 W480 H50 D30 (mm)
- ・ 質量 約780 g
- ・ Connector 12Vタイプ SMR-02V-B 24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□DL-HS45□◆A-◇

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- : 入力電圧 12V → 12 24V → 24
- ◆ : レンズ仕様 H=広角, S=狭角 ※紫外はSのみ対応
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-HS4512SA
940nm→IRDL-HS4512SA-940
- 紫外波長
365nm→UVDL-HS4512SA-365
375nm→UVDL-HS4512SA-375
400nm→UVDL-HS4512SA-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	25.09.03	発光色に紫外を追加	
△	-	26.03.23	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-	-	
△	-	-	-	
△	-	-	-	

画像処理用LED照明				型式	□DL-HS45□◆A-◇
25.03.04					LEDパワーライン型 増光量タイプ
25.09.03					
26.03.23	村上				
					日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査