


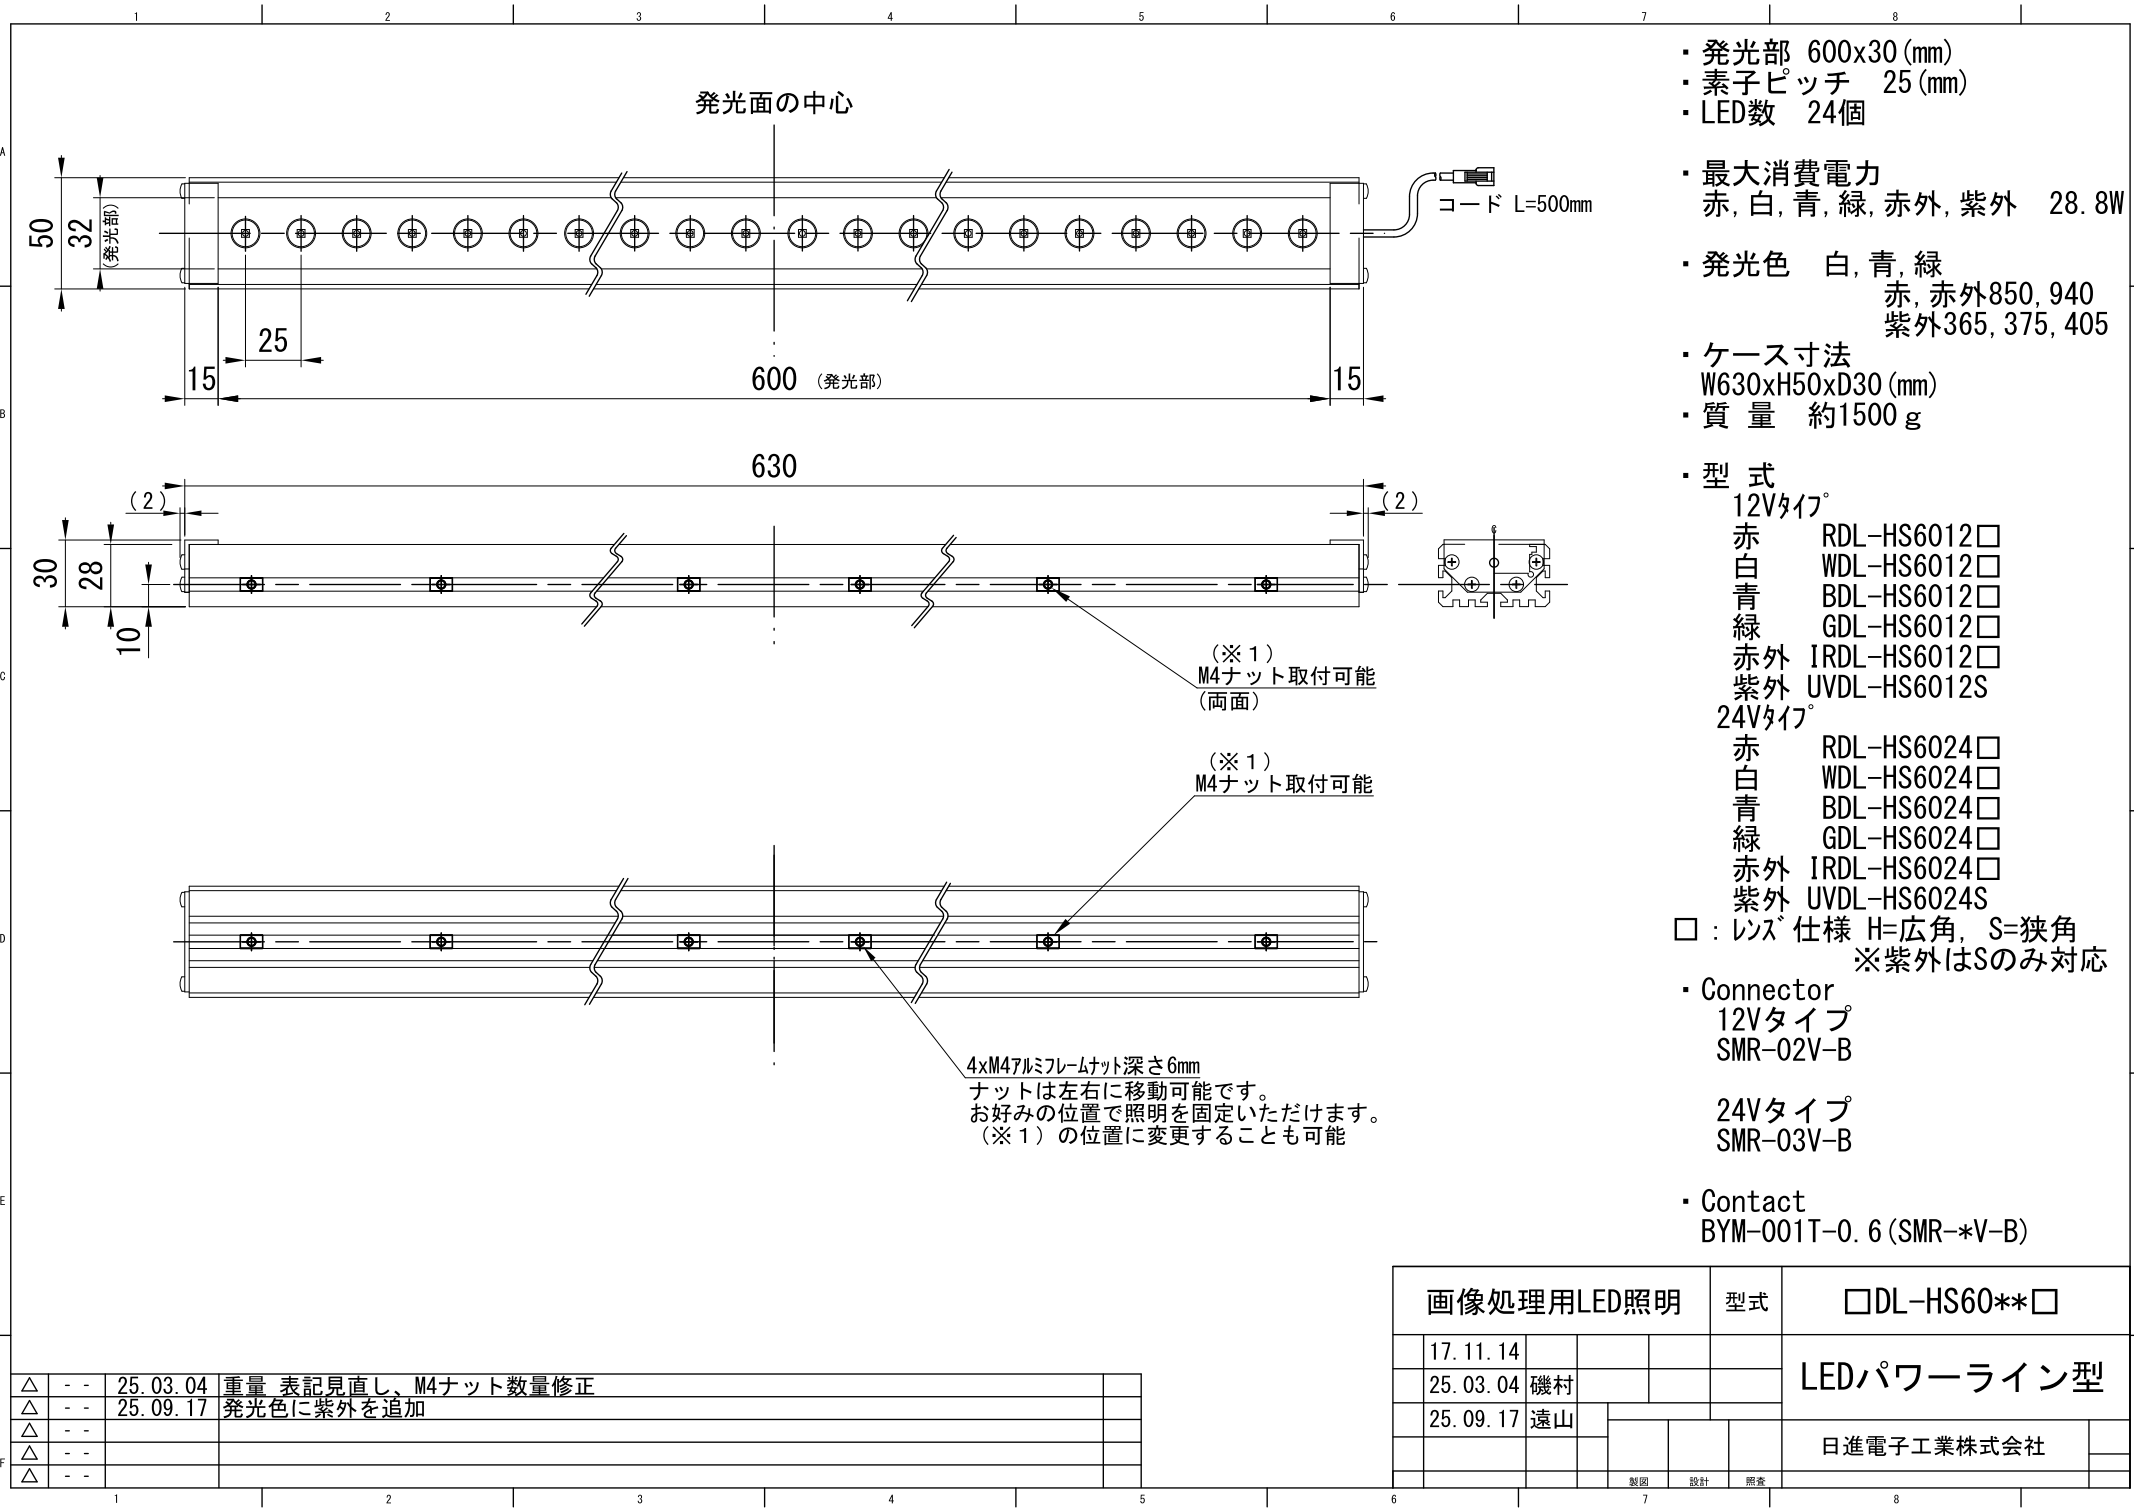

- ・ 発光部 600x30 (mm)
- ・ 素子ピッチ 25 (mm)
- ・ LED数 24個
- ・ 最大消費電力
赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外 28.8W
- ・ 発光色 白, 青, 緑
赤, 赤外850, 940
紫外365, 375, 405
- ・ ケース寸法
W630xH50xD30 (mm)
- ・ 質 量 約1500 g
- ・ 型 式
12Vタイプ
赤 RDL-HS6012□
白 WDL-HS6012□
青 BDL-HS6012□
緑 GDL-HS6012□
赤外 IRDL-HS6012□
紫外 UVDL-HS6012S
24Vタイプ
赤 RDL-HS6024□
白 WDL-HS6024□
青 BDL-HS6024□
緑 GDL-HS6024□
赤外 IRDL-HS6024□
紫外 UVDL-HS6024S
- : レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応
- ・ Connector
12Vタイプ
SMR-02V-B
24Vタイプ
SMR-03V-B
- ・ Contact
BYM-001T-0.6 (SMR-*V-B)

△	- -	25.03.04	重量 表記見直し、M4ナット数量修正	
△	- -	25.09.17	発光色に紫外を追加	
△	- -			
△	- -			
△	- -			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HS60**□
17.11.14					LEDパワーライン型
25.03.04	磯村				
25.09.17	遠山				
					日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査