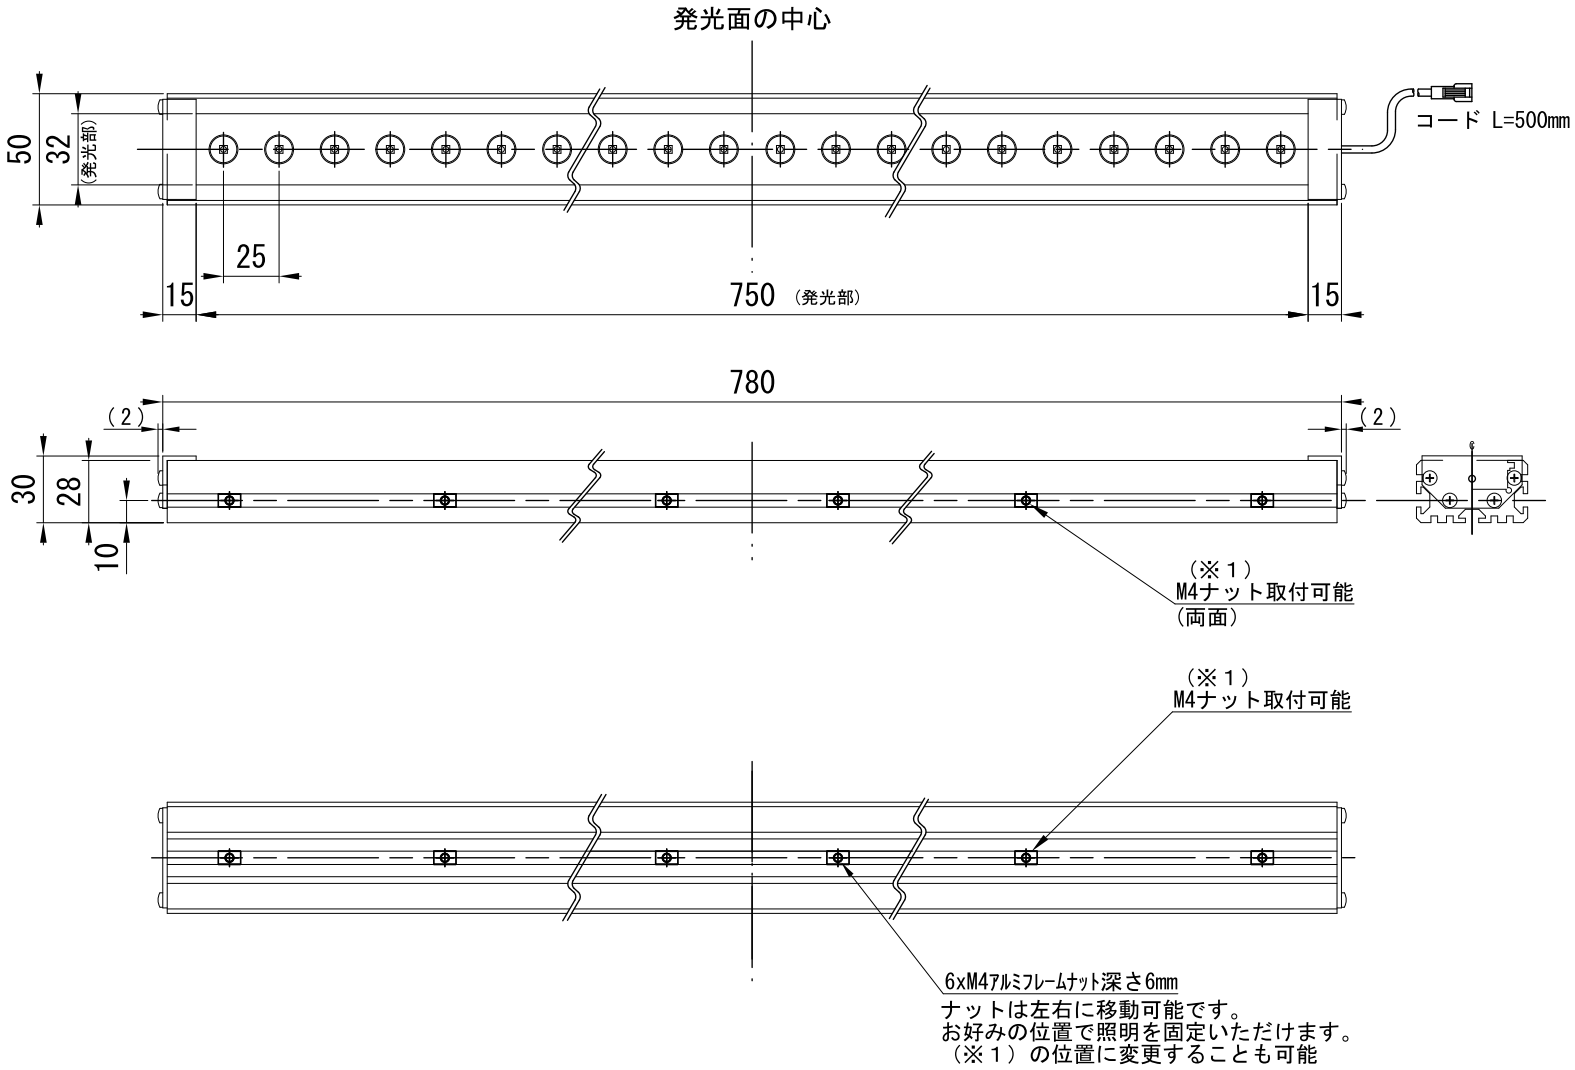


- 発光部 750x30(mm)
- 素子ピッチ　25(mm)
- LED数　30個

- 最大消費電力
 赤,白,青,緑,赤外,紫外　36.0W
- 発光色　白,青,緑
 赤,赤外850,940
 紫外365,375,405
- ケース寸法
 W780xH50xD30(mm)
- 質 量　約1835ｇ

- 型 式
 12Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RDL-HS7512□
 白　WDL-HS7512□
 青　BDL-HS7512□
 緑　GDL-HS7512□
 赤外 IRDL-HS7512□
 紫外 UVDL-HS7512S
 24Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RDL-HS7524□
 白　WDL-HS7524□
 青　BDL-HS7524□
 緑　GDL-HS7524□
 赤外 IRDL-HS7524□
 紫外 UVDL-HS7512S

□：ﾚﾝｽﾞ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応

- Connector
 12Vタイプ
 SMR-02V-B

 24Vタイプ
 SMR-03V-B

- Contact
 BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

△	- -	25.01.08	重量 表記見直し
△	- -	25.09.17	発光色に紫外を追加
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明					型式	□DL-HS75**□	
	17.11.14					LEDパワーライン型	
	25.01.08	磯村					
	25.09.17	遠山					
						日進電子工業株式会社	
			製図	設計	照査		