


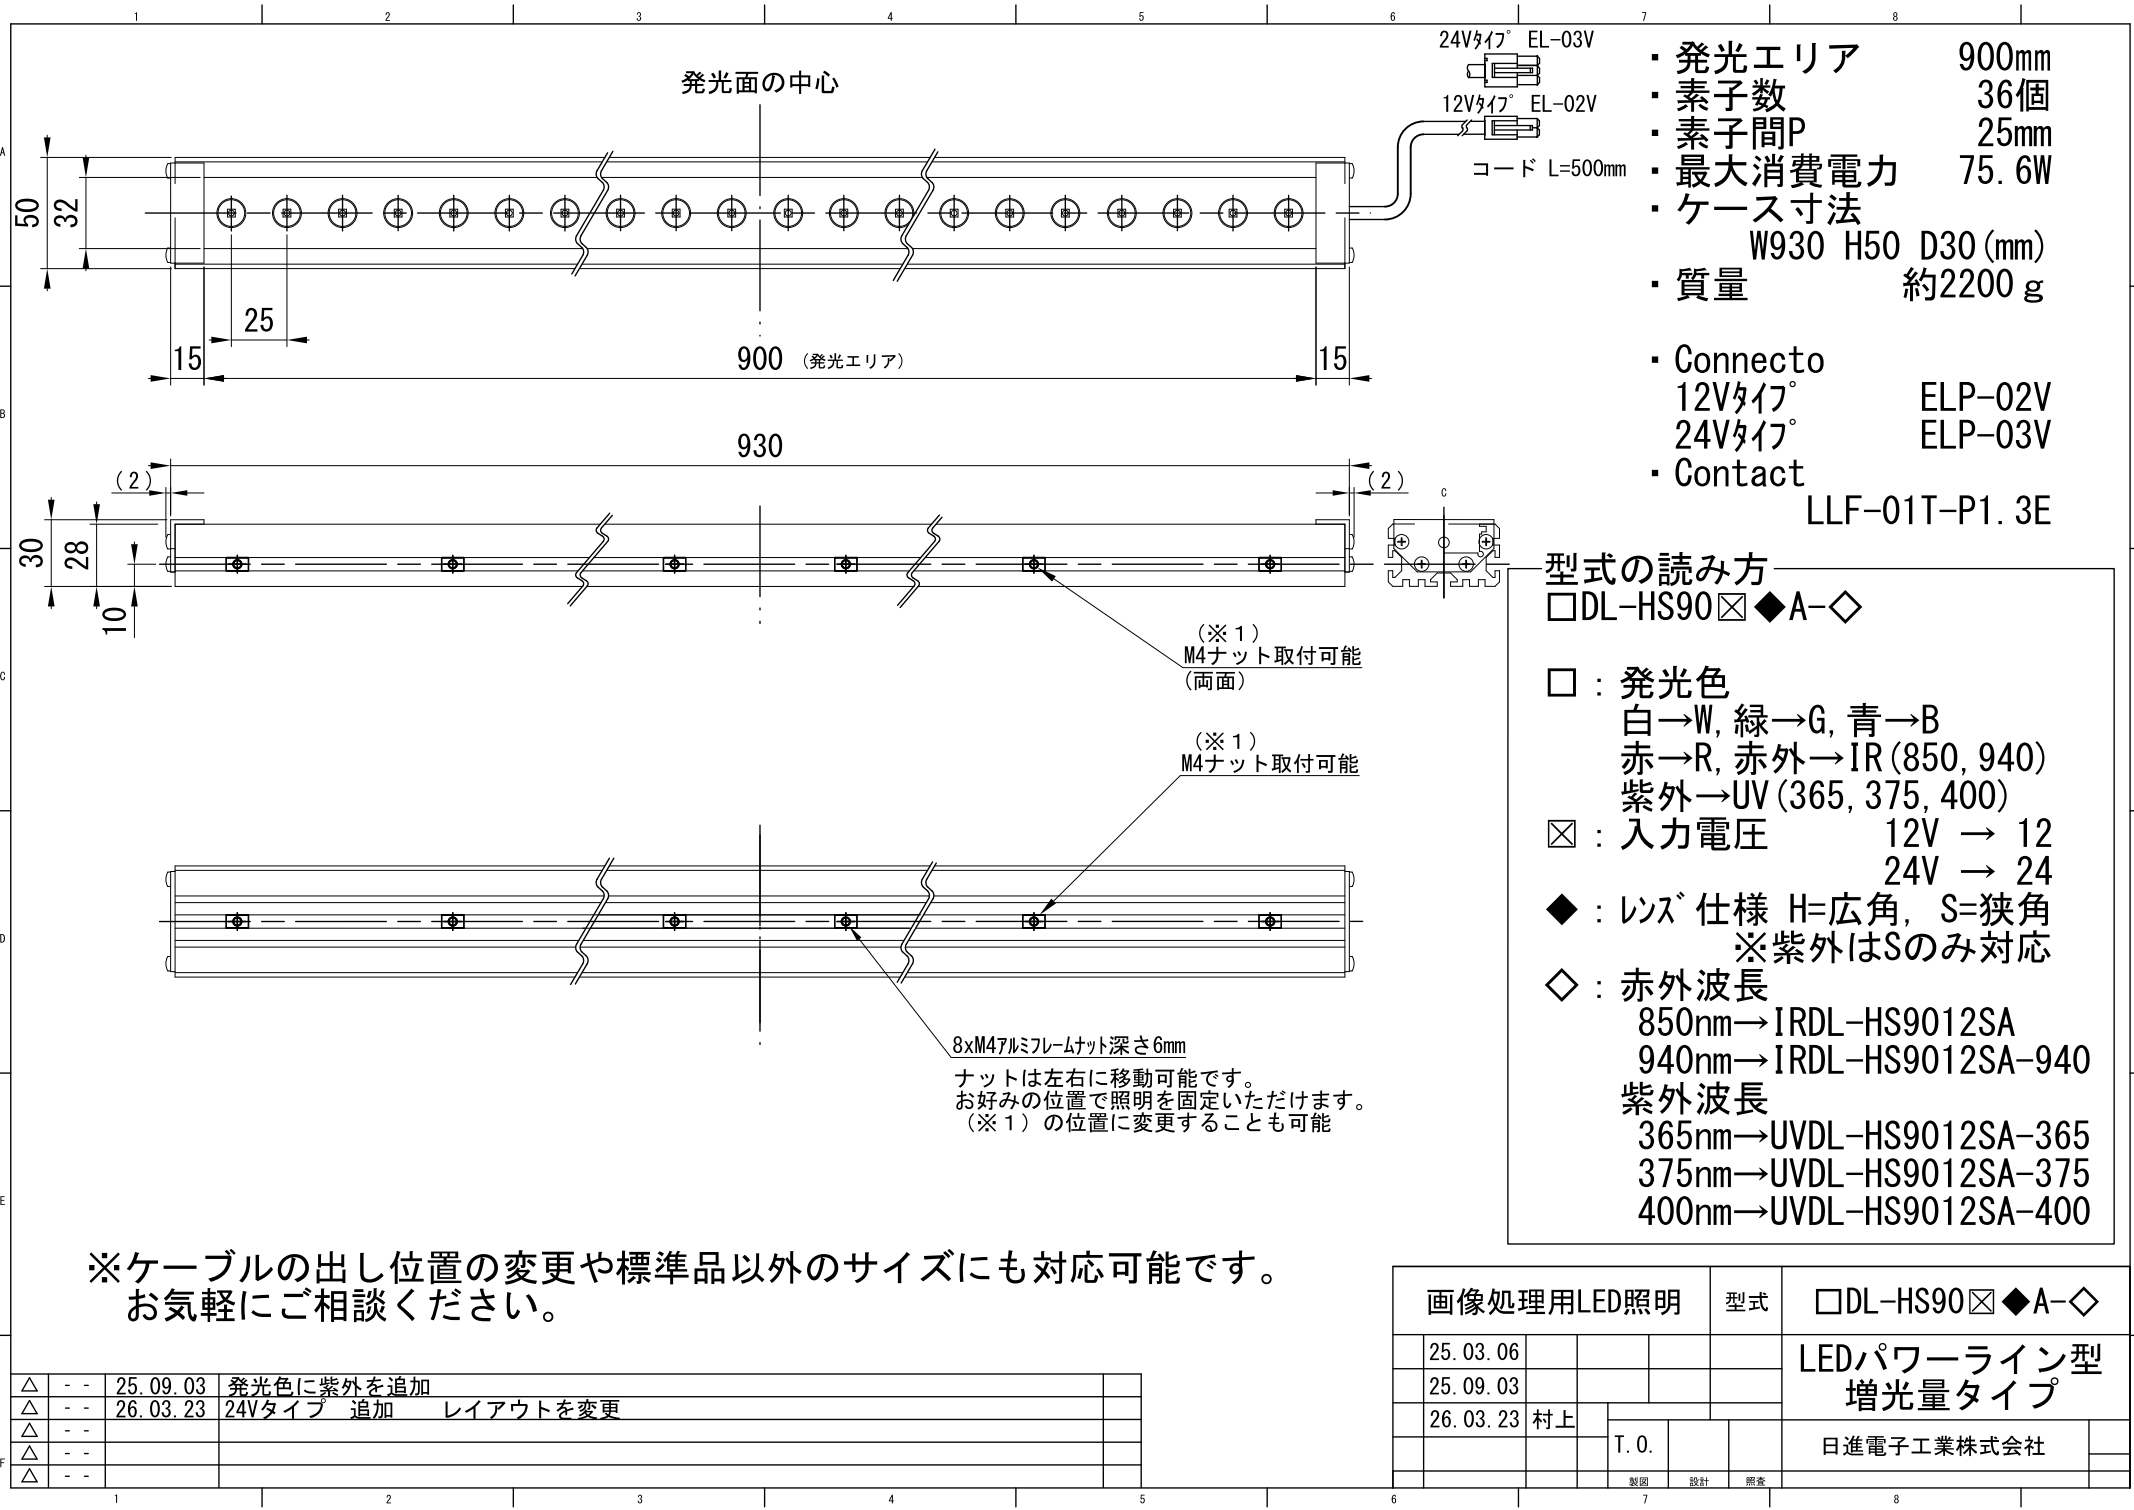

- ・ 発光エリア 900mm
- ・ 素子数 36個
- ・ 素子間P 25mm
- ・ 最大消費電力 75.6W
- ・ ケース寸法 W930 H50 D30 (mm)
- ・ 質量 約2200 g
- ・ Connector 12Vタイプ ELP-02V
24Vタイプ ELP-03V
- ・ Contact LLF-01T-P1.3E

型式の読み方

□DL-HS90□◆A-◇

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- : 入力電圧 12V → 12
24V → 24
- ◆ : レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-HS9012SA
940nm→IRDL-HS9012SA-940
紫外波長
365nm→UVDL-HS9012SA-365
375nm→UVDL-HS9012SA-375
400nm→UVDL-HS9012SA-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25. 09. 03	発光色に紫外を追加	
△	-	-	26. 03. 23	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HS90□◆A-◇
25. 03. 06					LEDパワーライン型 増光量タイプ
25. 09. 03					
26. 03. 23	村上				
			T. O.		日進電子工業株式会社
			製図	設計	審査