


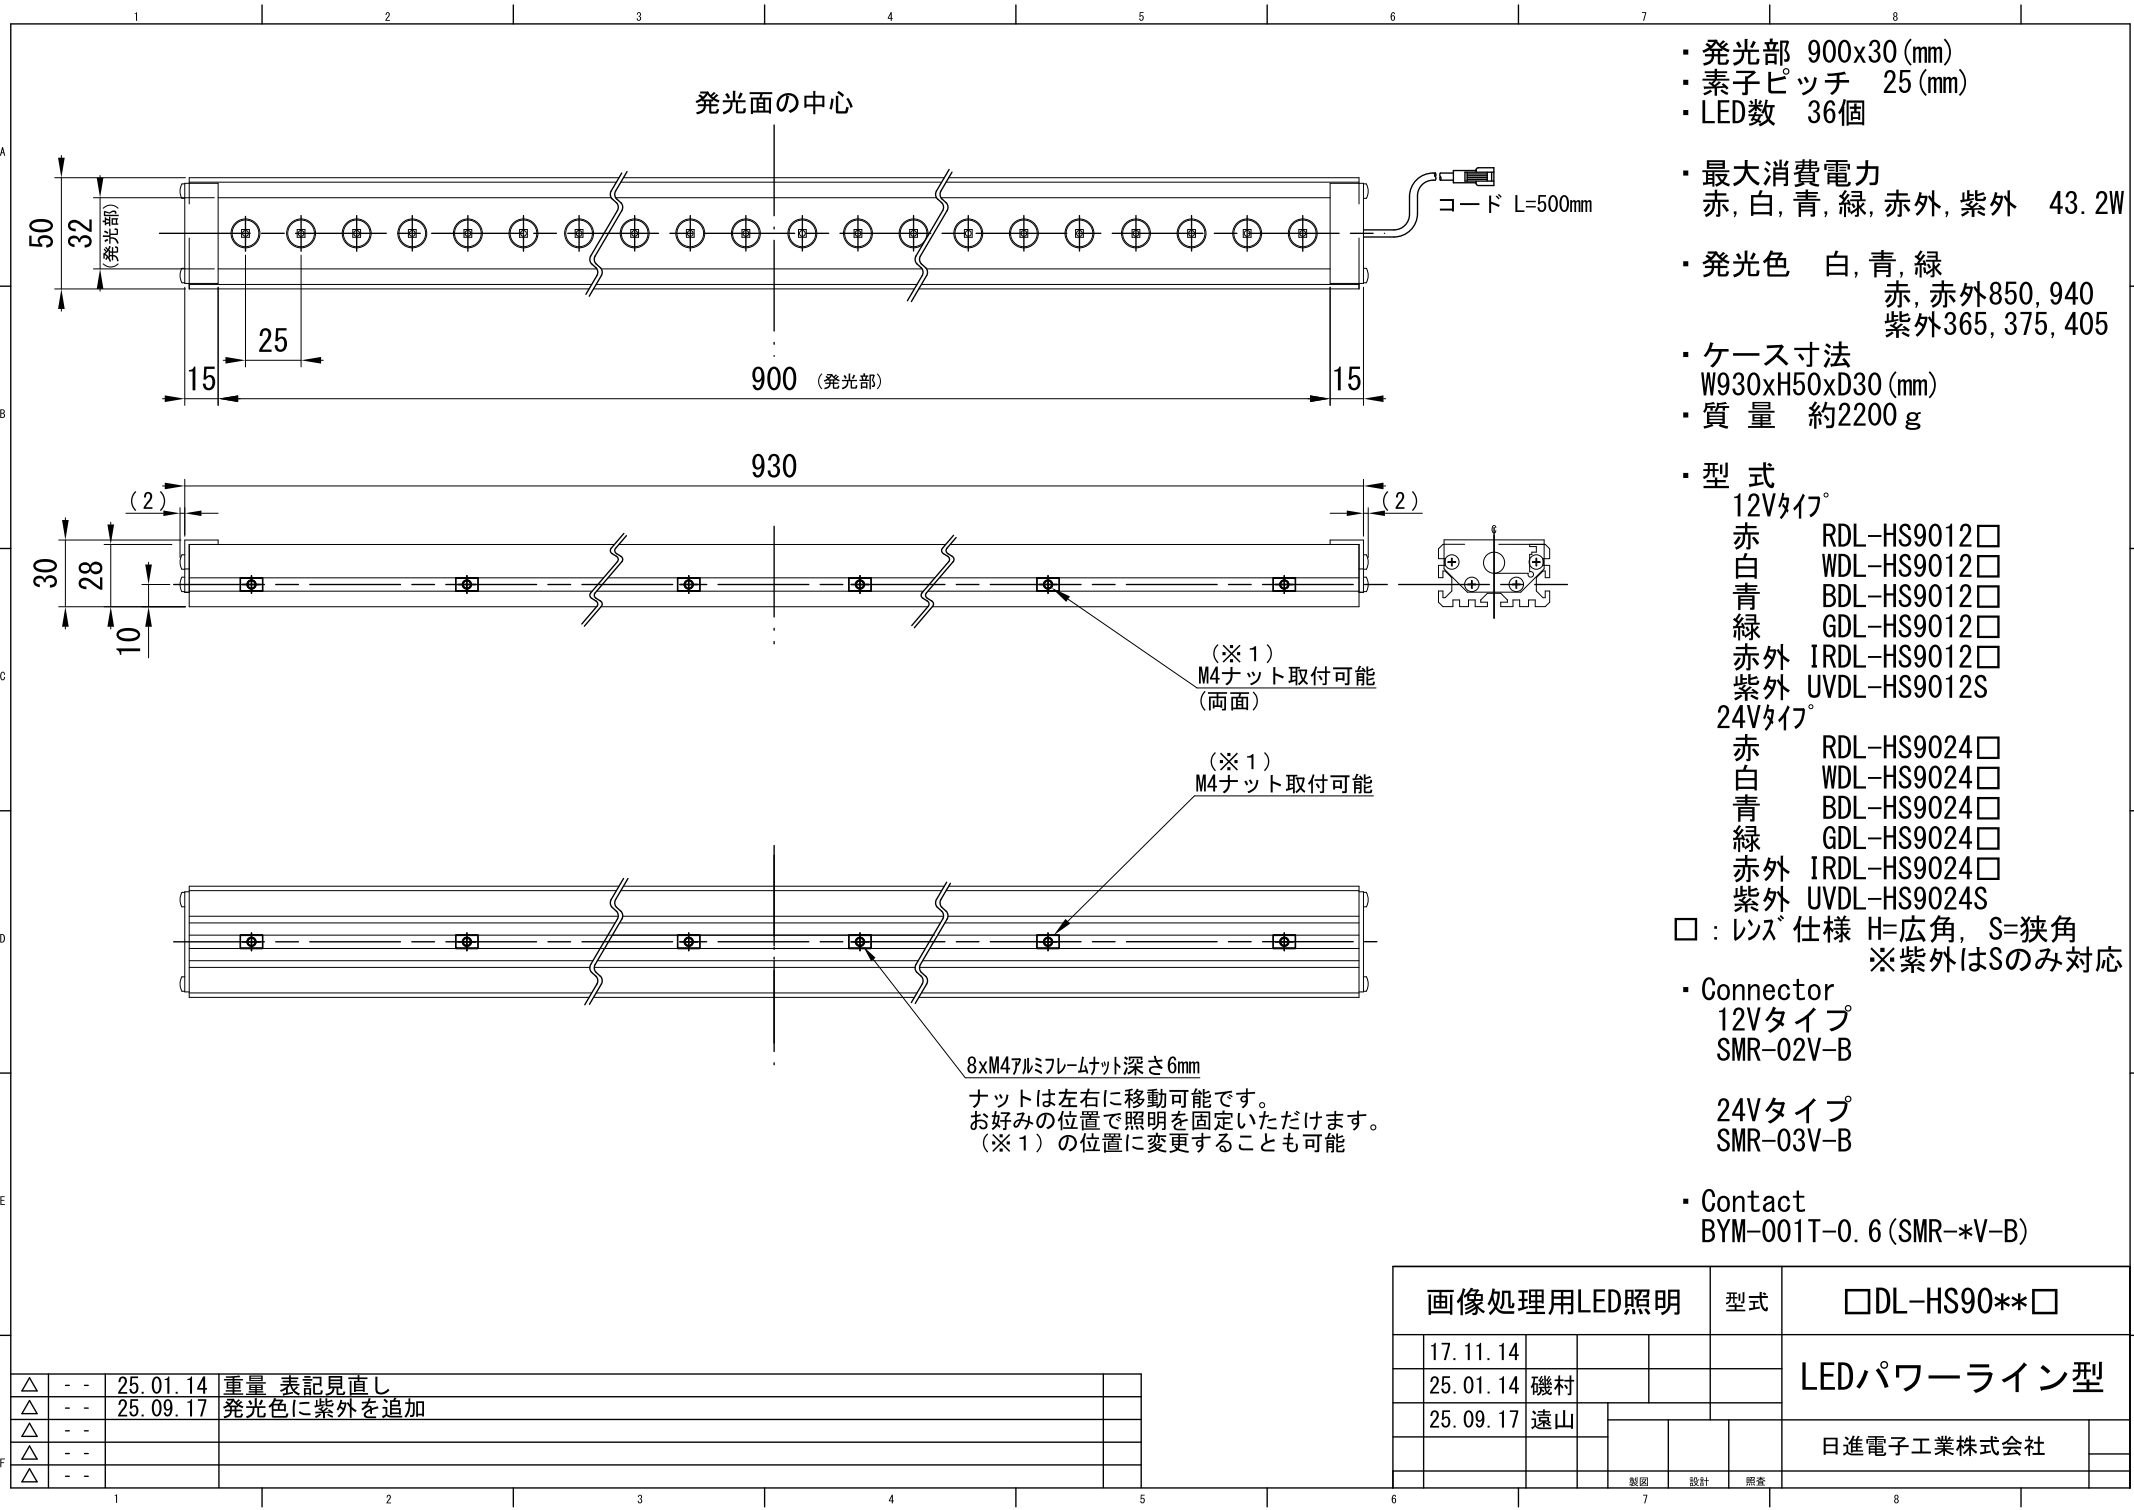

- ・ 発光部 900x30 (mm)
- ・ 素子ピッチ 25 (mm)
- ・ LED数 36個
- ・ 最大消費電力 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外 43.2W
- ・ 発光色 白, 青, 緑 赤, 赤外850, 940 紫外365, 375, 405
- ・ ケース寸法 W930xH50xD30 (mm)
- ・ 質量 約2200 g
- ・ 型式 12Vタイプ 赤 RDL-HS9012□ 白 WDL-HS9012□ 青 BDL-HS9012□ 緑 GDL-HS9012□ 赤外 IRDL-HS9012□ 紫外 UVDL-HS9012S 24Vタイプ 赤 RDL-HS9024□ 白 WDL-HS9024□ 青 BDL-HS9024□ 緑 GDL-HS9024□ 赤外 IRDL-HS9024□ 紫外 UVDL-HS9024S □ : レンズ仕様 H=広角, S=狭角 ※紫外はSのみ対応
- ・ Connector 12Vタイプ SMR-02V-B 24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-0.6 (SMR-*V-B)

△	-	-	25.01.14	重量 表記見直し	
△	-	-	25.09.17	発光色に紫外を追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HS90**□
17.11.14					LEDパワーライン型
25.01.14	磯村				
25.09.17	遠山				
					日進電子工業株式会社