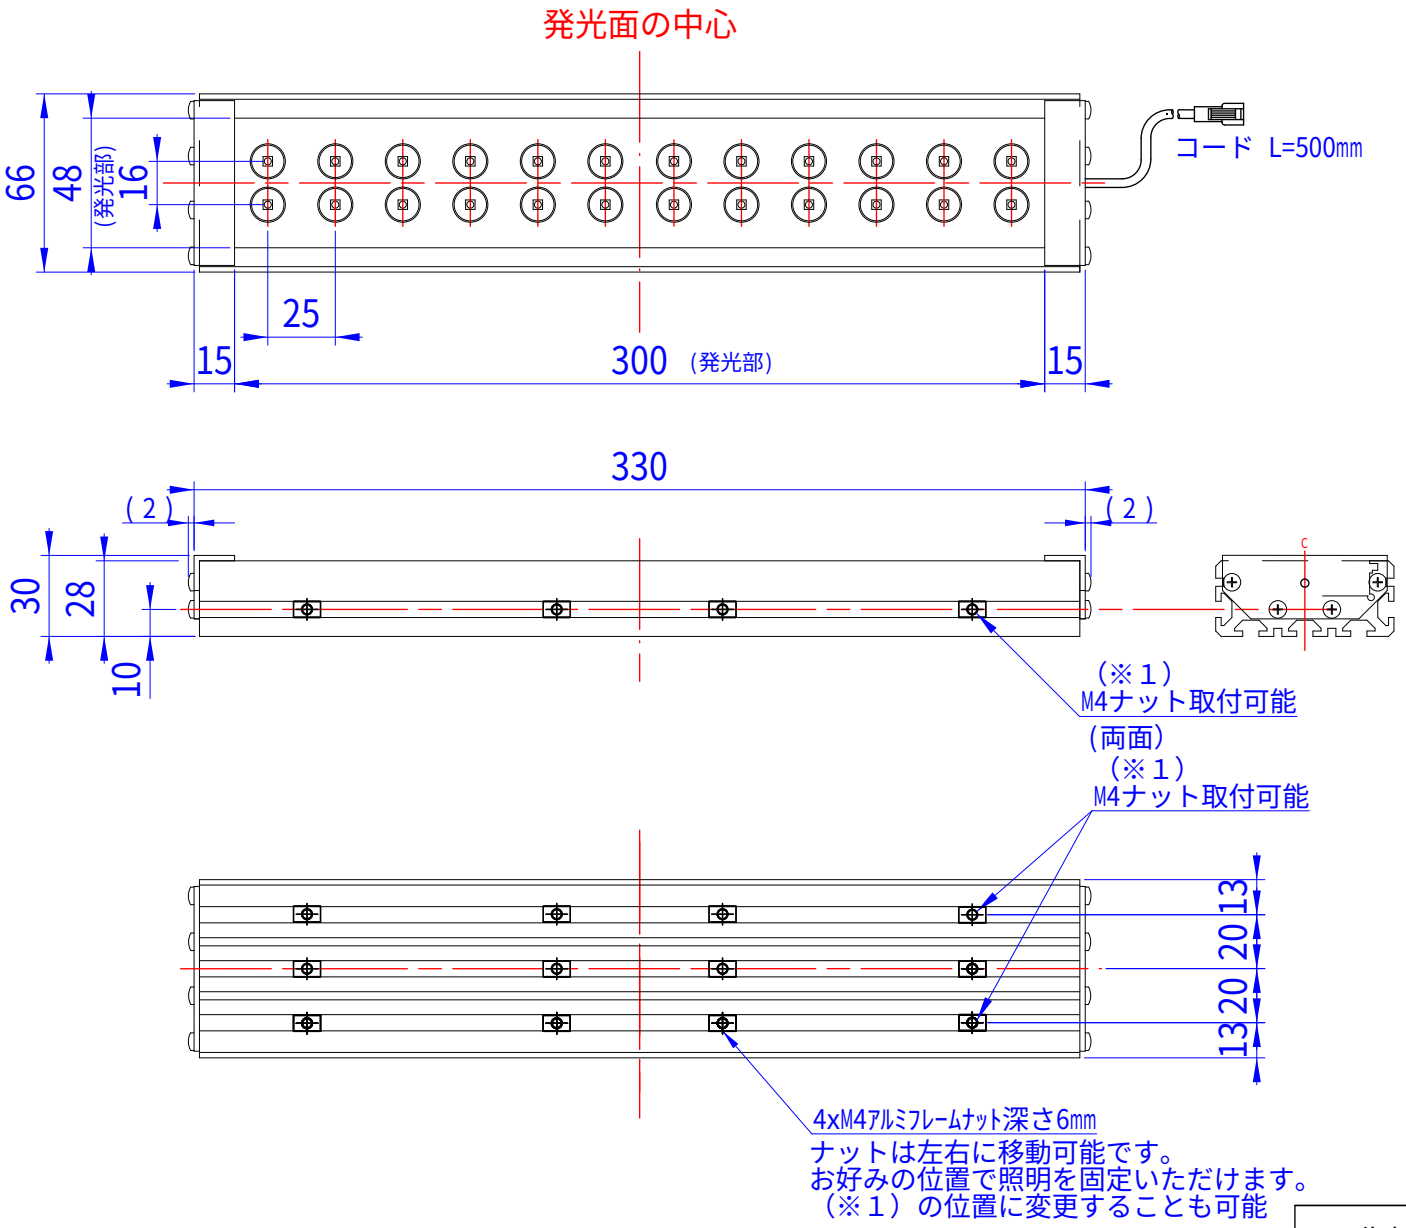


- 発光部 300x48(mm)
- 素子ピッチ 25x16(mm)
- LED数 24個

- 最大消費電力
 赤,白,青,緑,赤外 28.8W

- 発光色 白,青,緑
 赤,赤外850,940

- ケース寸法
 W330xH66xD30(mm)
- 質 量 約****ｇ

- 型 式
 12Vﾀｲﾌﾟ
 赤 RDL-HW3012□
 白 WDL-HW3012□
 青 BDL-HW3012□
 緑 GDL-HW3012□
 赤外 IRDL-HW3012□
 24Vﾀｲﾌﾟ
 赤 RDL-HW3024□
 白 WDL-HW3024□
 青 BDL-HW3024□
 緑 GDL-HW3024□
 赤外 IRDL-HW3024□

□：ﾚﾝｽﾞ仕様 H=広角, S=狭角

- Connector
 12Vタイプ
 SMR-02V-B

 24Vタイプ
 SMR-03V-B

- Contact
 BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

画像処理用LED照明		型式	□DL-HW30**□
17.11.15			LEDパワーライン型
	製図 設計 照査		日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		