



発光面の中心

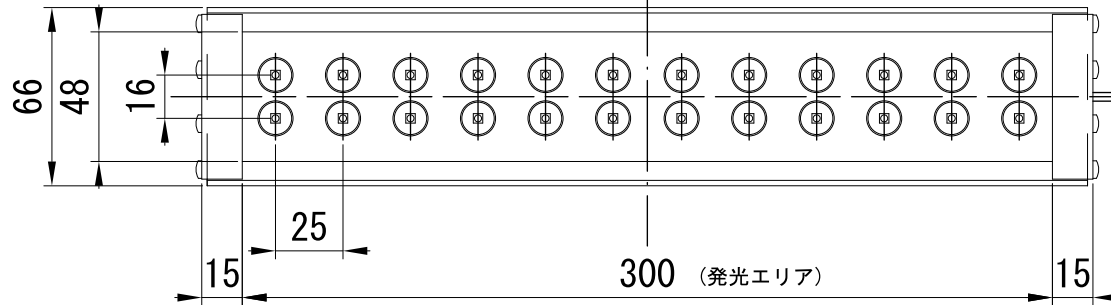

300 (発光エリア)

330

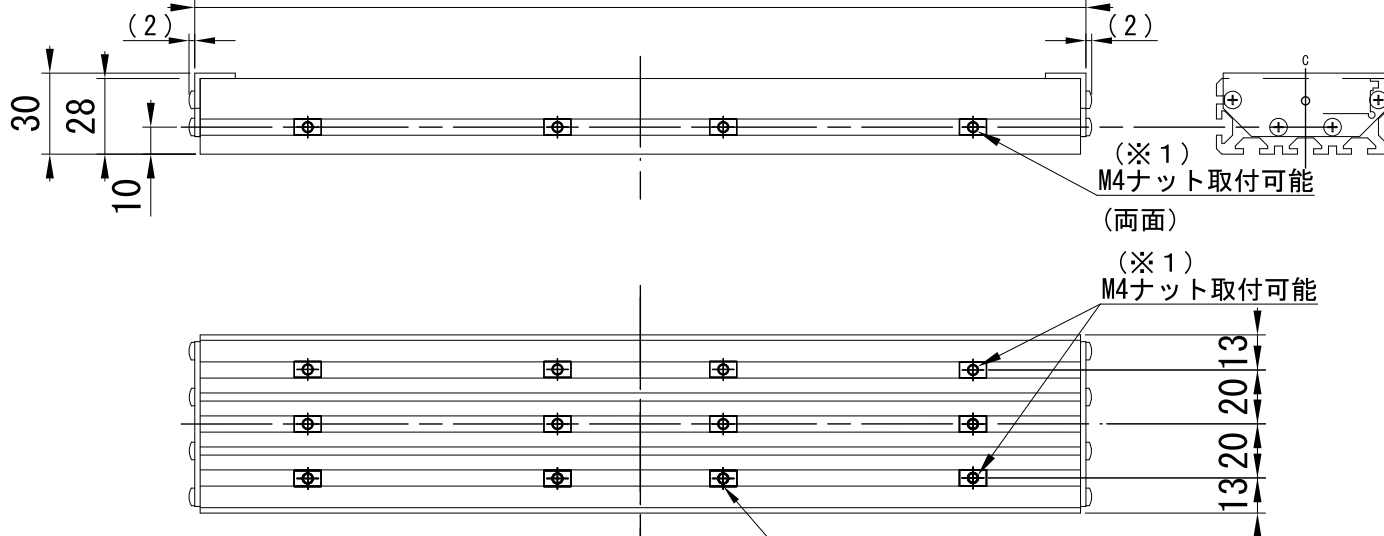

(※1)
M4ナット取付可能
(両面)

(※1)
M4ナット取付可能

4xM4アルミフレームナット深さ6mm

ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(※1)の位置に変更することも可能

- ・ 発光エリア 300mm
- ・ 素子数 24個
- ・ 素子間P 25×16 (mm)
- ・ 最大消費電力 50.4W
- ・ ケース寸法 W330 H66 D30 (mm)
- ・ 質量 約960 g

- ・ Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact
BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□DL-HW30□◆A-◇

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- : 入力電圧 12V → 12
24V → 24
- ◆ : レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-HW3012SA
940nm→IRDL-HW3012SA-940
紫外波長
365nm→UVDL-HW3012SA-365
375nm→UVDL-HW3012SA-375
400nm→UVDL-HW3012SA-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	25.09.04	発光色に紫外を追加	
△	-	26.03.24	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HW30□◆A-◇
25.3.14					LEDパワーライン型 増光量タイプ
25.09.04					
26.03.24	村上				
					日進電子工業株式会社