


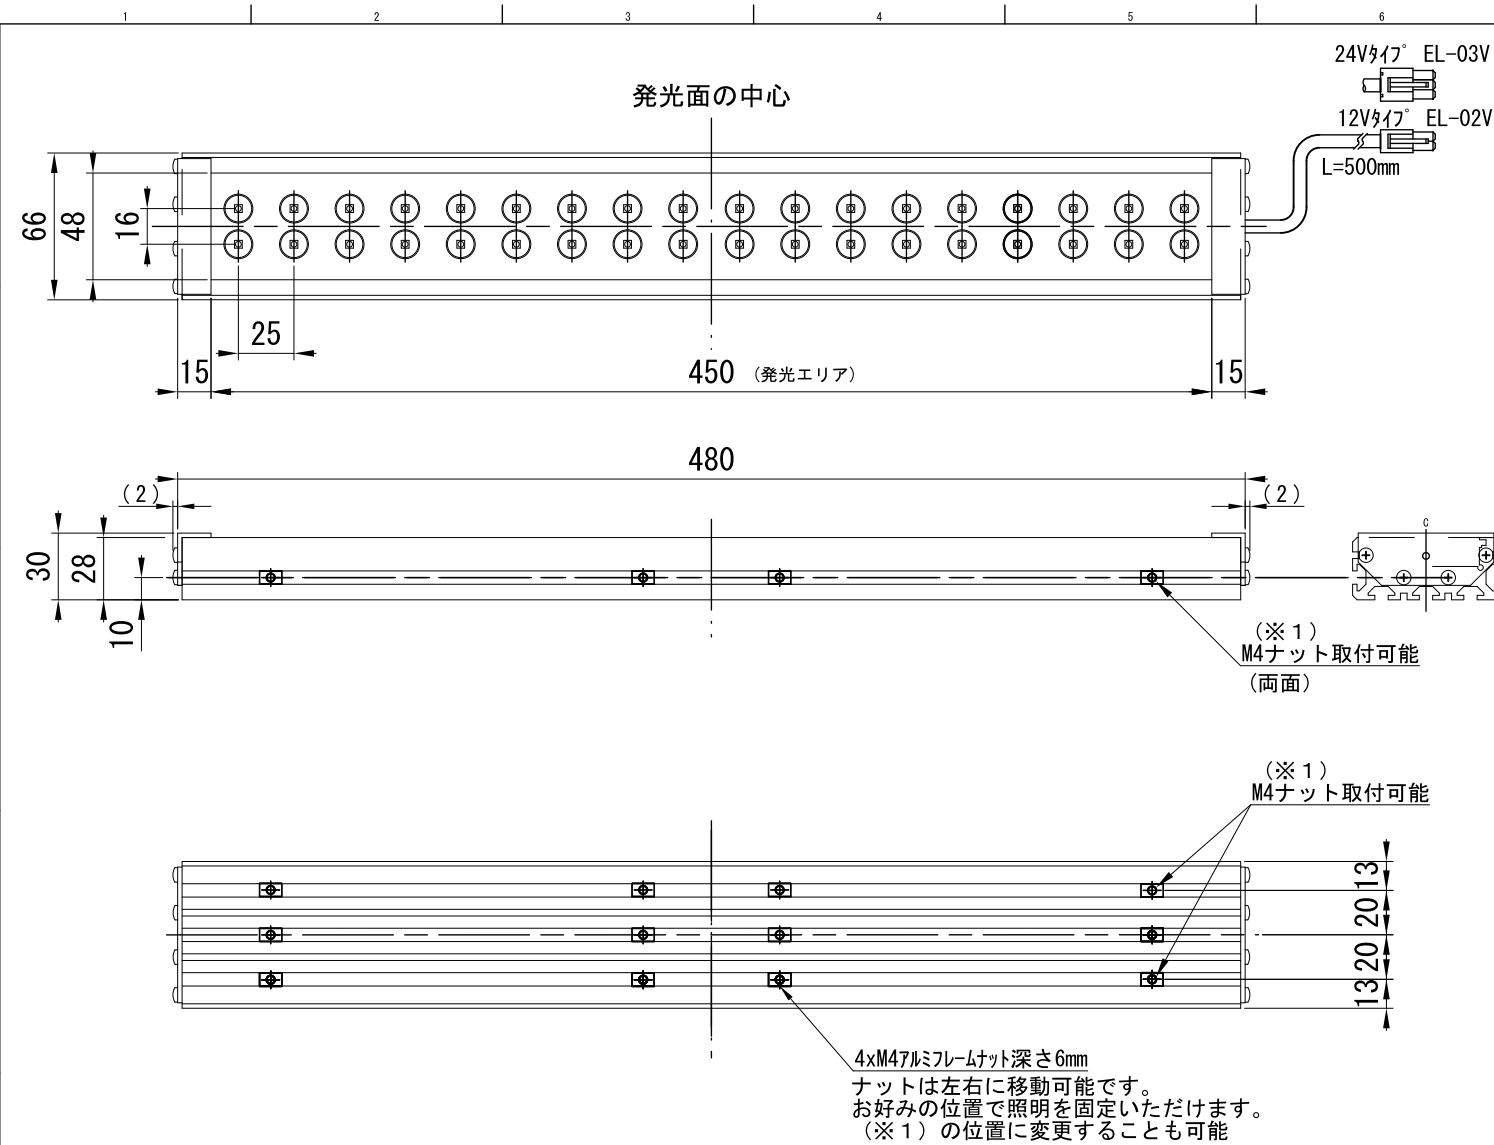

- ・ 発光エリア 450mm
- ・ 素子数 36個
- ・ 素子間P 25×16 (mm)
- ・ 最大消費電力 75.6W
- ・ ケース寸法 W480 H66 D30 (mm)
- ・ 質量 約1410 g
- ・ Connector 12Vタイプ ELP-02V
24Vタイプ ELP-03V
- ・ Contact LLF-01T-P1.3E

型式の読み方
□DL-HW45□◆A-◇

□：発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

□：入力電圧 12V → 12
24V → 24

◆：レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応

◇：赤外波長
850nm→IRDL-HW4512SA
940nm→IRDL-HW4512SA-940

紫外波長
365nm→UVDL-HW4512SA-365
375nm→UVDL-HW4512SA-375
400nm→UVDL-HW4512SA-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	25.09.04	発光色に紫外を追加	
△	-	26.03.24	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HW45□◆A-◇
25.3.14					LEDパワーライン型
25.09.04					
26.03.24	村上				日進電子工業株式会社