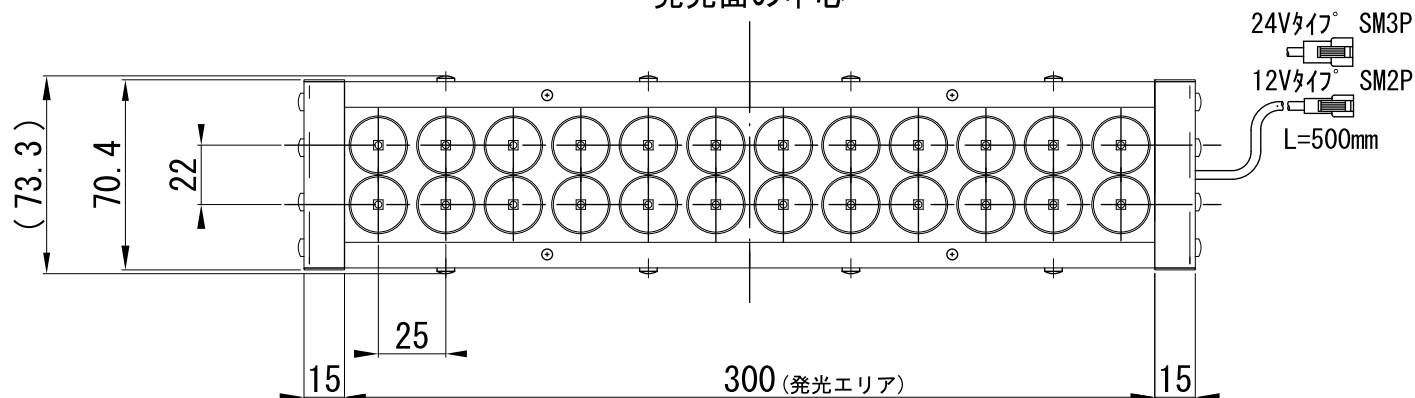


- ・ 発光エリア 300mm
- ・ 素子数 24個
- ・ 素子間P 25×22mm
- ・ 最大消費電力 50.4W
- ・ ケース寸法 W330 H70.4 D35.7 (mm)
- ・ 質量 約1.2kg

- Connector
 - 12Vタイプ SMR-02V-B
 - 24Vタイプ SMR-03V-B
- Contact
 - BYM-001T-P0.6

DL-JW30

□ : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R

☒ : 入力電圧 12V → 12
 24V → 24

◆ : レンズ仕様
H=広角, M=中角, S=狭角

(※1)
M4ナット取付可能



2xM4アルミフレームナット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(※1)の位置に変更することも可能

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

画像処理用LED照明				型式	□DL-JW30□◆-◇	
26. 03. 27					LEDパワーライン型照明	
			T. O.			日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査	