



赤, 赤外 照明
24個x6列 (素子間P=4mm)

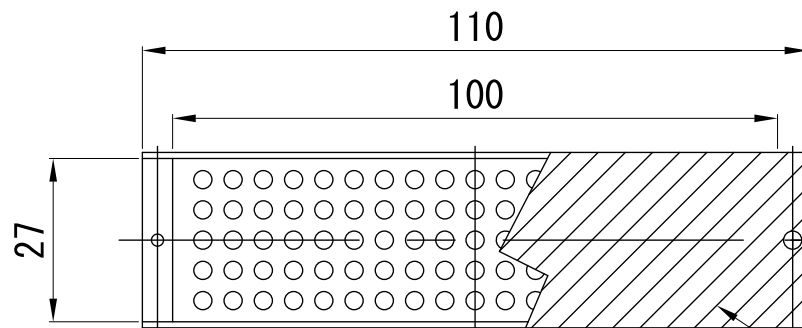


白, 青, 緑, 紫外 照明
19個x5列 (素子間P=5mm)


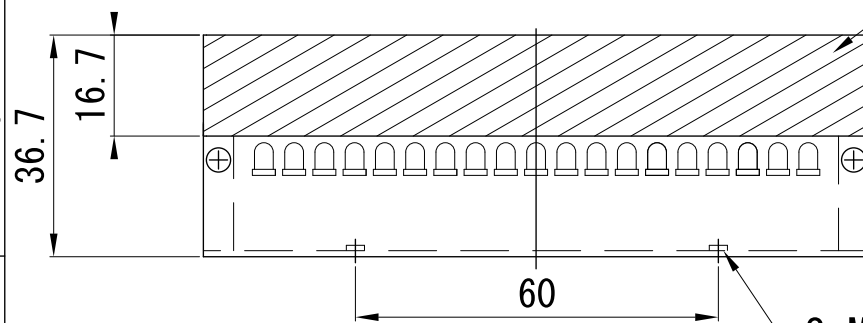


かまぼこ型拡散板

24V $\varnothing$ 17° SM3P



12V $\varnothing$ 17° SM2P

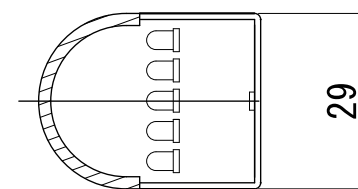

L=500

2-M3 MAX L5

- ・ 発光部 100×27mm
- ・ 素子数
赤, 赤外 144個 (24個×6列)
白, 青, 緑 95個 (19個×5列)
- ・ 最大消費電力
赤, 赤外 5.8W
白, 青, 緑 7.7W
- ・ ケース寸法
W110 D29 H36.7 (mm)
- ・ 質量 約110 g
- ・ Connector
12V $\varnothing$ 17° SMR-02V-B
24V $\varnothing$ 17° SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□MB-10027-◇-☒

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)

☒ : 入力電圧

12V→なし
24V→24V

※赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長

850nm→IRTD-10027

940nm→IRTD-10027-940

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							

画像処理用LED照明				型式	□MB-10027-◇-☒			
26.07.29					マルチライトバー型			
				T.O.			日進電子工業株式会社	
				製造	設計	開発		