


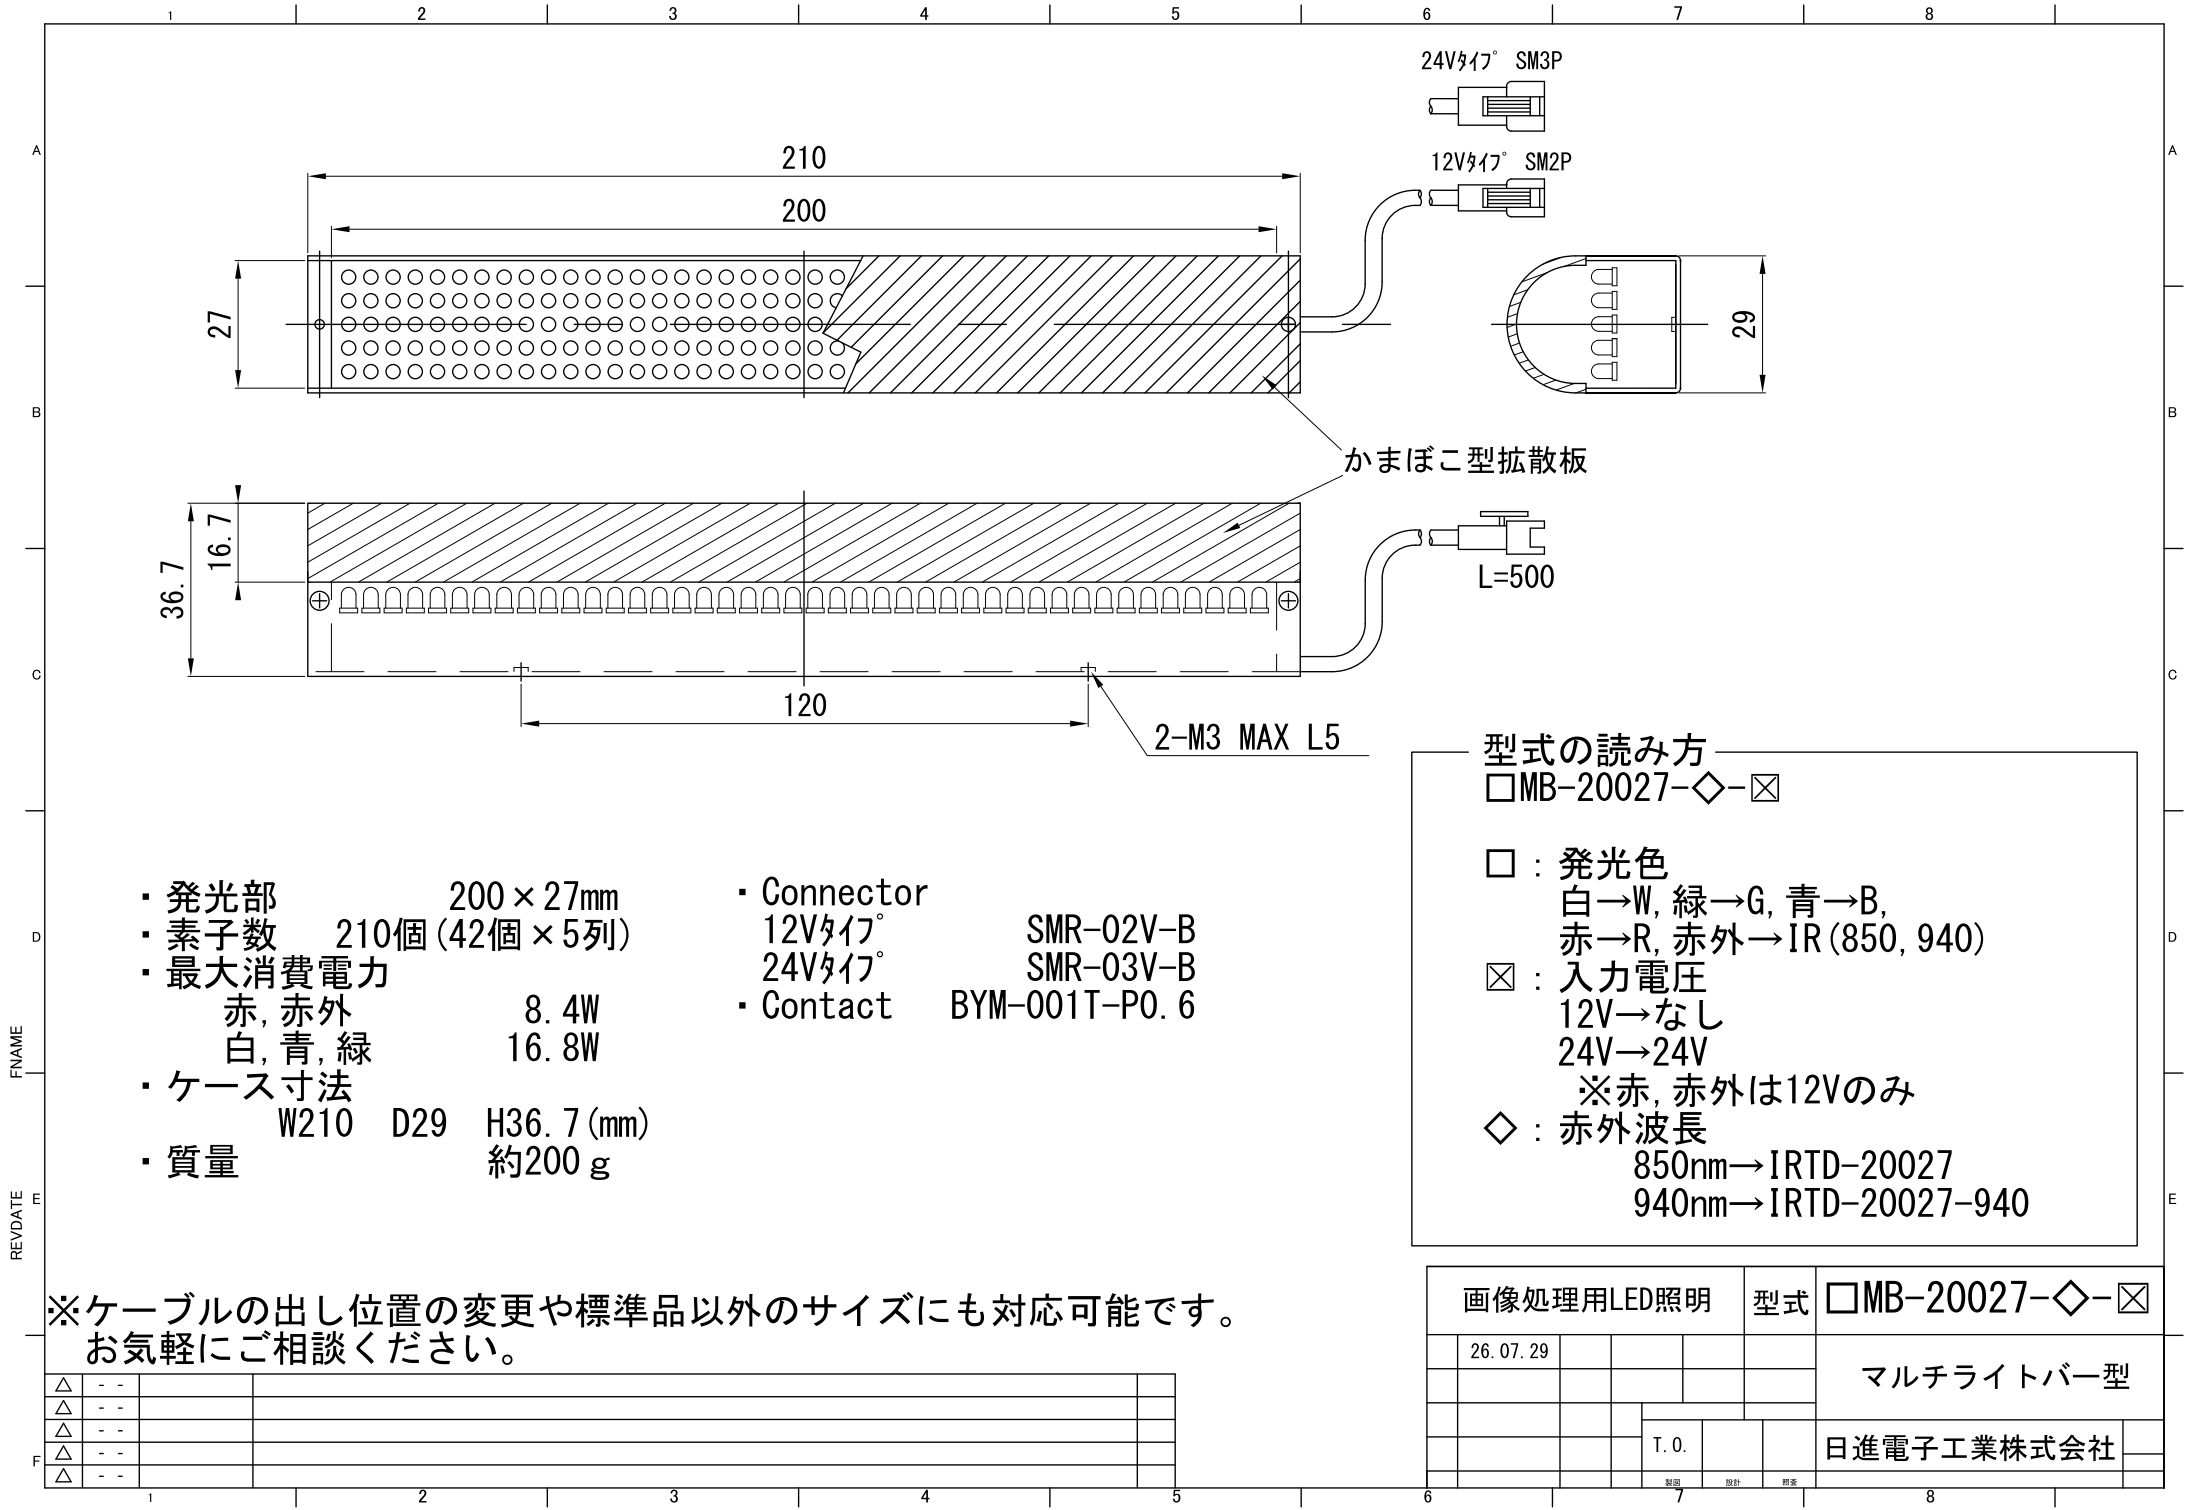

- ・発光部 200×27mm
- ・素子数 210個 (42個×5列)
- ・最大消費電力
 - 赤, 赤外 8.4W
 - 白, 青, 緑 16.8W
- ・ケース寸法 W210 D29 H36.7 (mm)
- ・質量 約200 g
- ・Connector
 - 12Vタイプ SMR-02V-B
 - 24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□MB-20027-◇-☒

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)

☒ : 入力電圧

12V→なし
24V→24V

※赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長

850nm→IRTD-20027

940nm→IRTD-20027-940

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-						
△	-	-						
△	-	-						
△	-	-						
△	-	-						

画像処理用LED照明				型式	□MB-20027-◇-☒			
26.07.29					マルチライトバー型			
				T.O.				日進電子工業株式会社
				製造	設計	検査		