


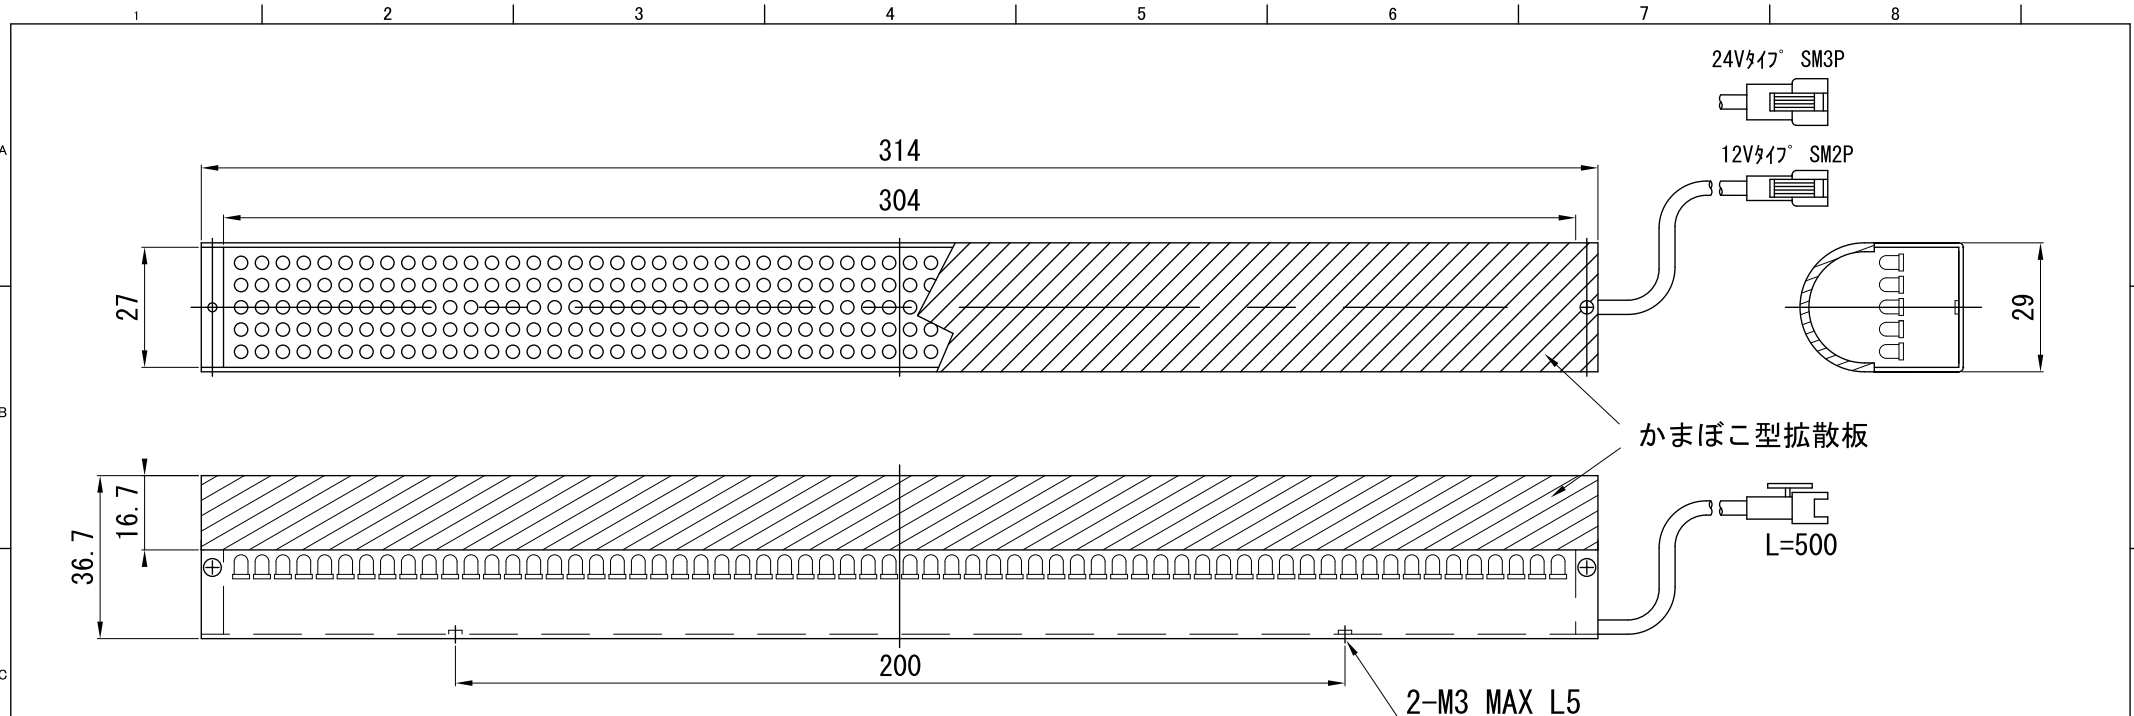

- ・発光部 300×27mm
- ・素子数 315個 (63個×5列)
- ・最大消費電力
  - 赤, 赤外 12.6W
  - 白, 青, 緑 25.2W
- ・ケース寸法 W314 D29 H36.7 (mm)
- ・質量 約280 g
- ・Connector
  - 12Vタイプ SMR-02V-B
  - 24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□MB-30027-◇-☒

- : 発光色
  - 白→W, 緑→G, 青→B,
  - 赤→R, 赤外→IR (850, 940)
- ☒ : 入力電圧
  - 12V→なし
  - 24V→24V
  - ※赤, 赤外は12Vのみ
- ◇ : 赤外波長
  - 850nm→IRTD-30027
  - 940nm→IRTD-30027-940

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。  
お気軽にご相談ください。

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |

| 画像処理用LED照明 |  |  |      | 型式 | □MB-30027-◇-☒ |
|------------|--|--|------|----|---------------|
| 26.07.30   |  |  |      |    | マルチライトバー型     |
|            |  |  |      |    |               |
|            |  |  | T.O. |    | 日進電子工業株式会社    |
|            |  |  |      |    |               |