




赤, 赤外 照明
18個x6列(素子間P=4mm)

24Vタイフ SM3P



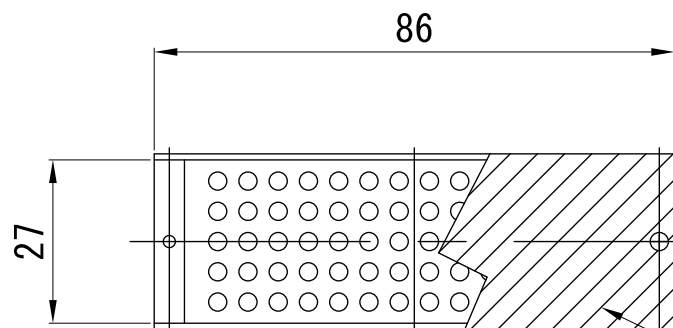


12Vタイフ SM2P



白, 青, 緑, 紫外 照明
14個x5列(素子間P=5mm)

かまぼこ型拡散板

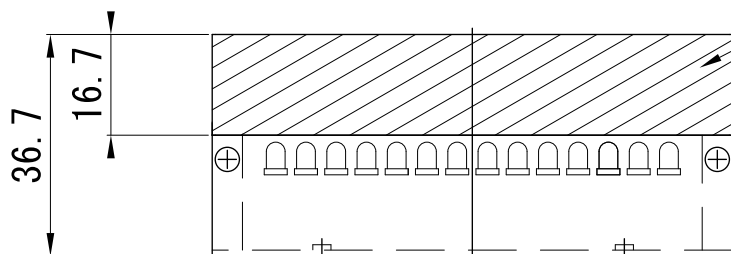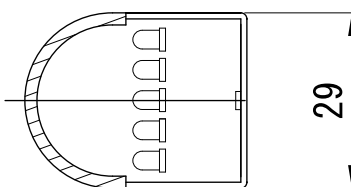

2-M3 MAX L5

- ・ 発光部 72×27mm
- ・ 素子数
赤, 赤外 108個(18個×6列)
白, 青, 緑 70個(14個×5列)
- ・ 最大消費電力
赤, 赤外 4.4W
白, 青, 緑 5.8W
- ・ ケース寸法
W86 D29 H36.7(mm)
- ・ 質量 約100 g
- ・ Connector
12Vタイフ SMR-02V-B
24Vタイフ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□MB-7227-◇-☒

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR(850, 940)

☒ : 入力電圧

12V→なし
24V→24V

※赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長

850nm→IRTD-7227

940nm→IRTD-7227-940

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	26.07.30	寸法追加、質量見直し	
△	-			
△	-			
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□MB-7227-◇-☒
26.06.10					マルチライトバー型
26.07.30	T.O.				
			T.O.		日進電子工業株式会社