

前面

側面


後面

1. I/O 電源スイッチ
2. BRIGHT ADJUST MANUAL 調光用アナログボリューム
3. OUT PUT LAMP 1 LED照明接続用コネクタ
4. EXT.CONTROL 外部制御信号入力用コネクタ
5. AC85～132V IN AC電源コード
6. プラスチック足
7. フレームグランド*

外形寸法 W122.H41.D184(突起部含まず)
重量 約900g
外装仕上 マリンブルー
焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭があります。
真っ平らではありません。

LED電源部アナログボリューム調光型				型式		THR-1.5S	
						定電流制御型	
						スポット照明用連続点灯電源部	
				YM		日進電子工業株式会社	
				26.07.29			
				製図	設計	照査	

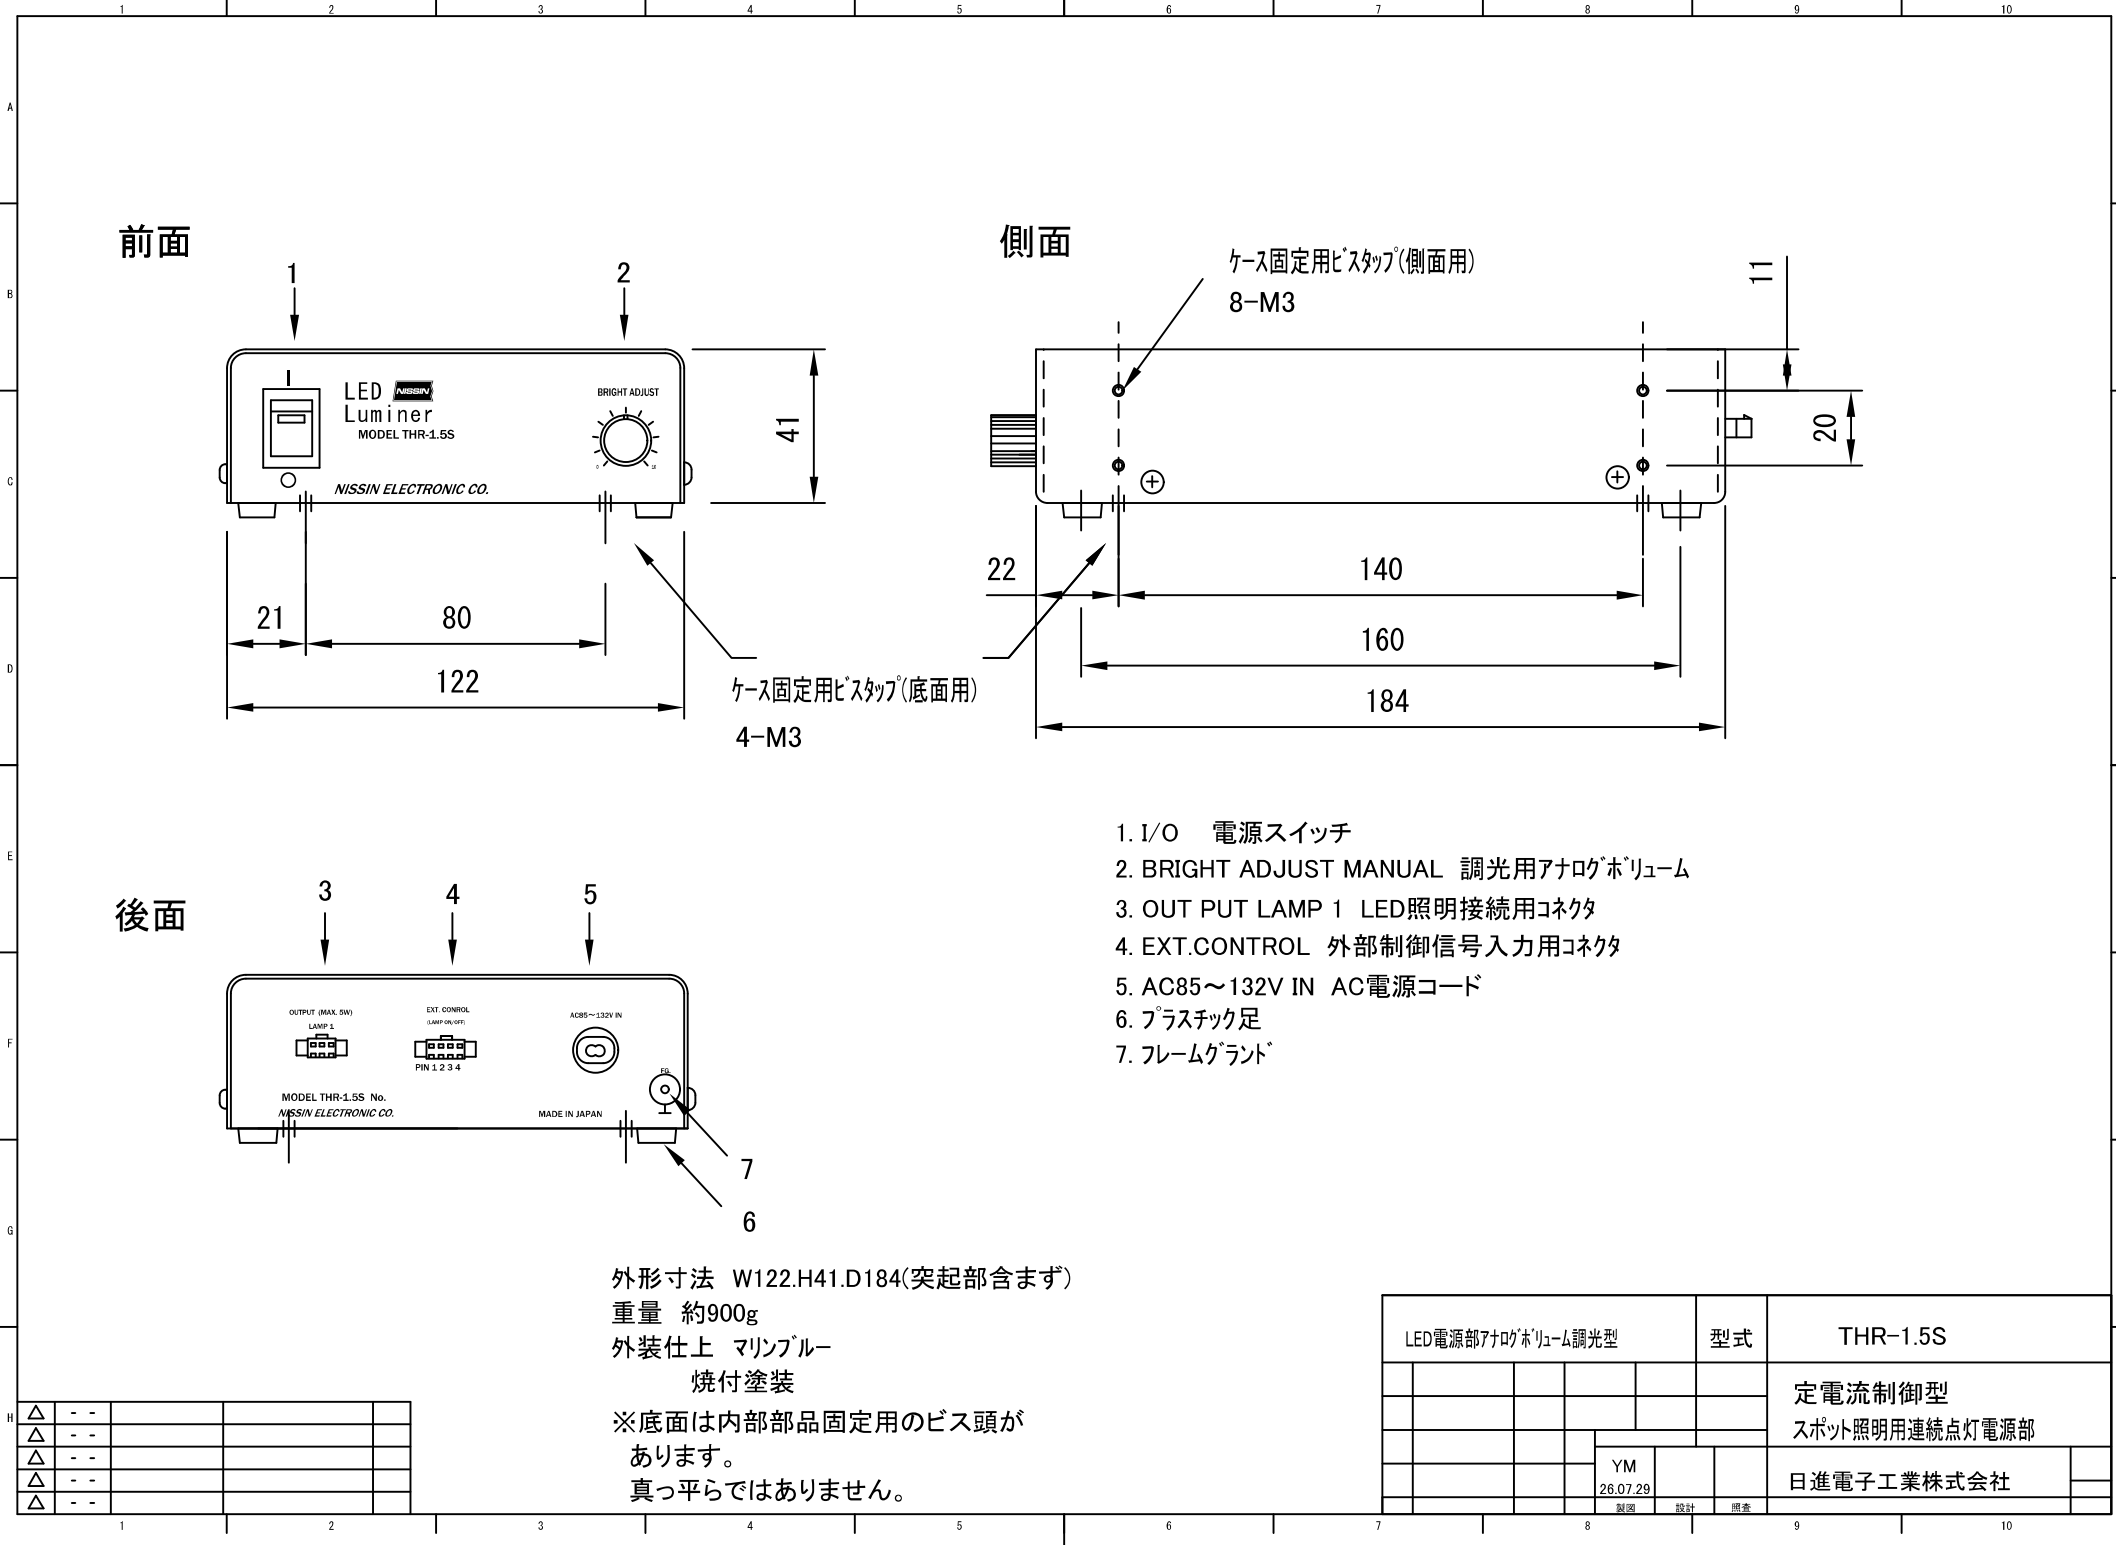[illegible]

前面

1. I/O 電源スイッチ
 2. BRIGHT ADJUST MANUAL 調光用アナログボリューム

LED Luminer
 MODEL THR-1.5S
 NISSIN ELECTRONIC CO.

BRIGHT ADJUST

41

21 80 122

ケース固定用ビス(底面用)
 4-M3

側面

ケース固定用ビス(側面用)
 8-M3

11 20

22 140 160 184

後面


3. OUT PUT LAMP 1 LED照明接続用コネクタ
 4. EXT.CONTROL 外部制御信号入力用コネクタ
 5. AC85~132V IN AC電源コード
 6. プラスチック足
 7. フレームグラント

OUTPUT (MAX. 5W) LAMP 1
 EXT. CONTROL (LAMP ON/OFF) PIN 1 2 3 4
 AC85~132V IN
 MODEL THR-1.5S No.
 NISSIN ELECTRONIC CO.
 MADE IN JAPAN

外形寸法 W122.H41.D184(突起部含まず)
 重量 約900g
 外装仕上 マリンプール
 焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭があります。
 真っ平らではありません。

LED電源部アナログボリューム調光型				型式	THR-1.5S	
					定電流制御型	
					スポット照明用連続点灯電源部	
			YM 26.07.29	製造	設計	照査
					日進電子工業株式会社	

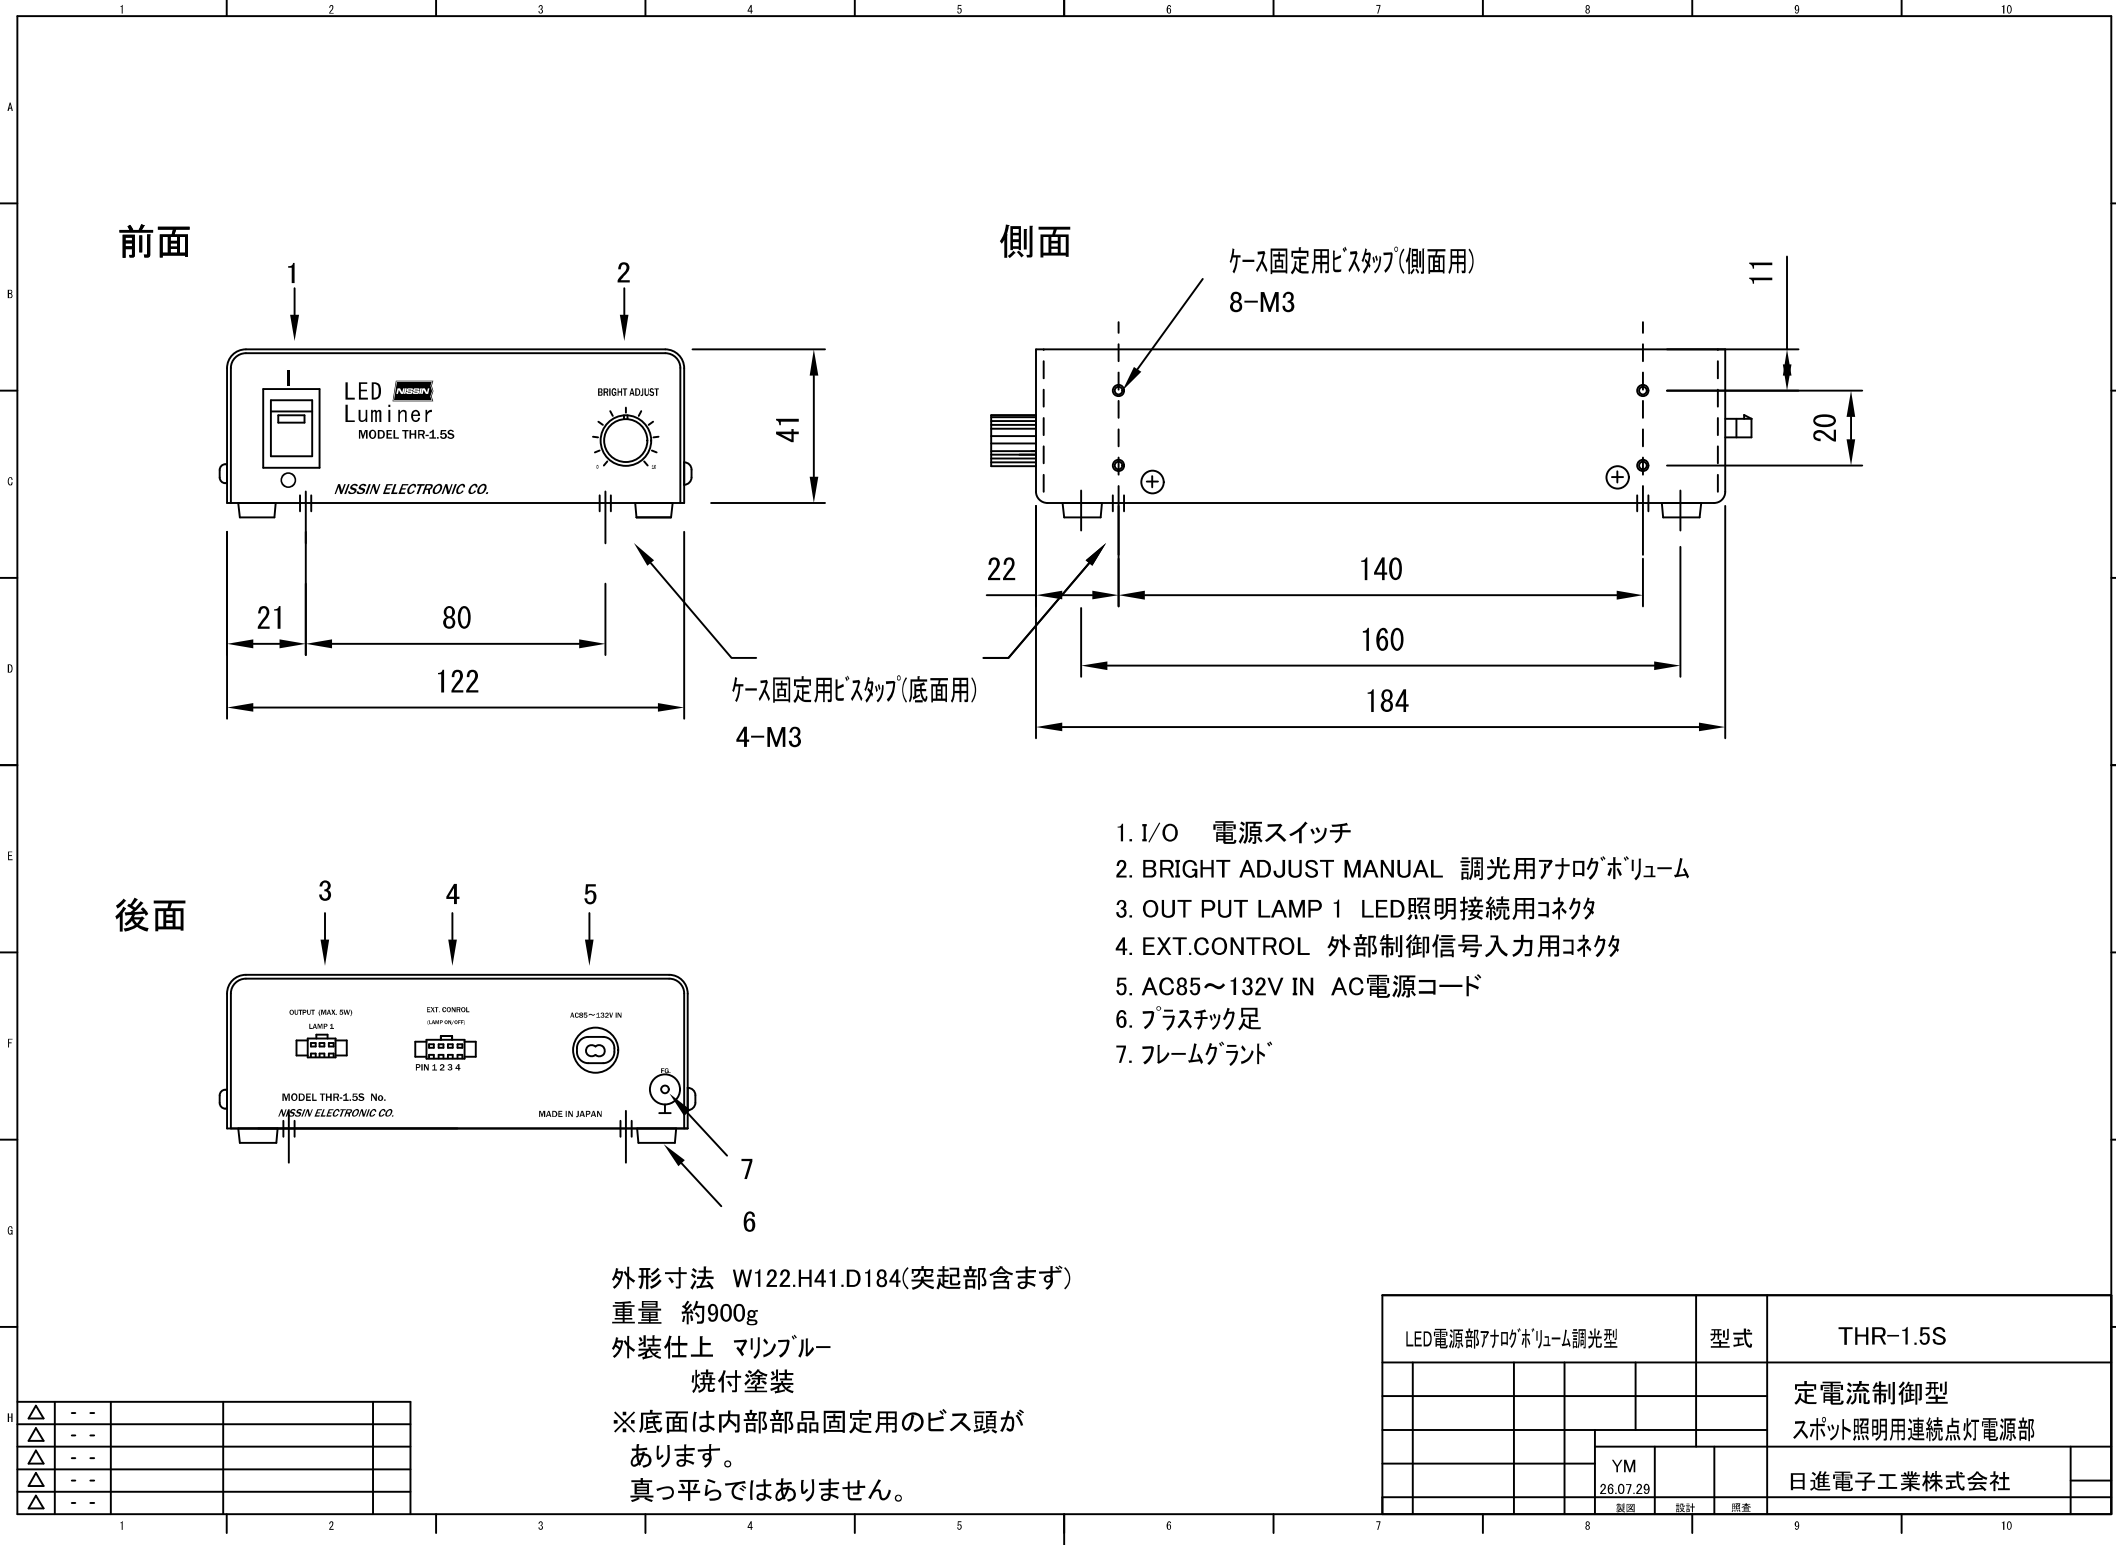

- [illegible]

[illegible][illegible][illegible]

前面

1
2

LED Luminer
MODEL THR-1.5S
NISSIN ELECTRONIC CO.

BRIGHT ADJUST

41

21 80 122

ケース固定用ビス(底面用)
4-M3

側面

ケース固定用ビス(側面用)
8-M3

11 20

22 140 160 184

後面

3 4 5

OUTPUT (MAX. 5W) LAMP 1
EXT. CONTROL (LAMP ON/OFF) PIN 1 2 3 4
AC85~132V IN

MODEL THR-1.5S No.
NISSIN ELECTRONIC CO.

MADE IN JAPAN

7 6

外形寸法 W122.H41.D184(突起部含まず)
重量 約900g
外装仕上 マリンブルー
焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭があります。
真っ平らではありません。

1 I/O 電源スイッチ
2 BRIGHT ADJUST MANUAL 調光用アナログボリューム
3 OUT PUT LAMP 1 LED照明接続用コネクタ
4 EXT.CONTROL 外部制御信号入力用コネクタ
5 AC85～132V IN AC電源コード
6 プラスチック足
7 フレームグラント

LED電源部アナログボリューム調光型					型式		THR-1.5S	
							定電流制御型	
							スポット照明用連続点灯電源部	
					YM		日進電子工業株式会社	
					26.07.29			
					製図	設計	照査	