


UVDL-J SERIES



DL-JS : LED1列仕様

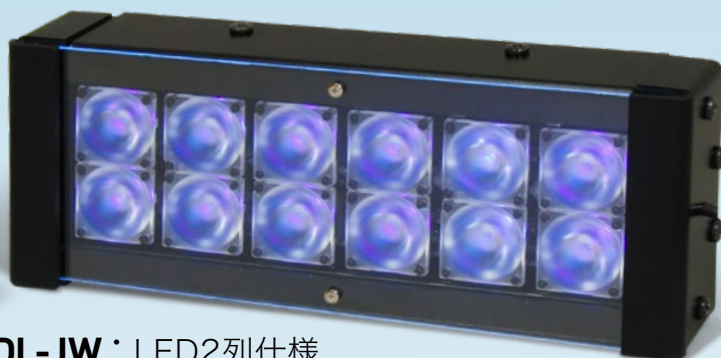


DL-JW : LED2列仕様

超強力紫外LEDライン照明


強力な紫外光照明

高出力の紫外光で、ほこりや傷、わずかな汚れもクッキリと蛍光発光、鮮明に浮き上がらせます。製品の出荷前検査、品質管理の現場で、不具合の検査・欠陥の検出などを強力にサポートします。

波長は、**365nm、375nm、400nm**
からお選びいただけます。

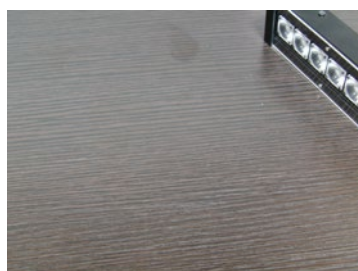

カラー画像：机の上

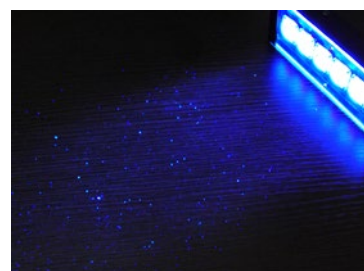

UVDL-JS1512S-365

机の上のほこりをはっきりと捉えることができます。

光の広がり角の異なる3タイプのレンズ

パワーLEDの前面に取り付けるレンズをナロータイプ(S)、ミドルタイプ(M)、ワイドタイプ(H)*の3種類からお選びいただけます。

※ワイドタイプ(H)は受注生産です。お気軽にご相談ください。




S:ナロータイプ

M:ミドルタイプ

H:ワイドタイプ
(受注生産)


ご使用例(イメージ)

長尺物の検査等ラインカメラとの組合せに最適です。

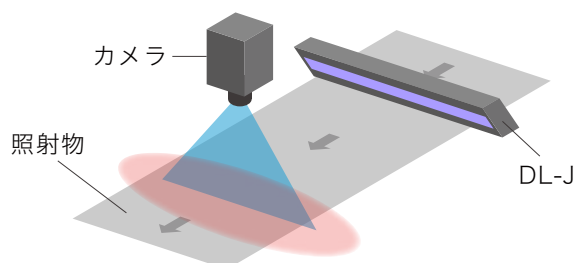

発光長ラインナップ

最短150mm～最長2,150mmまで150mm刻みでご用意

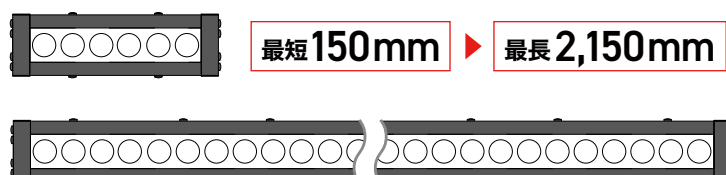

UVDL-JSシリーズの型式の読み方

UVDL-JS15

□ 発光色を表す文字が入ります。

● 紫外=UV(365nm、375nm、400nm)

S: LED1列仕様

発光部の長さ

例) 15: 150mm

30: 300mm

□ 入力電圧

12: DC12V

24: DC24V

◆ レンズ仕様

S: ナロータイプ

M: ミドルタイプ

H: ワイドタイプ(受注生産)

□ 紫外光の波長を表す数字が入ります。

例) ● 紫外365nm...UVDL-JS1512S-365

375nm...UVDL-JS1512S-375

400nm...UVDL-JS1512S-400

UVDL-JS LED1列仕様

発光色	型式		発光エリア (mm)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コネクタ	延長ケーブル		推奨電源部
	DC12V	DC24V					DC12V	DC24V	
UV 紫外 (365nm、 375nm、 400nm)	UVDL-JS1512◆	UVDL-JS1524◆	150	12.6	0.6	SM	L-CB□	L-HB□	CRシリーズ LPRシリーズ
	UVDL-JS3012◆	UVDL-JS3024◆	300	25.2	1.0				
	UVDL-JS4512◆	UVDL-JS4524◆	450	37.8	1.4				
	UVDL-JS6012◆	UVDL-JS6024◆	600	50.4	1.8				
	UVDL-JS7512◆	UVDL-JS7524◆	750	63.0	2.3	EL	L-CB□EL	L-HB□EL	
	UVDL-JS9012◆	UVDL-JS9024◆	900	75.6	2.7				
	UVDL-JS10512◆	UVDL-JS10524◆	1050	88.2	3.2				
	UVDL-JS12012◆	UVDL-JS12024◆	1200	100.8	3.6				
	—	UVDL-JS13524◆	1350	113.4	4.0	メタル	—	L-HB□MT	
	—	UVDL-JS15024◆	1500	126.0	4.5				
	—	UVDL-JS16524◆	1650	138.6	4.9				
	—	UVDL-JS18024◆	1800	151.2	5.3				
—	UVDL-JS19524◆	1950	163.8	5.8					
—	UVDL-JS21024◆	2100	176.4	6.1					

● DC12V製品 / DC24V製品をお選びいただけます。

● 特注で75mm刻みも承ります。

UVDL-JW LED2列仕様


発光色	型式		発光エリア (mm)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コネクタ	延長ケーブル		推奨電源部
	DC12V	DC24V					DC12V	DC24V	
UV 紫外 (365nm、 375nm、 400nm)	□DL-JW1512◆	□DL-JW1524◆	150	25.2	0.7	SM	L-CB□	L-HB□	CRシリーズ LPRシリーズ
	□DL-JW3012◆	□DL-JW3024◆	300	50.4	1.2				
	□DL-JW4512◆	□DL-JW4524◆	450	75.6	1.5				
	□DL-JW6012◆	□DL-JW6024◆	600	100.8	2.2	EL	L-CB□EL	L-HB□EL	
	—	□DL-JW7524◆	750	126.0	2.8				
	—	□DL-JW9024◆	900	151.2	3.4				
	—	□DL-JW10524◆	1050	176.4	4.0	メタル	—	L-HB□MT	
	—	□DL-JW12024◆	1200	201.6	4.5				
	—	□DL-JW13524◆	1350	226.8	5.0				

● DC12V製品 / DC24V製品をお選びいただけます。

● 特注で75mm刻みも承ります。

外観図

DL-JSシリーズ

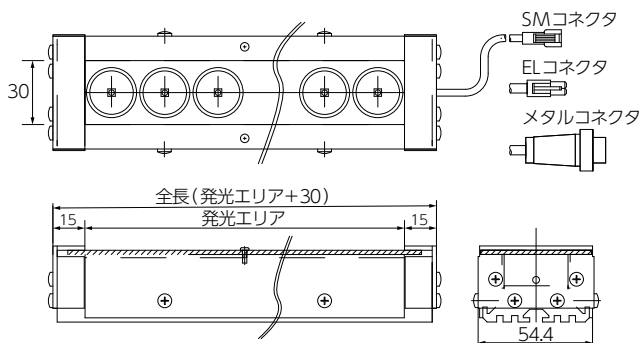

DL-JWシリーズ

