


4xM4ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑﾅｯﾄ深さ6mm

ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。

側面ﾋﾞｽはM3ｽﾍﾟｰｻｰに
変更して出荷可能です。

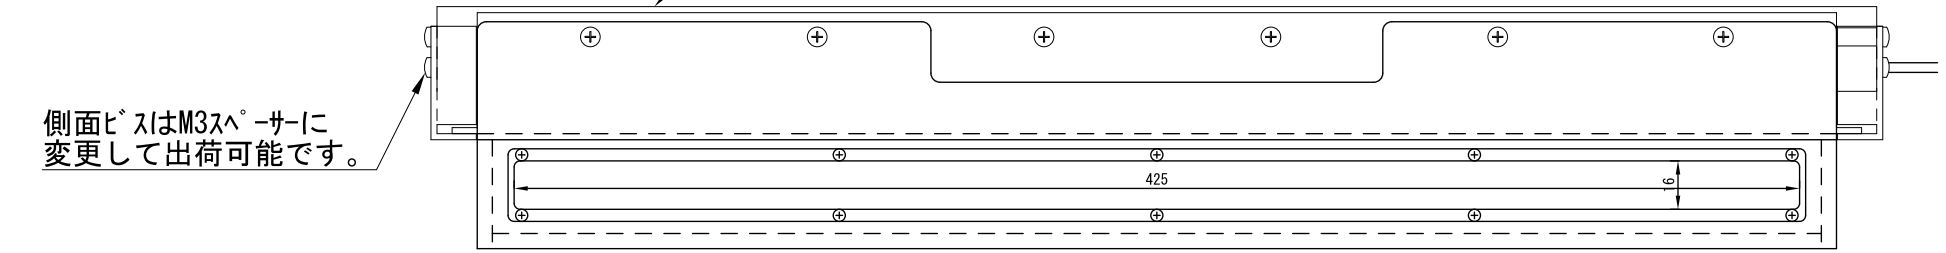

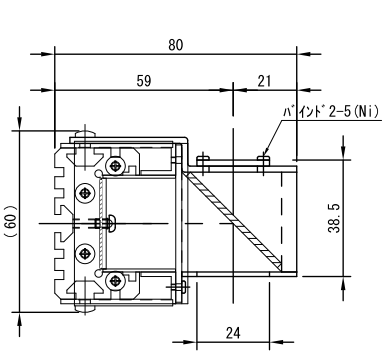

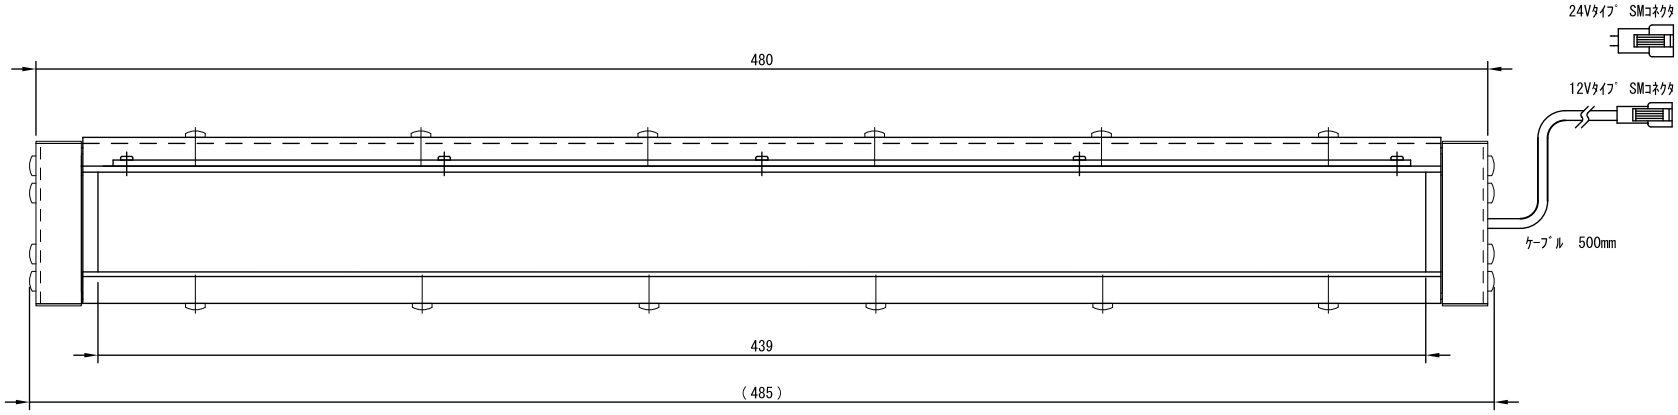

- 発光面　439 x 24mm
- 素子数　18個
- 最大消費電力　37.8W

- ケース寸法
 W485 H60 D80(mm)
 カメラ窓　425 x 16 mm
 照射開口部　439 x 24 mm

- 質量　約1745ｇ

- Connector
 12Vﾀｲﾌﾟ　SMR-02V-B
 24Vﾀｲﾌﾟ　SMR-03V-B
- Contact
 BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□FV-HS45☒B-◇

□ : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR(850, 940)

☒ : 入力電圧
12V→12
24V→24

◇ : 赤外波長
850nm→IRFV-HS4512B
940nm→IRFV-HS4512B-940

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

画像処理用LED照明		型式	□FV-HS45☒B-◇
24.07.29			ﾗｲﾝｶﾒﾗ用 同軸落射照明
遠山	製図 / 設計 / 照査		日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		