



赤, 赤外 照明
12個x6列 (素子間P=4mm)

24Vタイプ SM3P




12Vタイプ SM2P


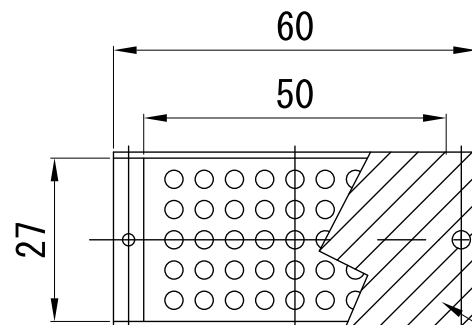


白, 青, 緑, 紫外 照明
9個x5列 (素子間P=5mm)

かまぼこ型拡散板

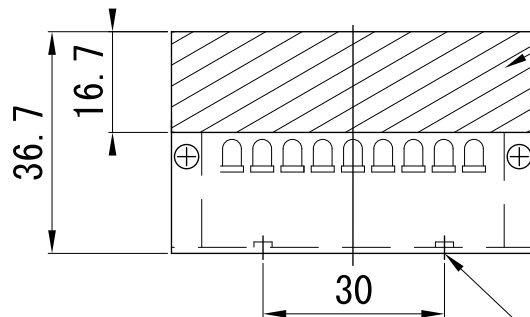

2-M3 MAX L5



- ・ 発光部 50 × 27mm
- ・ 素子数
赤, 赤外 72個 (12個 × 6列)
白, 青, 緑 45個 (9個 × 5列)
- ・ 最大消費電力
赤, 赤外 2.9W
白, 青, 緑 3.6W
- ・ ケース寸法
W60 D29 H36.7 (mm)
- ・ 質量 約75 g
- ・ Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□MB-5027-◇-☒

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)

☒ : 入力電圧

12V→なし
24V→24V

※赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長

850nm→IRTD-5027

940nm→IRTD-5027-940

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							

画像処理用LED照明				型式	□MB-5027-◇-☒			
26.07.29					マルチライトバー型			
				T.O.				日進電子工業株式会社
				製造				
				設計				
				検査				