


前面

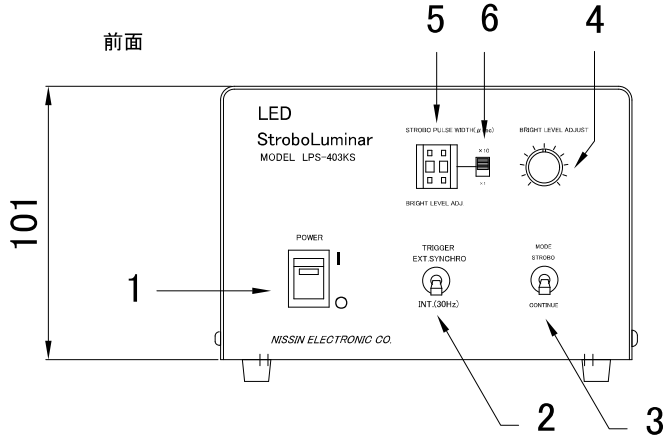

側面

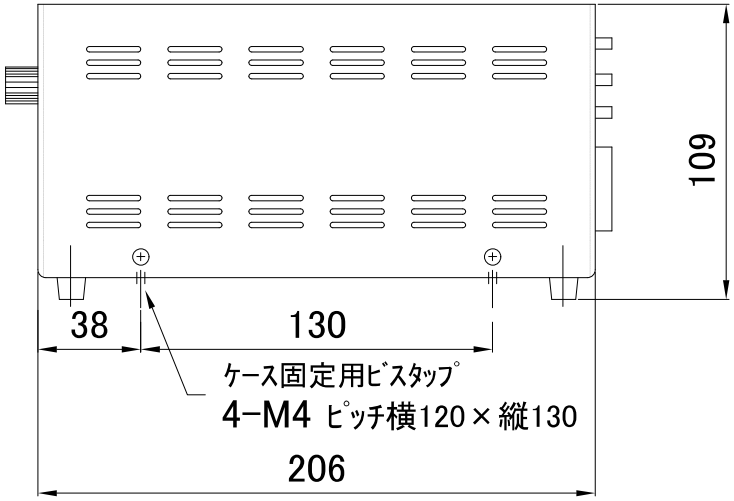

後面

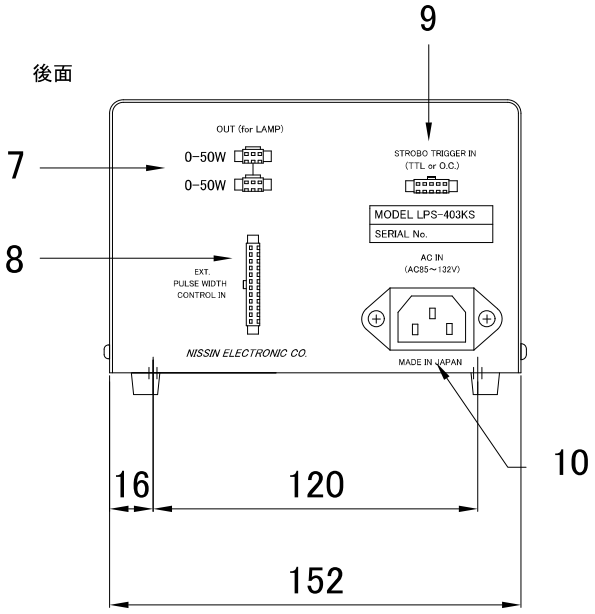

1, POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2, TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
3, MODE STROBO/CONTINUE 発光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ
4, BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾎﾞﾘｭｰﾑ
5, STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定ｽｲｯﾁ
6, Kシリーズ ×10/×1 切替ｽｲｯﾁ
Mシリーズ ×100/×10 切替ｽｲｯﾁ
7, OUT for LAMP ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
8, EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
9, STROBO TRIGGER IN ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
10, AC IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ 85V～132V
形式末尾-2 85V～264V

外形寸法 W152,H101,D206mm
突起物除く

重量 約2.3kg

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	2026.01.20	寸法線追加		YM

画像処理用LED電源		型式	LPS-403KS(-2) LPS-403MS(-2)
			ストロボ点灯用電源 オーバードライブ型 アナログボリューム調光型
	YM 2026.07.28		日進電子工業株式会社