


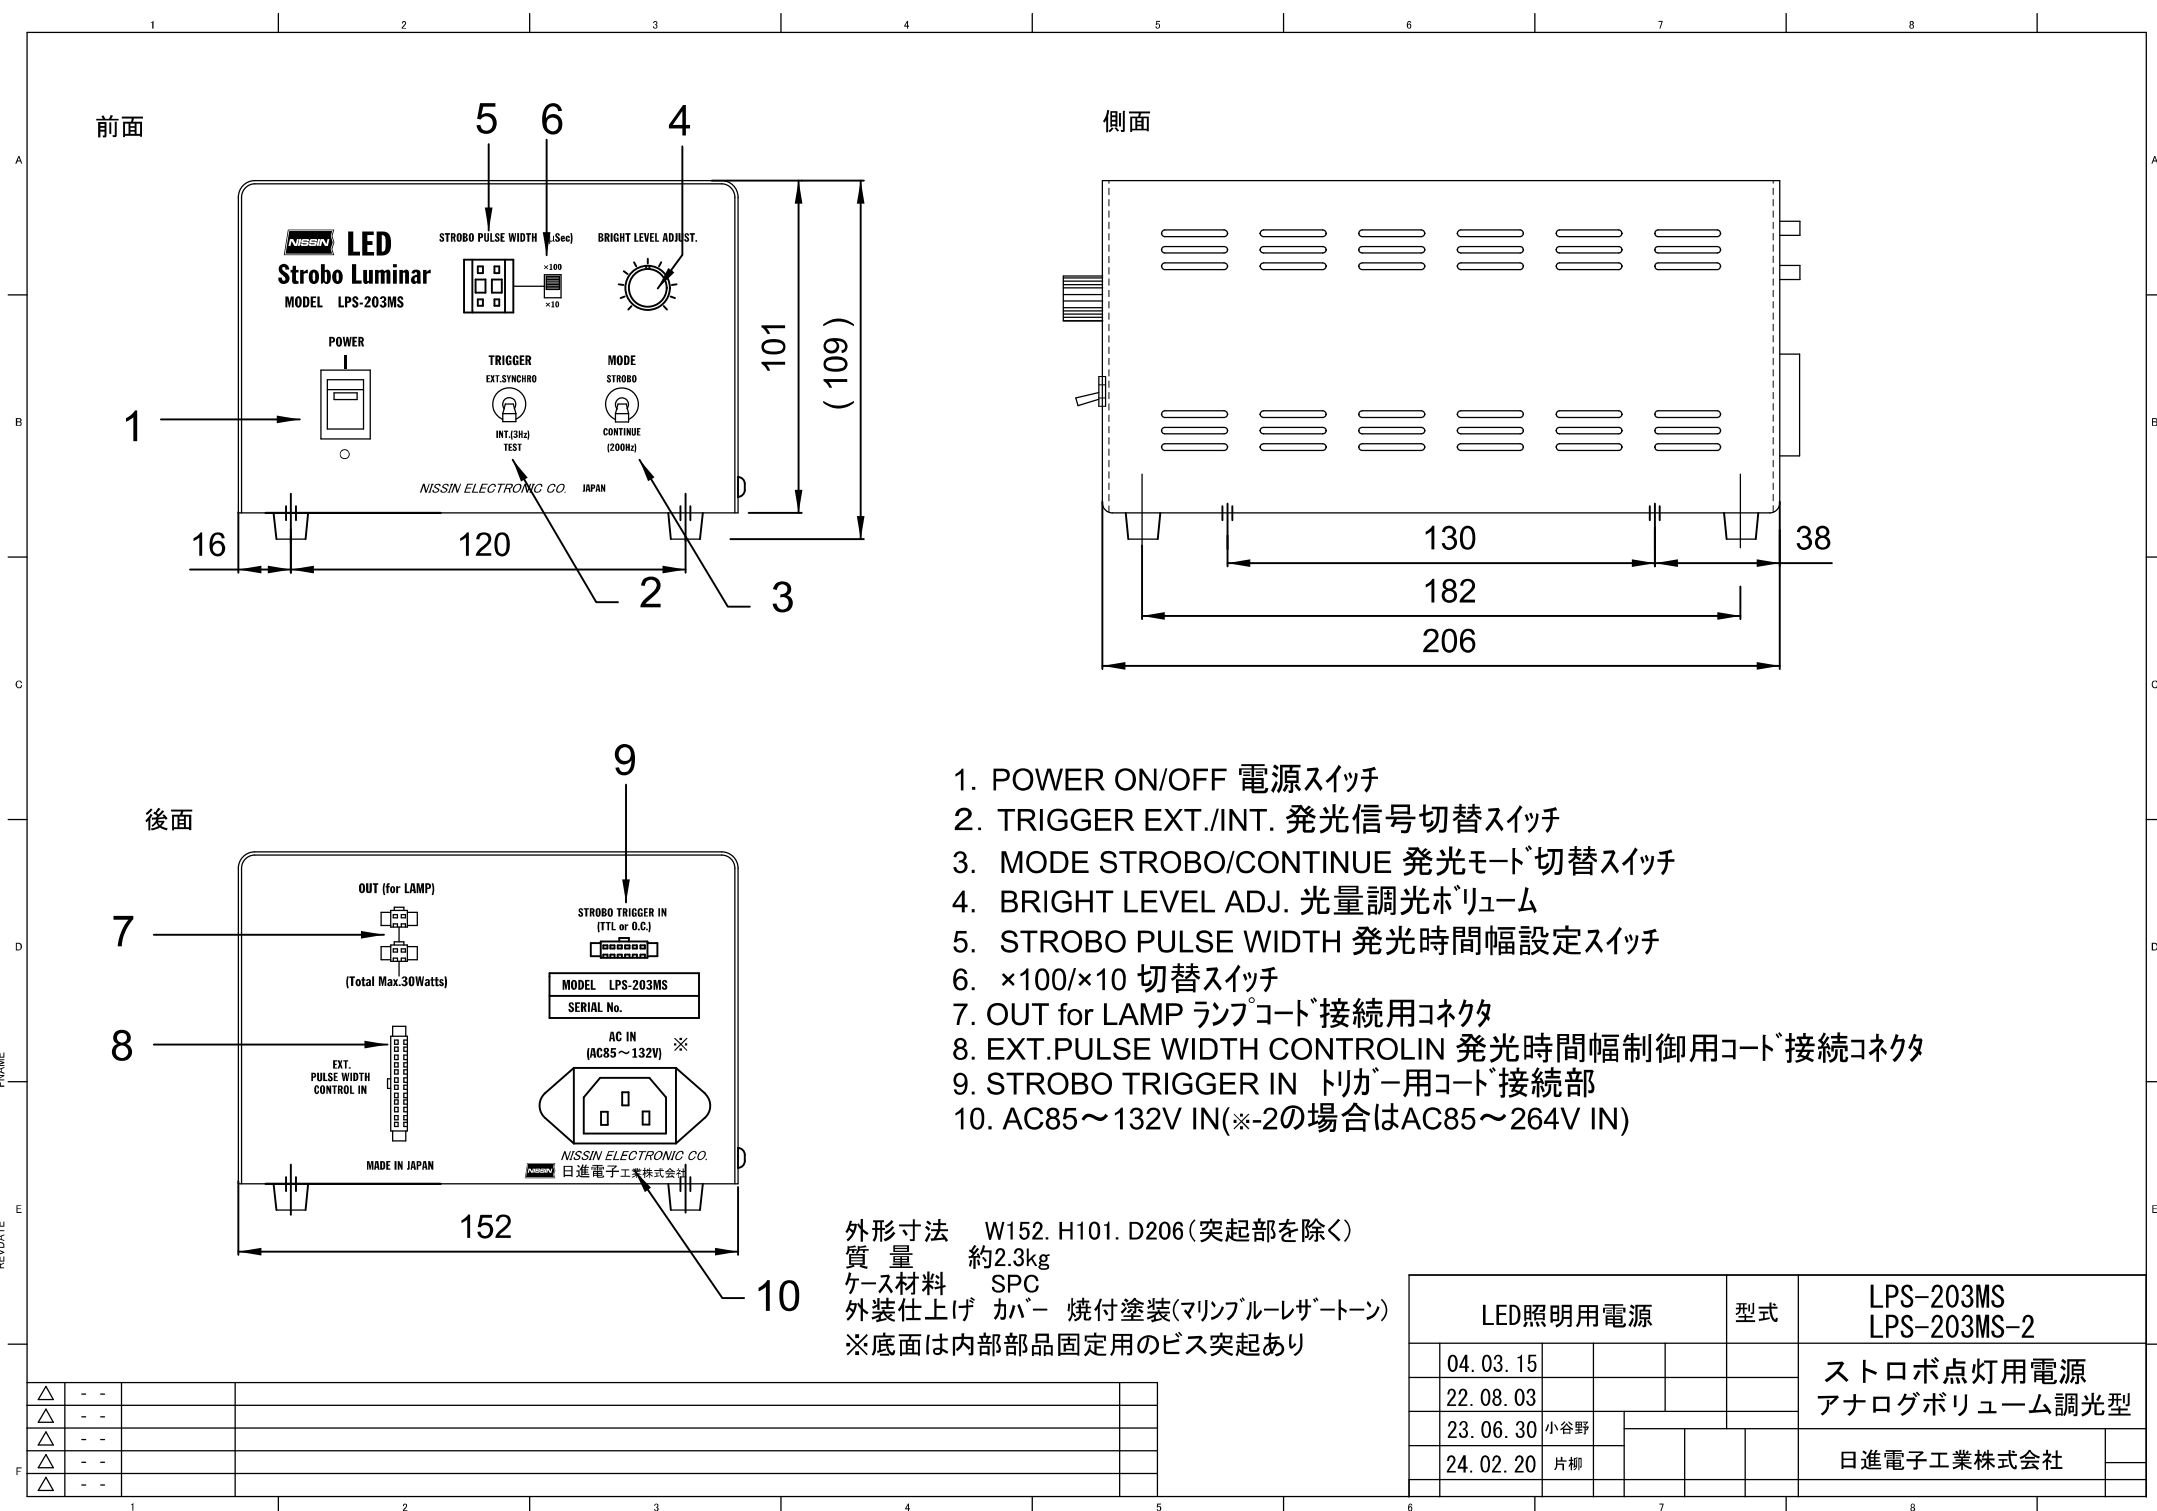

前面

側面

後面

1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
2. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替スイッチ
3. MODE STROBO/CONTINUE 発光モード切替スイッチ
4. BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ボリューム
5. STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定スイッチ
6. ×100/×10 切替スイッチ
7. OUT for LAMP ランプコード接続用コネクタ
8. EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用コード接続コネクタ
9. STROBO TRIGGER IN トリガー用コード接続部
10. AC85～132V IN(※-2の場合はAC85～264V IN)

外形寸法 W152. H101. D206(突起部を除く)
質量 約2.3kg
ケース材料 SPC
外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルー・レザートーン)
※底面は内部部品固定用のビス突起あり

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

LED照明用電源				型式	LPS-203MS LPS-203MS-2
04. 03. 15					ストロボ点灯用電源 アナログボリューム調光型
22. 08. 03					
23. 06. 30	小谷野				
24. 02. 20	片柳				日進電子工業株式会社