



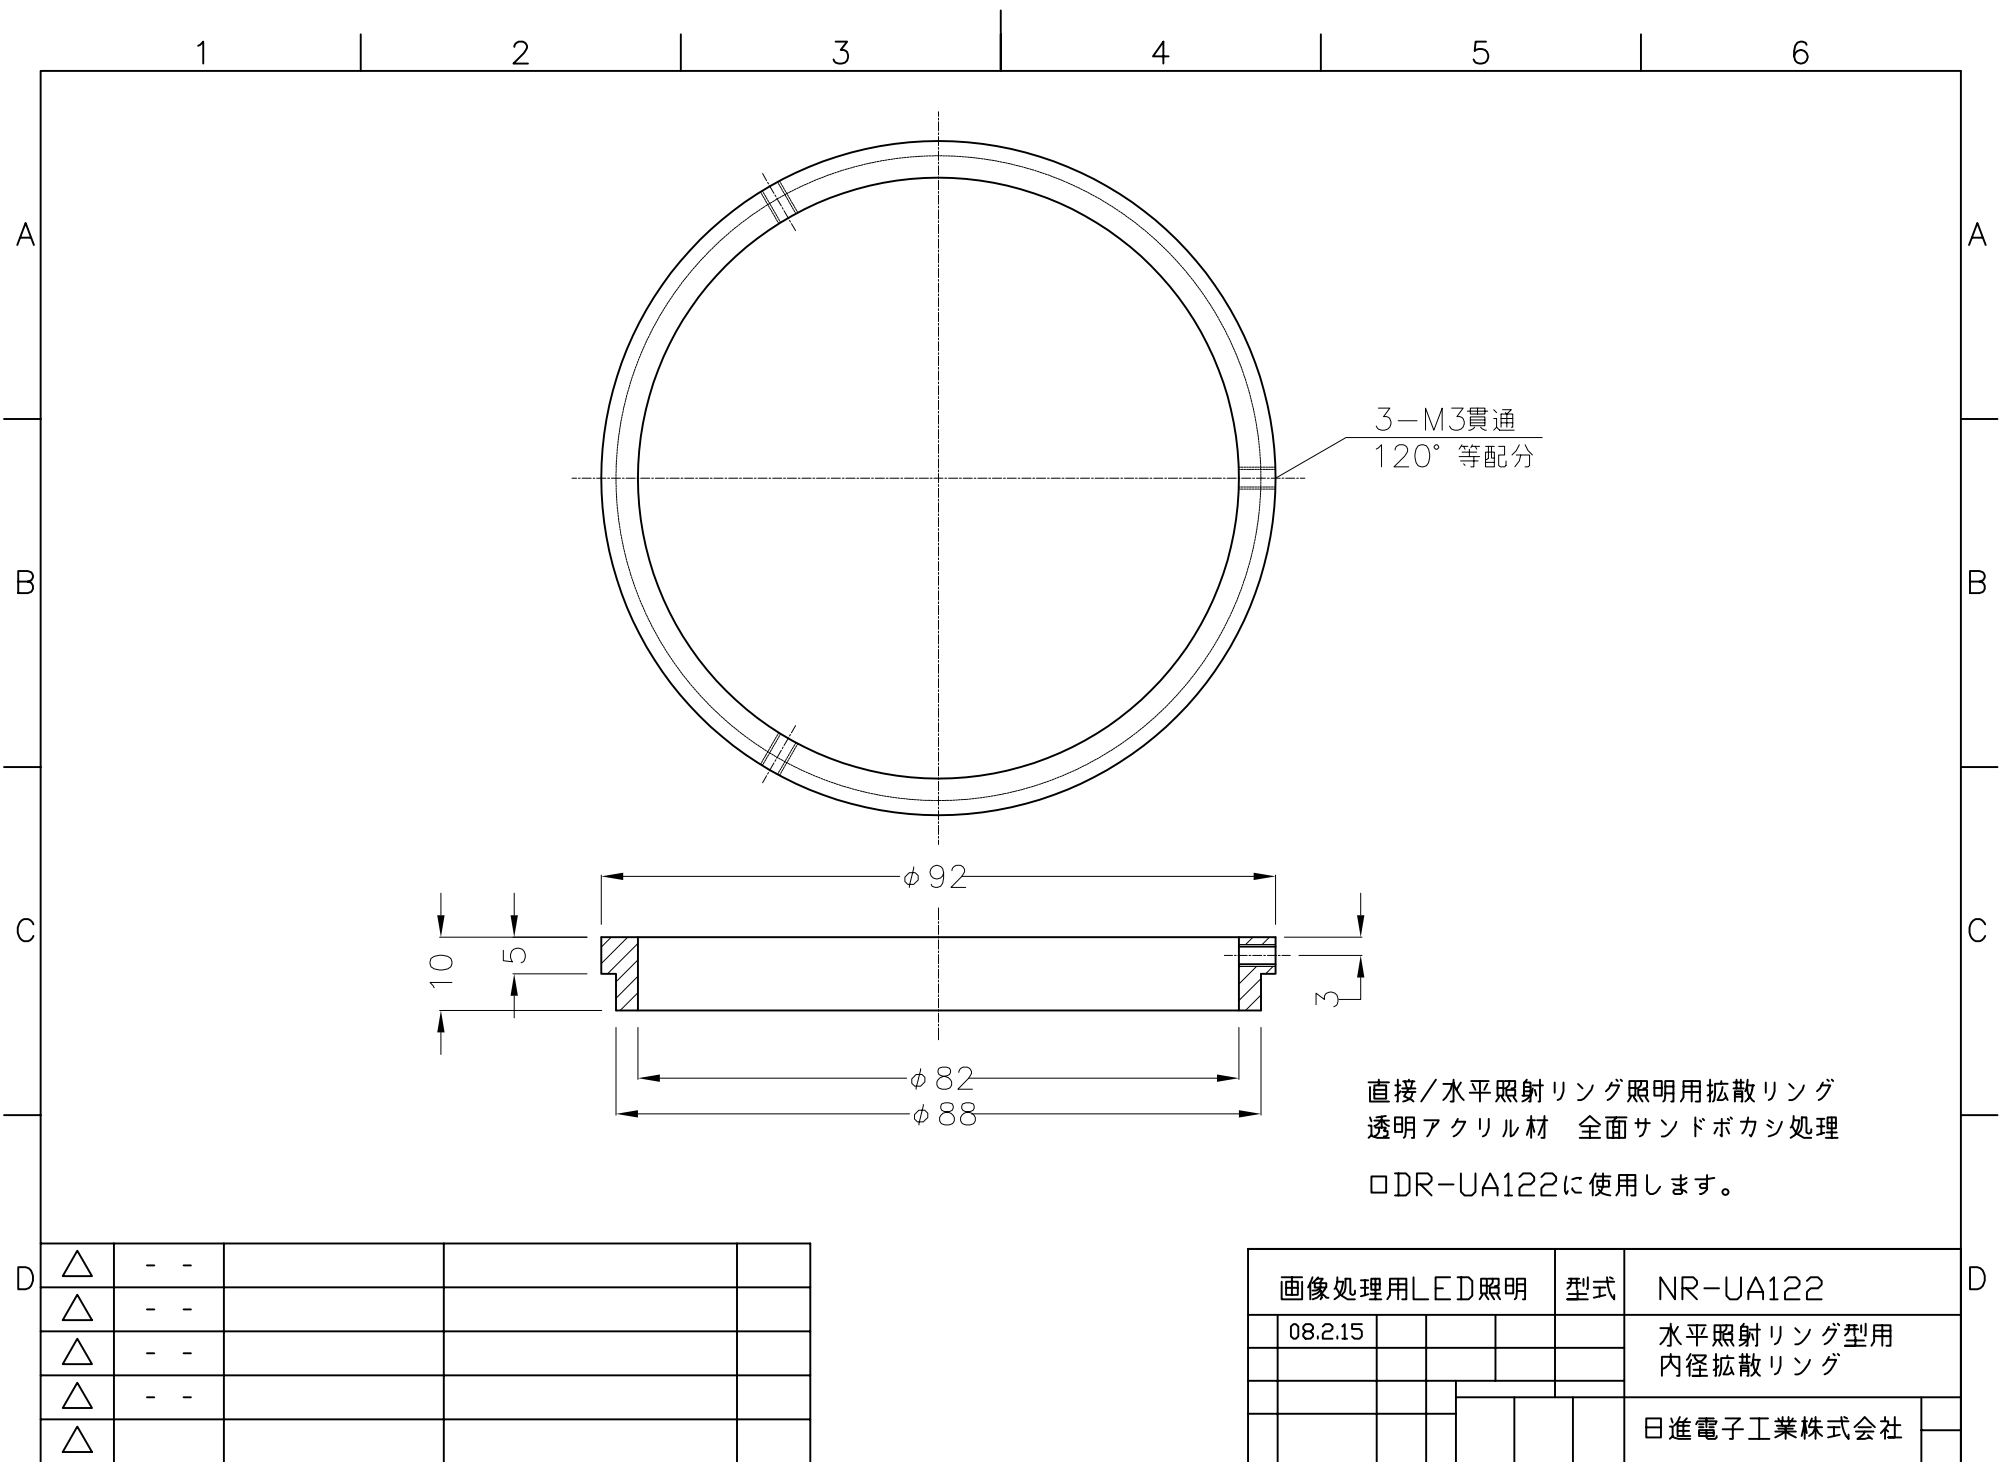

3-M3貫通
120° 等配分

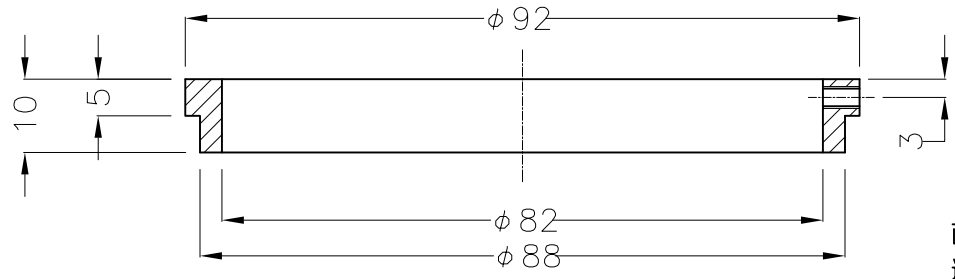

直接/水平照射リング照明用拡散リング
透明アクリル材 全面サンドボカシ処理

□DR-UA122に使用します。

△	-	-		
△	-	-		
△	-	-		
△	-	-		
△				

画像処理用LED照明				型式	NR-UA122	
08.2.15					水平照射リング型用 内径拡散リング	
					日進電子工業株式会社	