



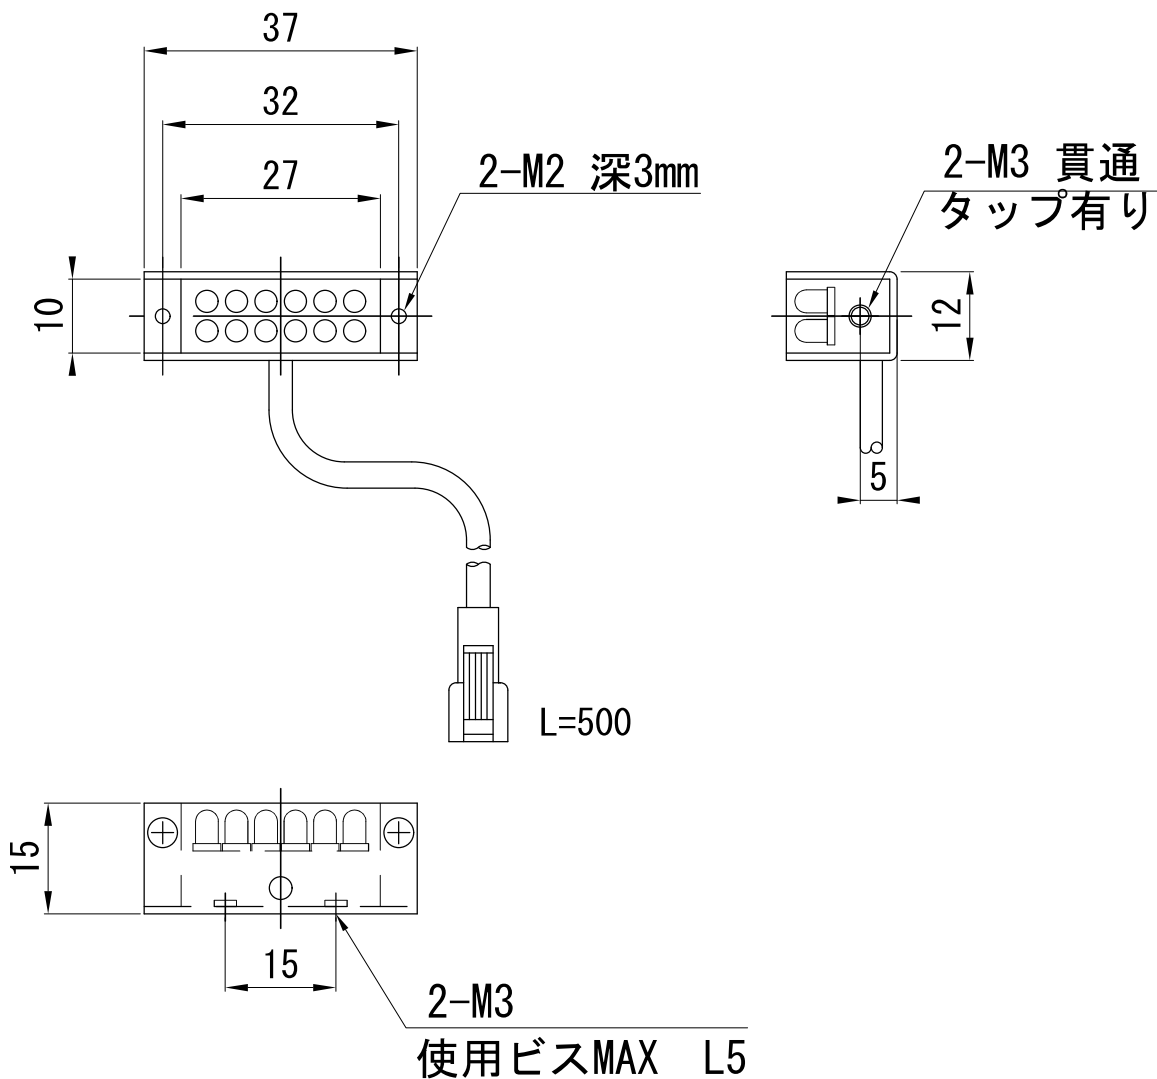

- ・発光面 27x10 (mm)
- ・LED数 12個 (6個x2列)
- ・最大消費電力
 - 赤, 赤外 0.5W
 - 白, 青, 緑, 紫外 1.0W
- ・発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外 (850, 940)
 - 紫外 (365, 375, 400)
- ・素子間 P=4mm
- ・ケース寸法 W37xH12xD15 (mm)
- ・質量 約25 g
- ・型式
 - 赤 色 RDL-2710
 - 白 色 WDL-2710
 - 青 色 BDL-2710
 - 緑 色 GDL-2710
 - 赤外色 IRDL-2710
 - 紫外色 UVDL-2710
- ・Connector SMR-02V-B
- ・Contact BYM-001T-0.6

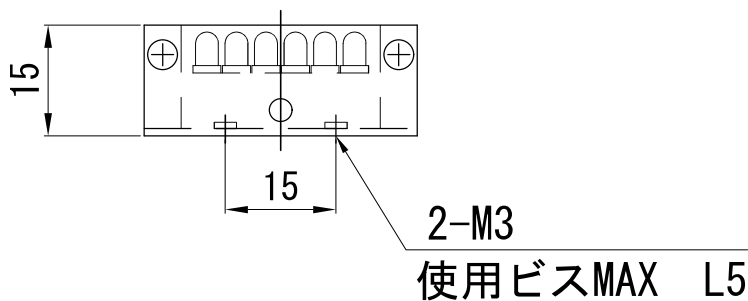

△	-	-	25. 3. 19	重量表記見直し、赤色LDL→RDLに修正	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-2710
03. 04. 21					直接照射照明 ライン照射型
					日進電子工業株式会社