


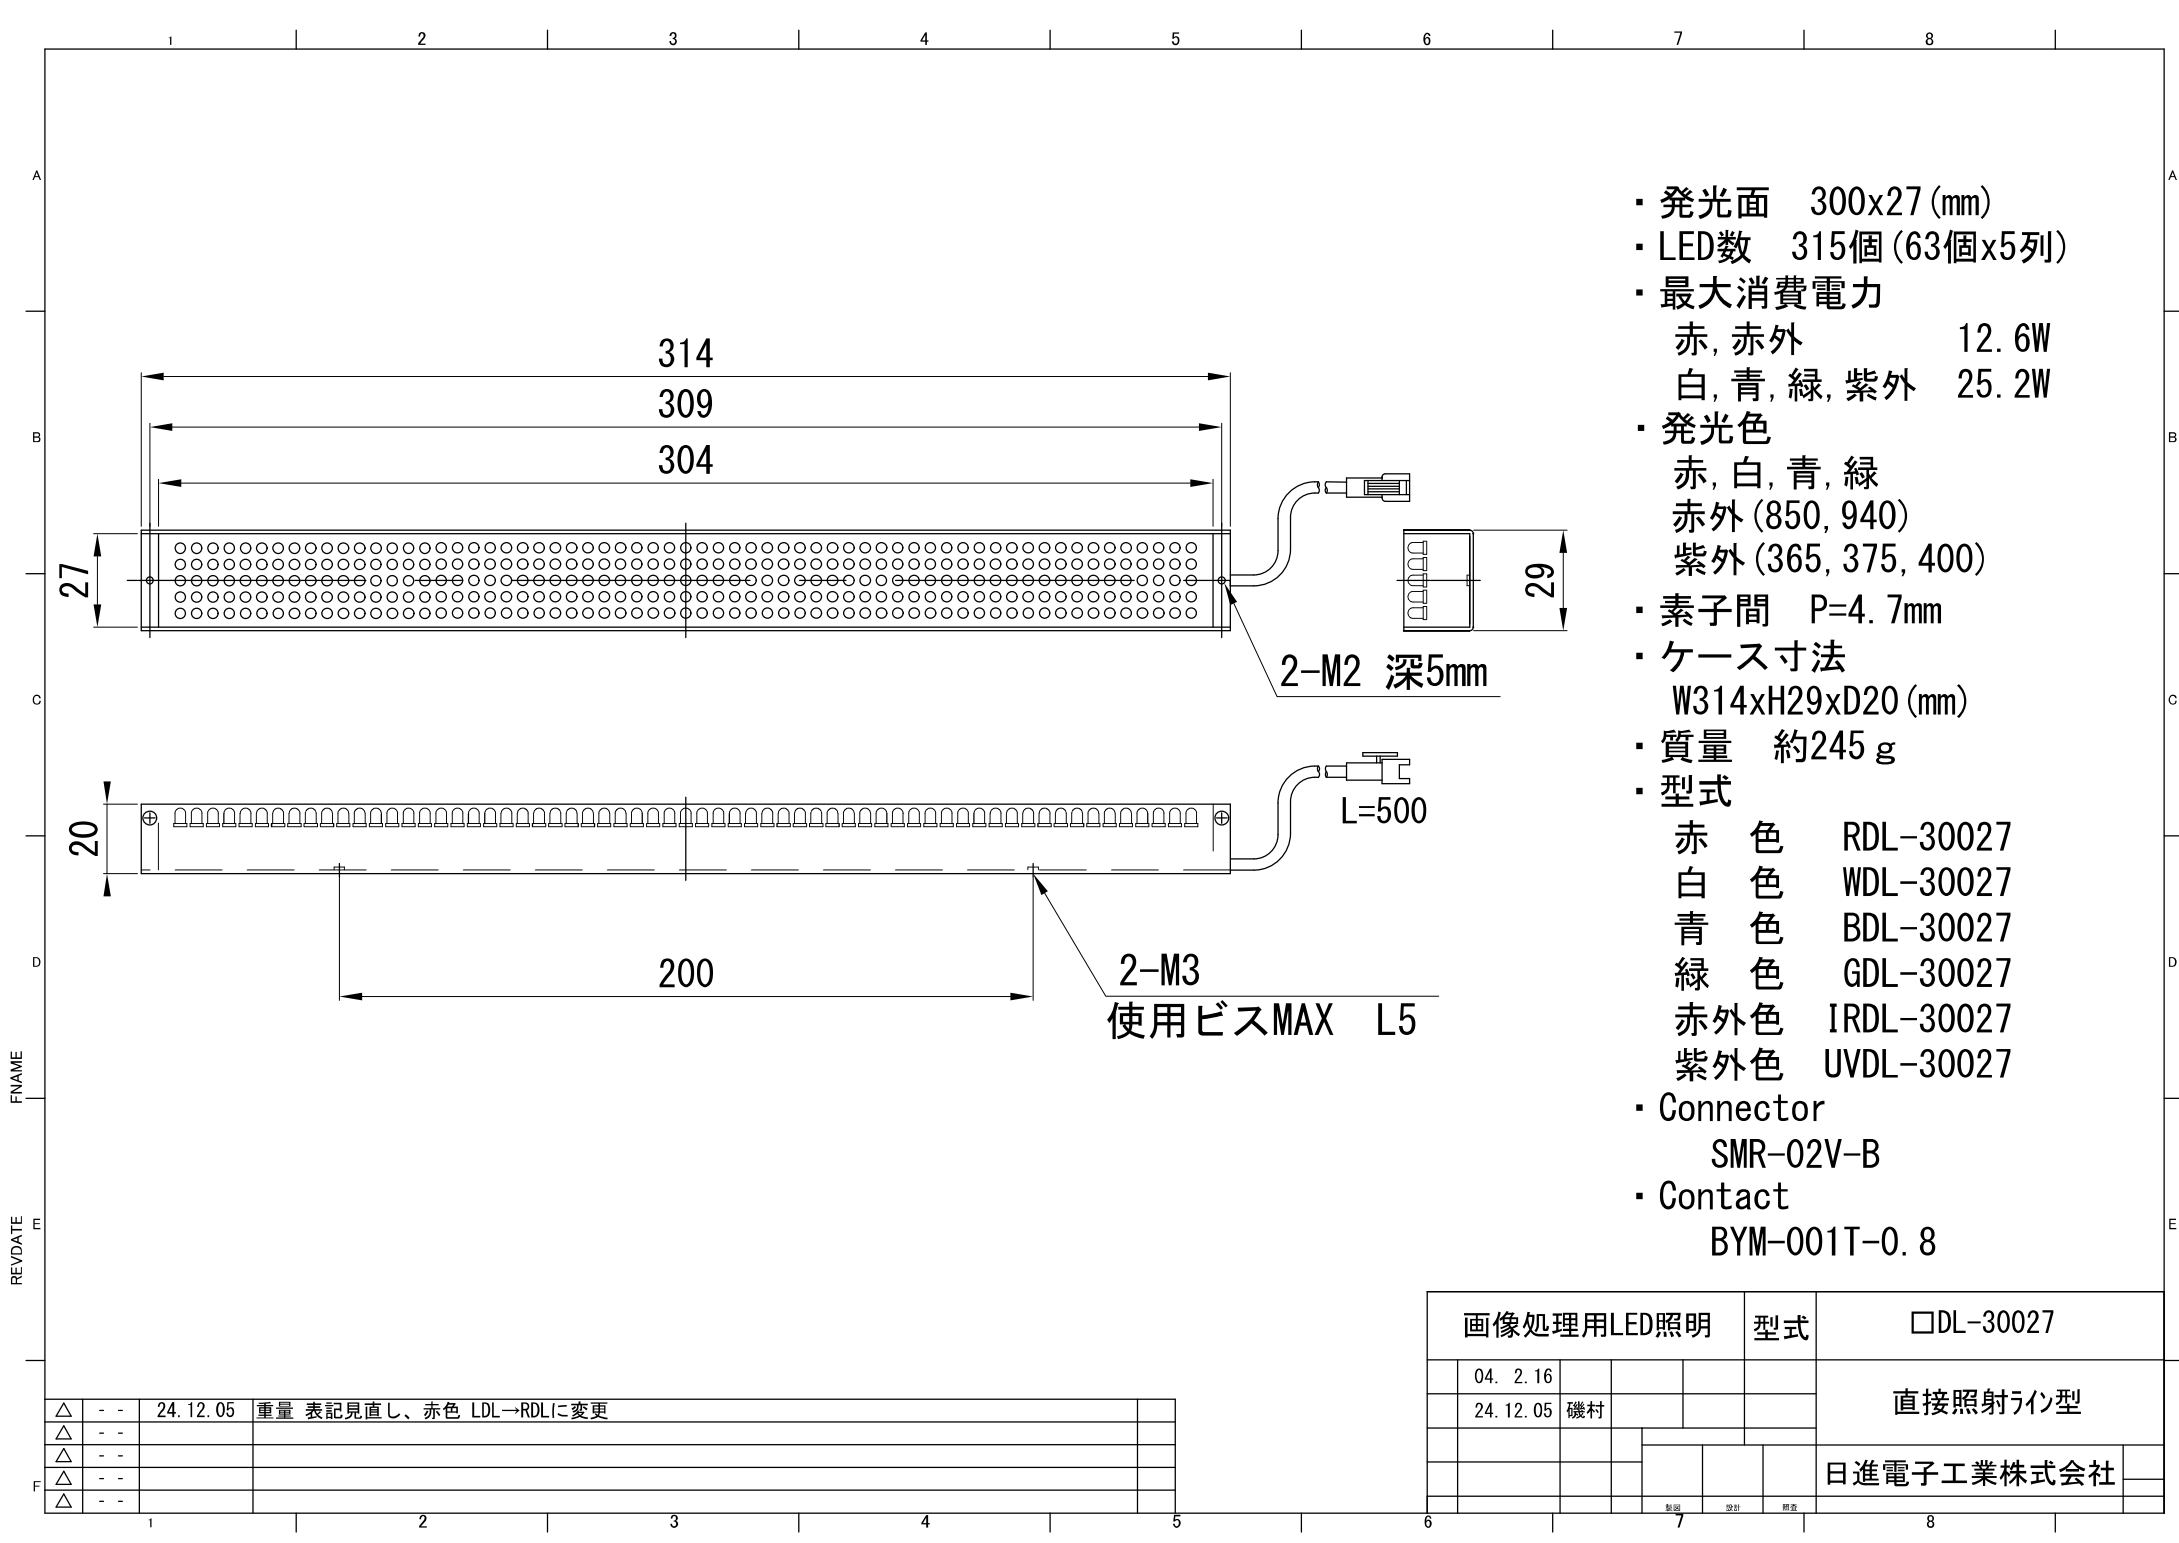

- ・ 発光面 300x27 (mm)
- ・ LED数 315個 (63個x5列)
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 12.6W
 - 白, 青, 緑, 紫外 25.2W
- ・ 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外 (850, 940)
 - 紫外 (365, 375, 400)
- ・ 素子間 P=4.7mm
- ・ ケース寸法 W314xH29xD20 (mm)
- ・ 質量 約245 g
- ・ 型式
 - 赤 色 RDL-30027
 - 白 色 WDL-30027
 - 青 色 BDL-30027
 - 緑 色 GDL-30027
 - 赤外色 IRDL-30027
 - 紫外色 UVDL-30027
- ・ Connector SMR-02V-B
- ・ Contact BYM-001T-0.8

△	-	-	24. 12. 05	重量 表記見直し、赤色 LDL→RDLに変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-30027
04. 2. 16					直接照射タイプ
24. 12. 05	磯村				
					日進電子工業株式会社