


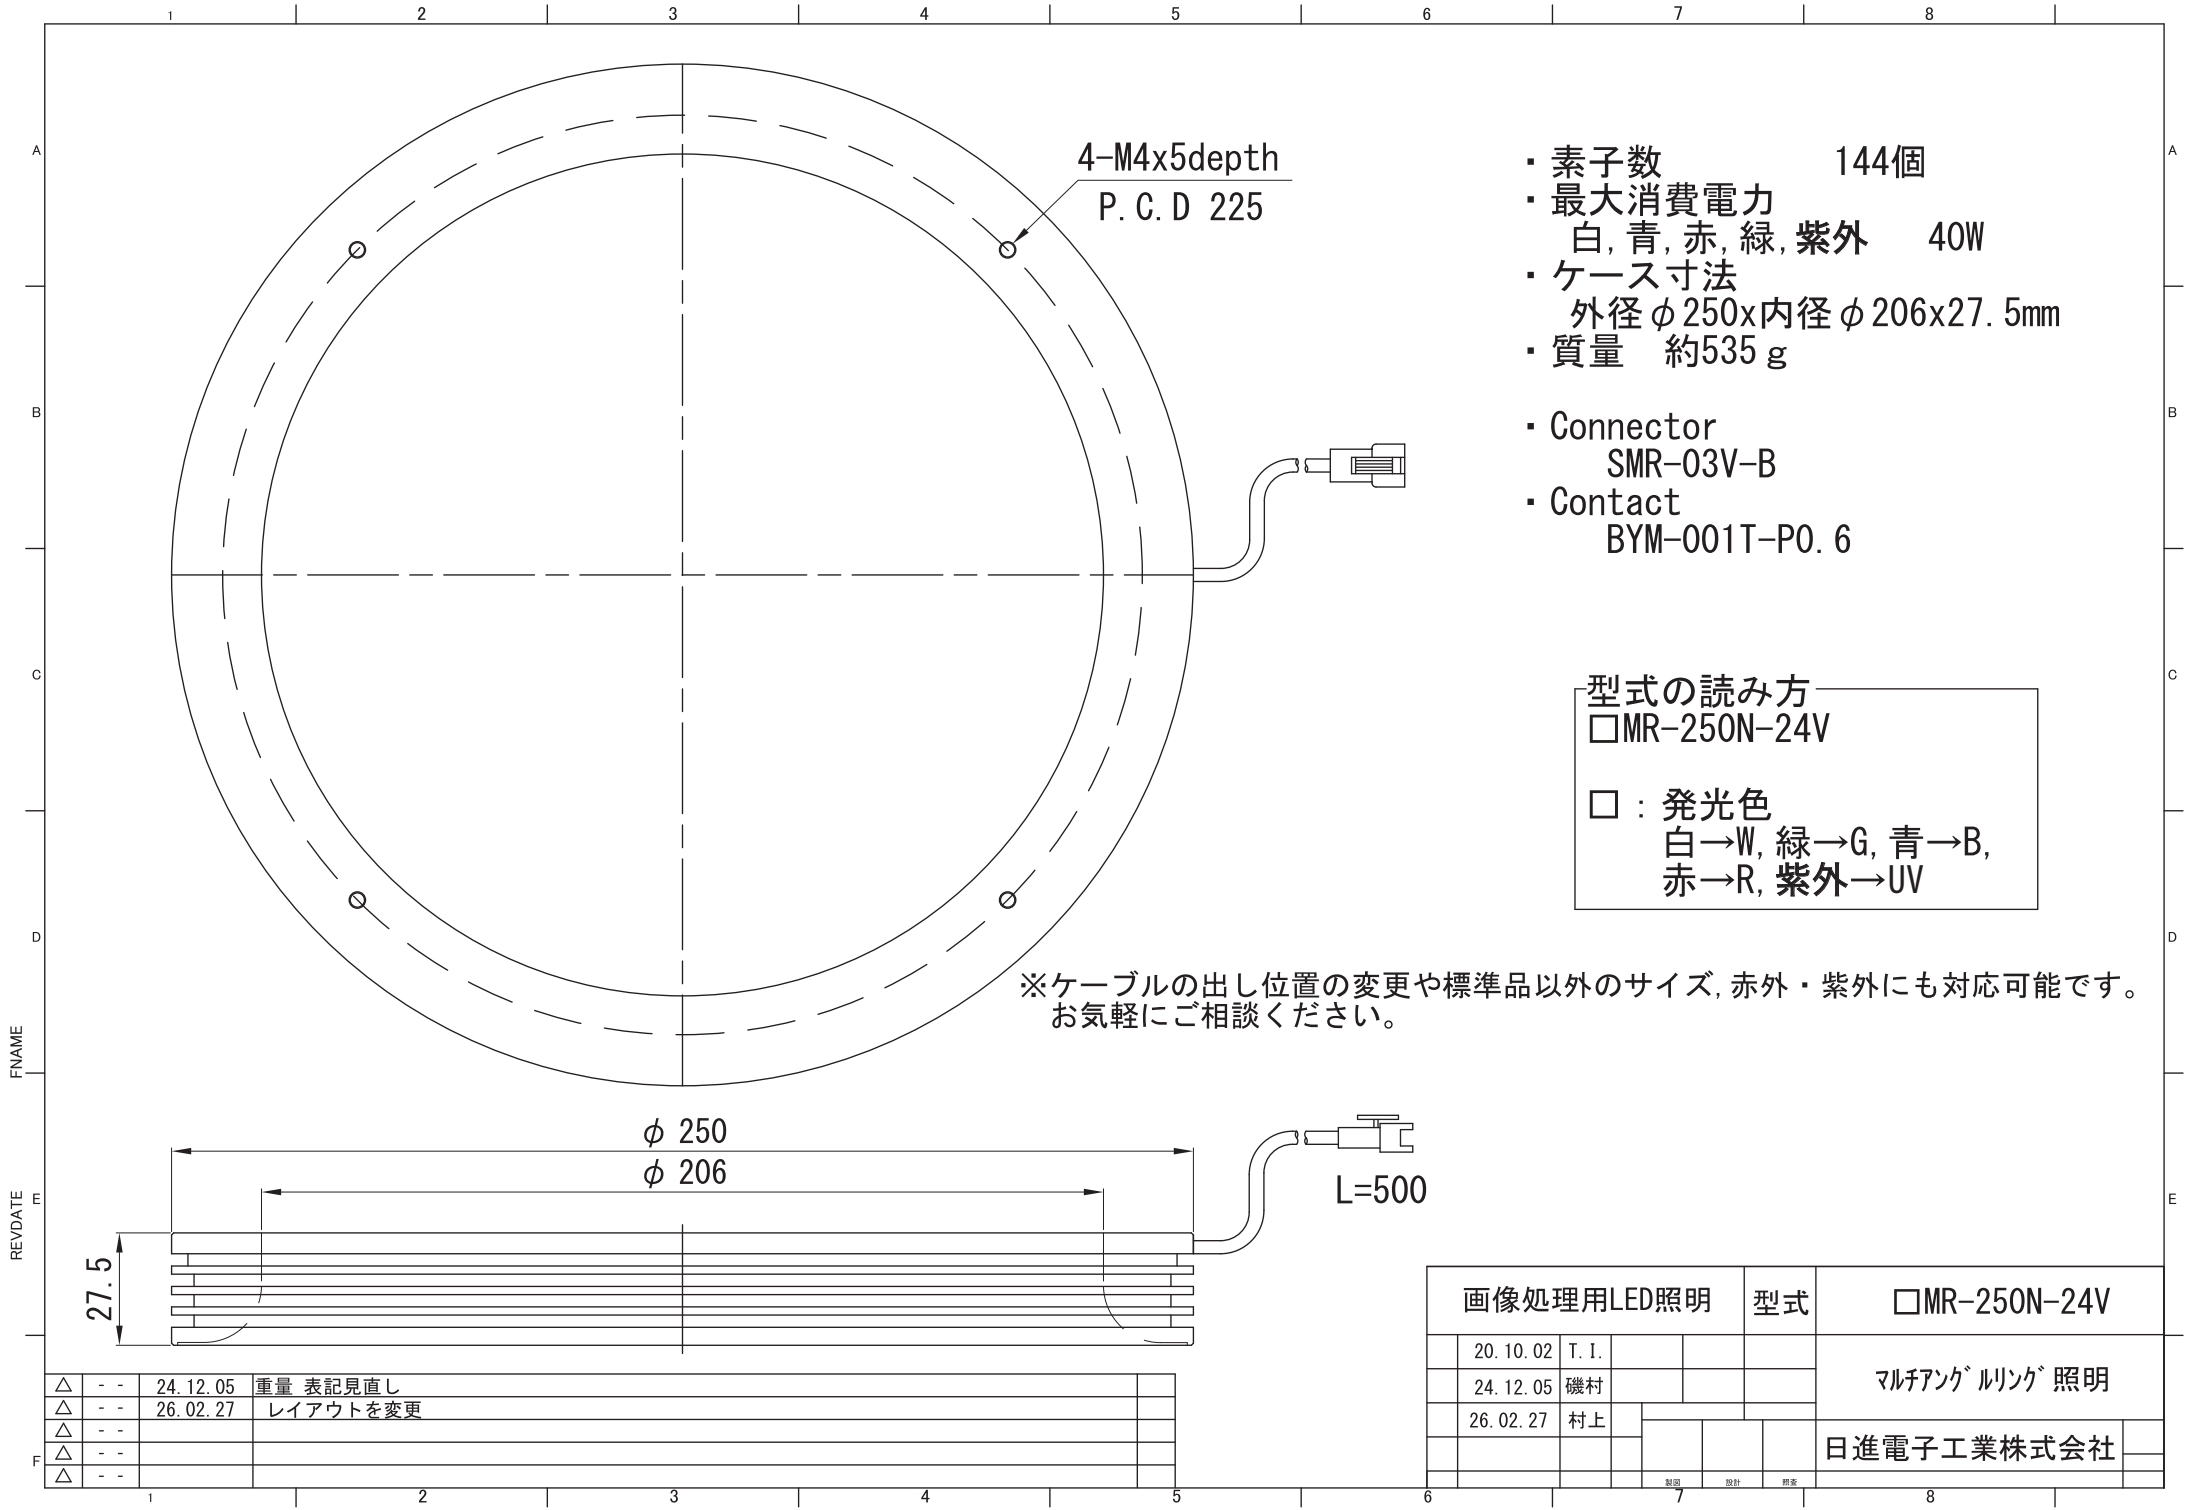

4-M4x5depth
P. C. D 225

- ・ 素子数 144個
- ・ 最大消費電力 40W
白, 青, 赤, 緑, 紫外
- ・ ケース寸法
外径 ϕ 250x内径 ϕ 206x27. 5mm
- ・ 質量 約535 g
- ・ Connector
SMR-03V-B
- ・ Contact
BYM-001T-P0. 6

型式の読み方

□MR-250N-24V

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 紫外→UV

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズ, 赤外・紫外にも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	24. 12. 05	重量 表記見直し	
△	-	-	26. 02. 27	レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□MR-250N-24V			
	20. 10. 02	T. I.			マルチアングルリング照明			
	24. 12. 05	磯村						
	26. 02. 27	村上						
					日進電子工業株式会社			