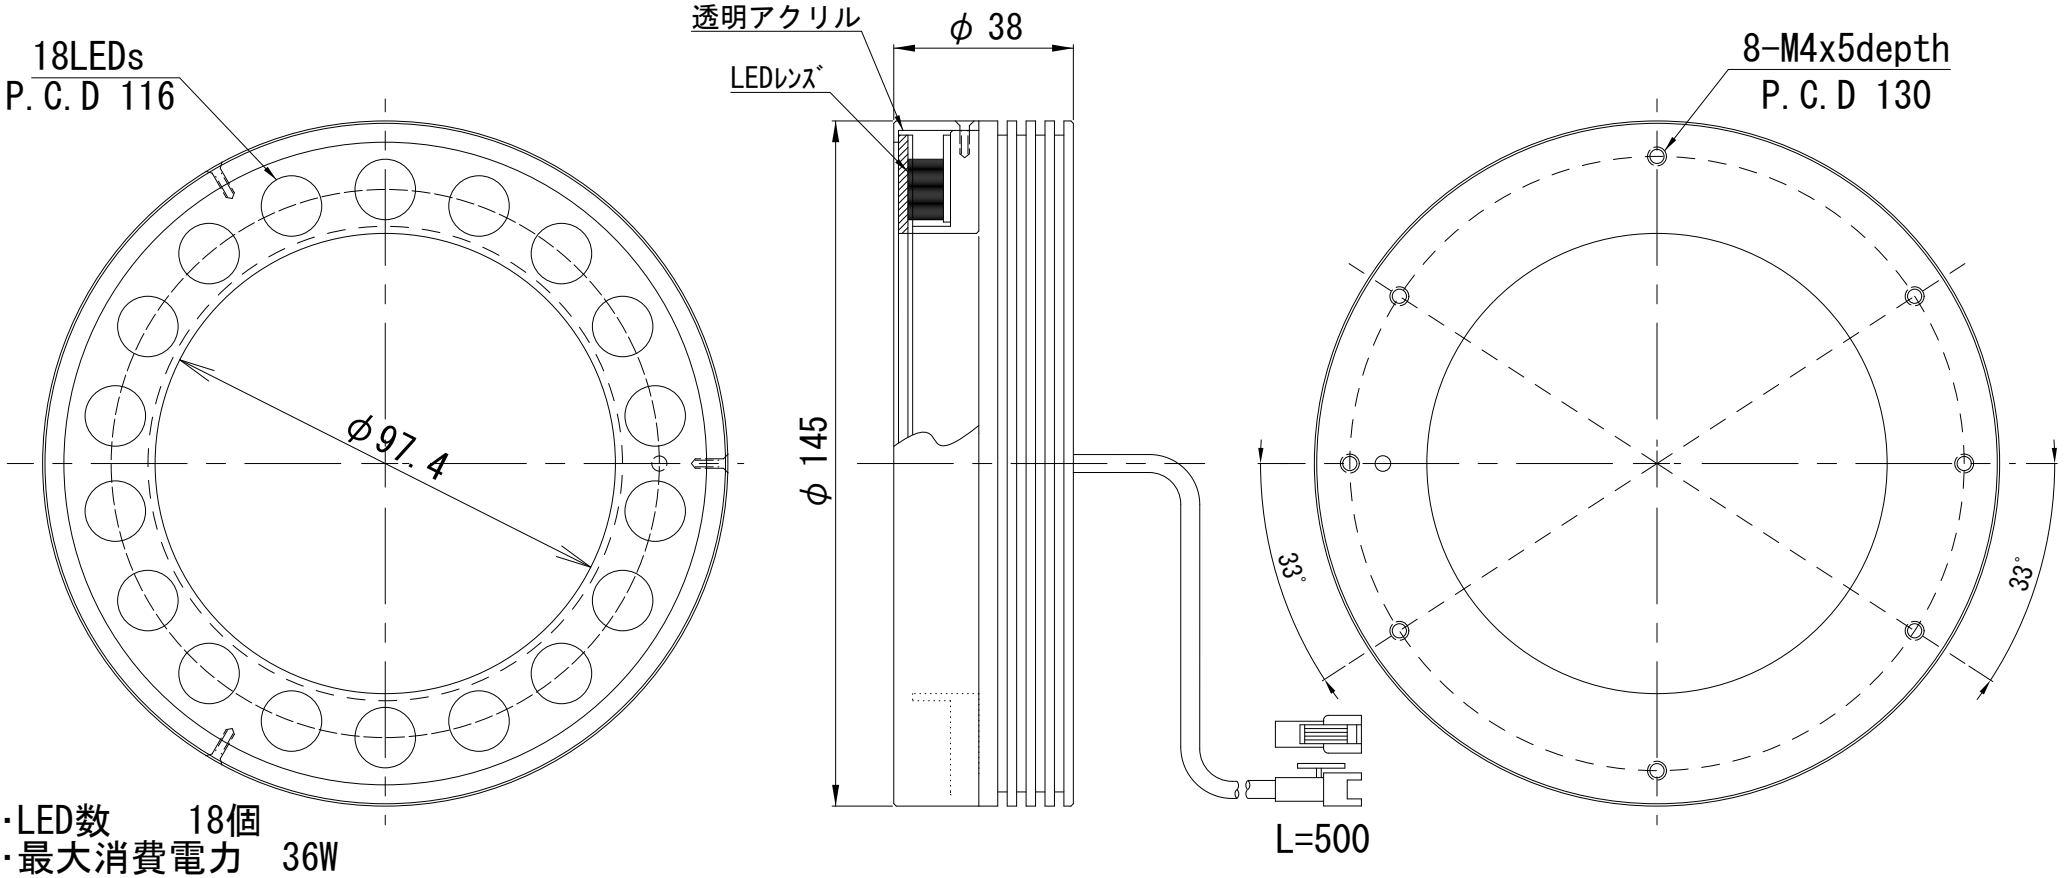


・LED数　　18個
・最大消費電力　36W
・発光色
　白（高輝度）、白（高演色）
　赤（630nm）、緑（520nm）、青（470nm）
　赤外（850nm）、赤外（940nm）
・外形寸法
　外径φ145x内径φ97.4x38(mm)
・質量　約0.8kg
・Connector
　SMR-02V-B
・Contact
　BYM-001T-0.6

・型式

白（高輝度）	WDR-H145□
白（高演色）	WNDR-H145□
赤色	RDR-H145□
緑色	GDR-H145□
青色	BDR-H145□
赤外850nm	IRDR-H145□
赤外940nm	IRDR-H145□-940

※□：S…狭角配光タイプ、　H…広角配光タイプ

△	- -	'24.04.08	固定用M4 タップ追記（33° 位置　4箇所）
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明					型式	[]DR-H145□
	'17.11.07	谷村				直接照射照明 ﾊｲﾊﾟﾜｰﾘﾝｸﾞ型
						日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査	