
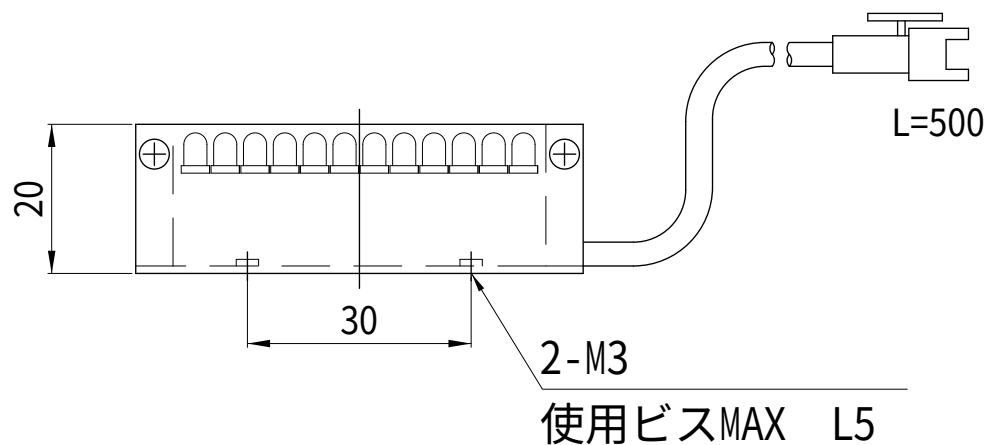



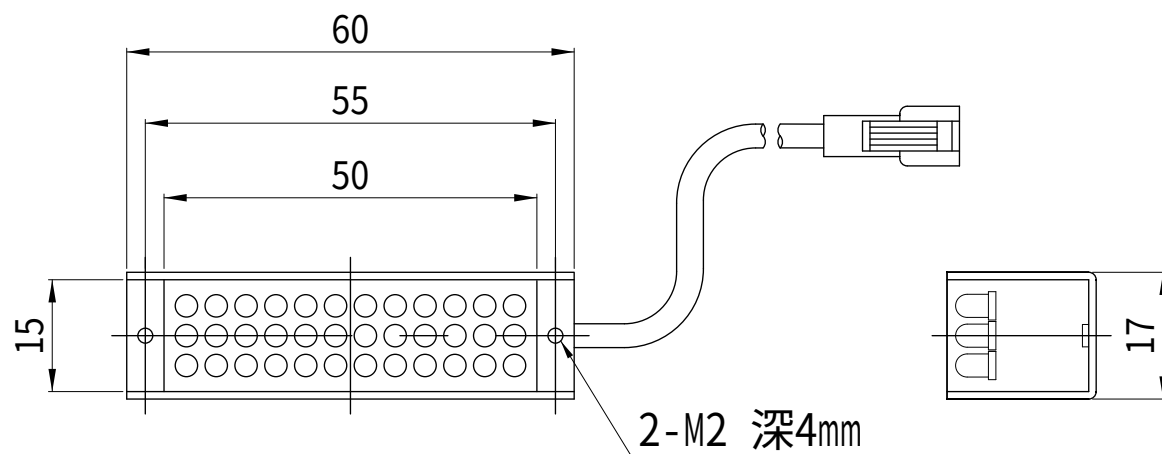

- ・発光面 50x15(mm)
- ・LED数 36個(12個x3列)
- ・最大消費電力
 - 赤,赤外 1.5W
 - 白,青,緑,紫外 2.9W
- ・発光色
 - 赤,白,青,緑
 - 赤外(850,940)
 - 紫外(365,375,400)
- ・素子間 P=4mm
- ・ケース寸法
 - W60xH17xD20(mm)
- ・質量 約45 g
- ・型式
 - 赤 色 RDL-5015
 - 白 色 WDL-5015
 - 青 色 BDL-5015
 - 緑 色 GDL-5015
 - 赤外色 IRDL-5015
 - 紫外色 UVDL-5015
- ・Connector
 - SMR-02V-B
- ・Contact
 - BYM-001T-0.6
- ・駆動電圧 DC12V

△	-	-	24.12.05	重量 表記見直し、赤色 LDL→RDLに変更 ケース寸法修正	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-5015
	09.03.18				直接照射バー型照明
	24.12.05	磯村			
					日進電子工業株式会社
			製図	設計	検査